


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300  
 VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T  
 VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV  
 VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400  
 VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV  
 VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.  
 Boxen leveraras inte av VOLA.  
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

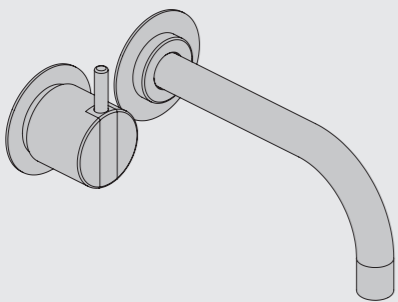

www.vola.com

SE\_100-2100\_V2 40998364  
 11-07-2024




Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9


Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

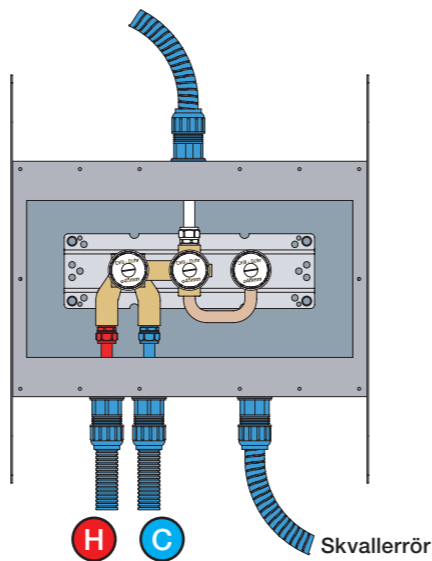


Förlängning

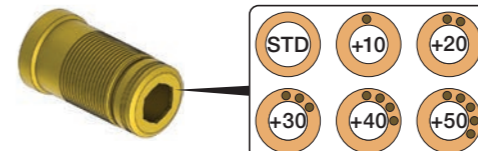

T Min. 15 mm  
 Max 65 mm

Y Min. 48 mm  
 Max. 110 mm

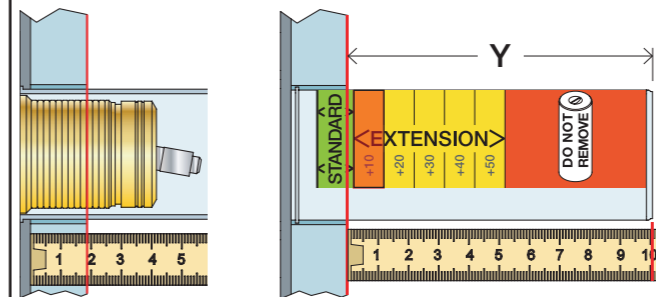


T	Y	VR1260/2260/1400/1020K
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

\* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:  
 62 - 0 mm

X 62 - 0 mm

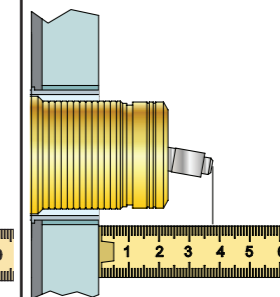

2100 - 2400:

X 57 - 0 mm

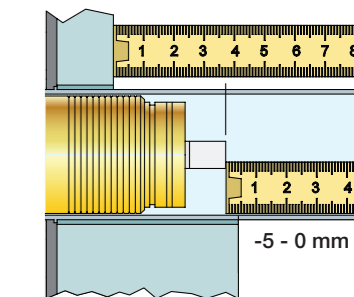


X	VR1260 + VR1400 + VR1020K
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR1020K
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"		-	
B	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"		95 mm 3 3/4"
C				
D	396 mm 15 1/2"		156 mm 6 1/8"	
E				


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V

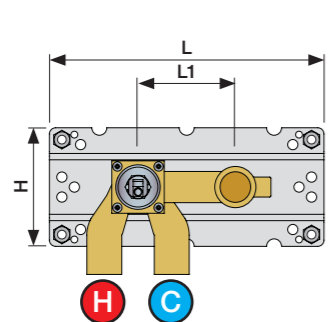


C 300, 2300

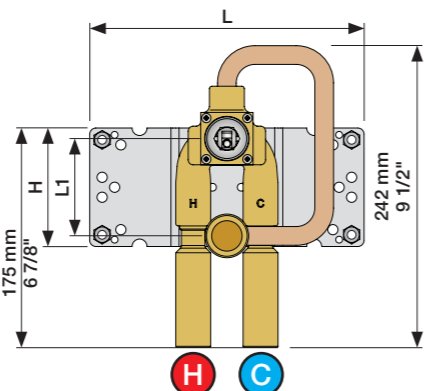


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

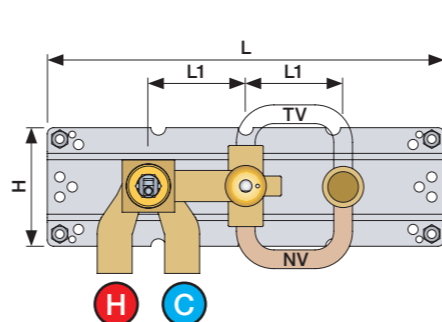

B 100X, 2100X

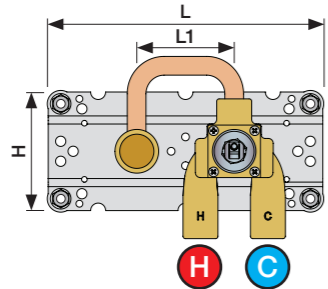


E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

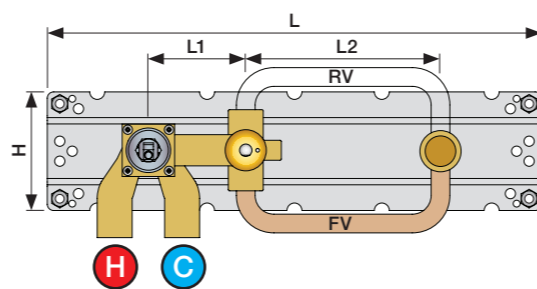


Montering av förlängning


VR1260+

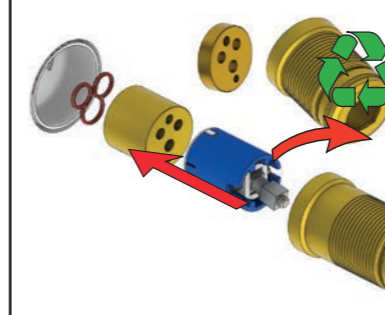

VR2260+

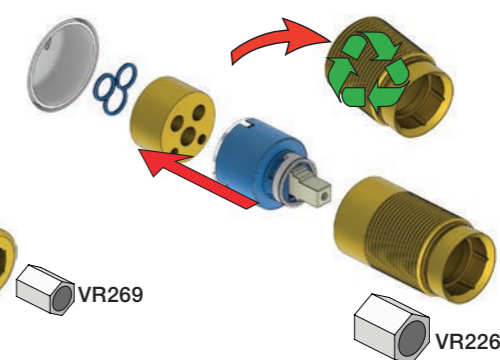


VR1020K, VR2019+, VR2119+

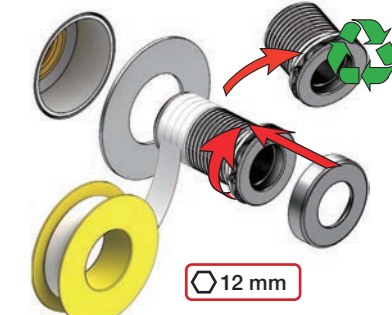

VR1400+












400-2400

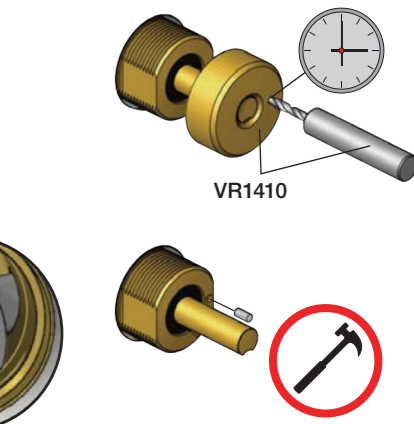

1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.  
Boxen leveraras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

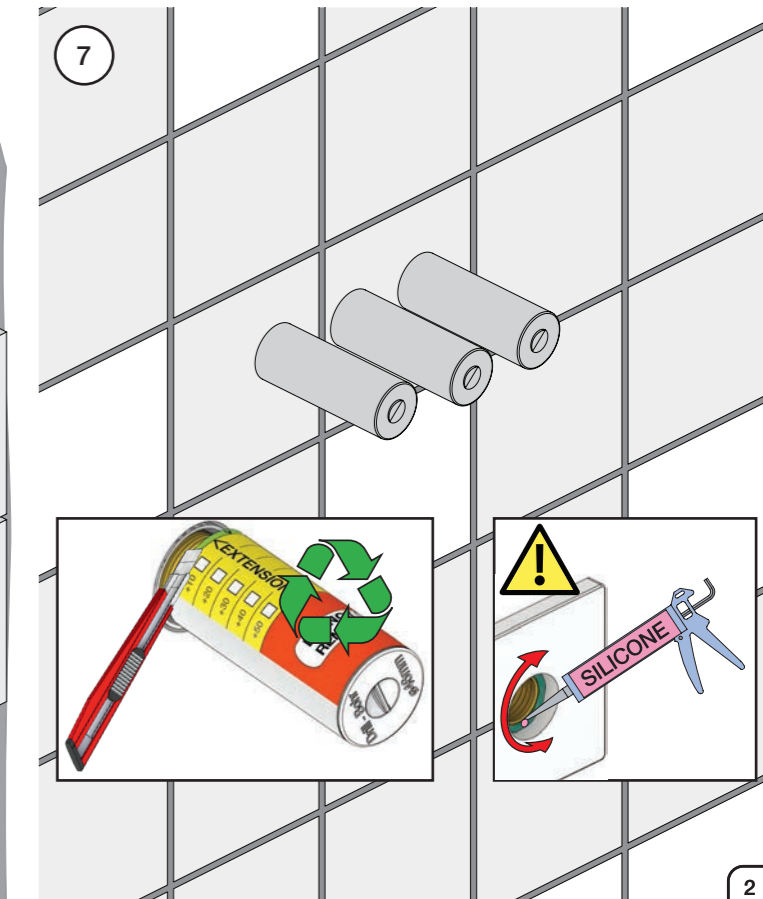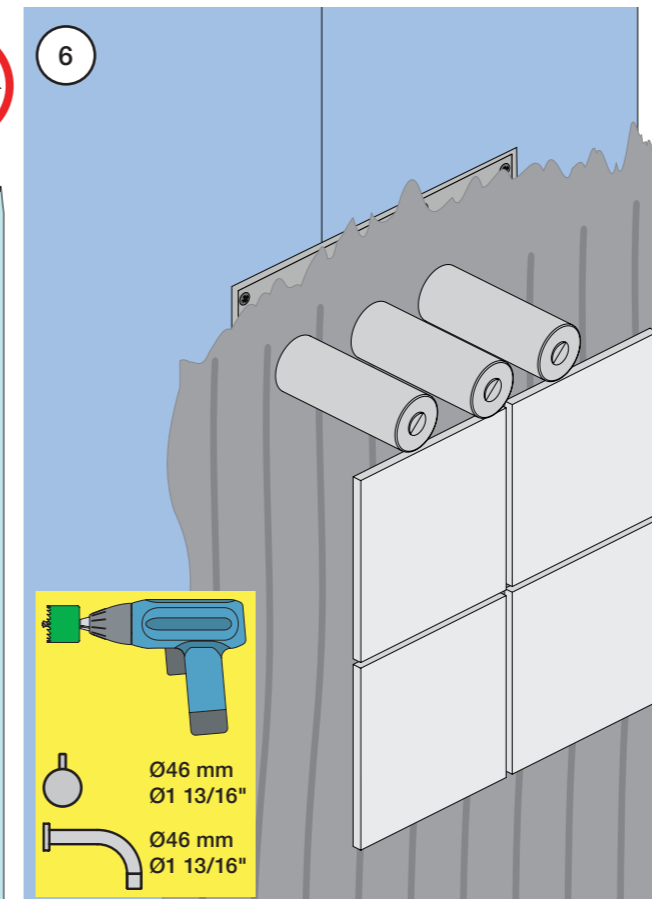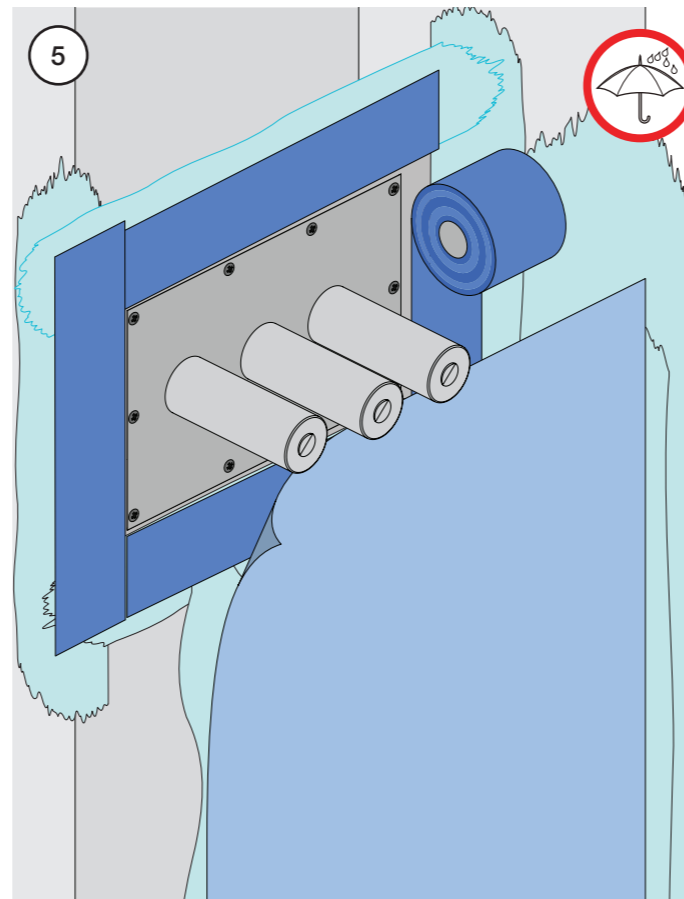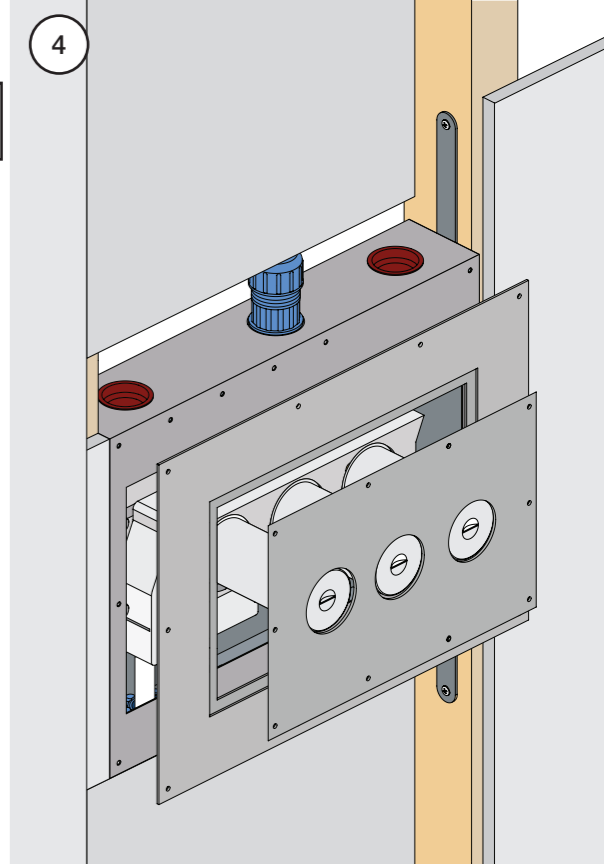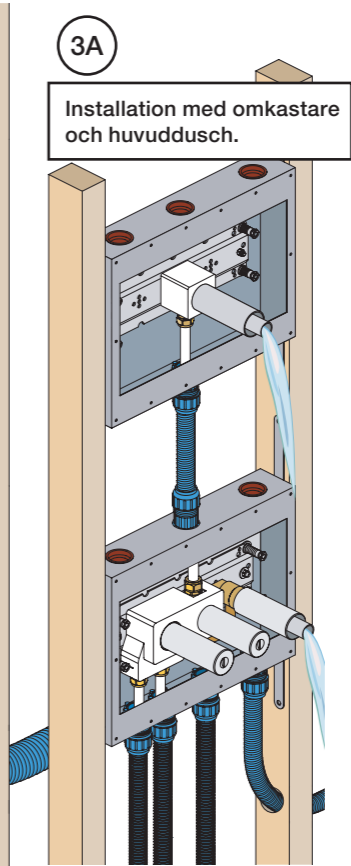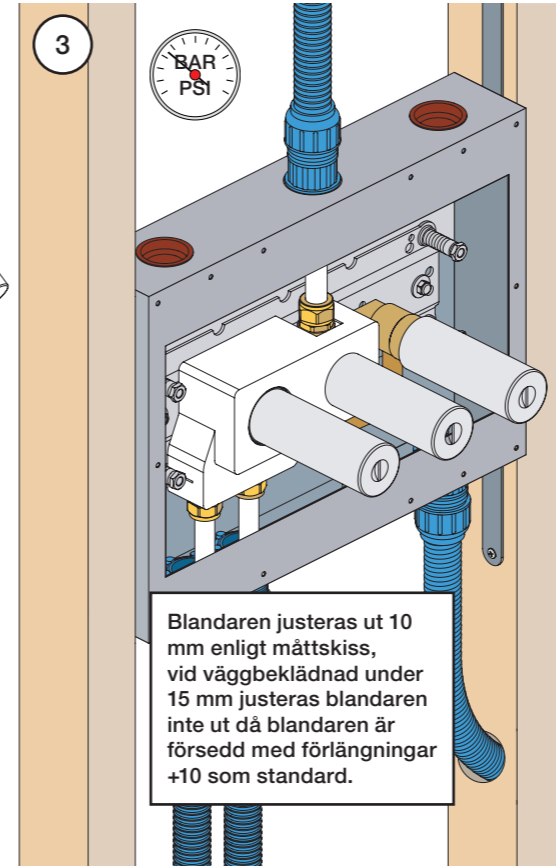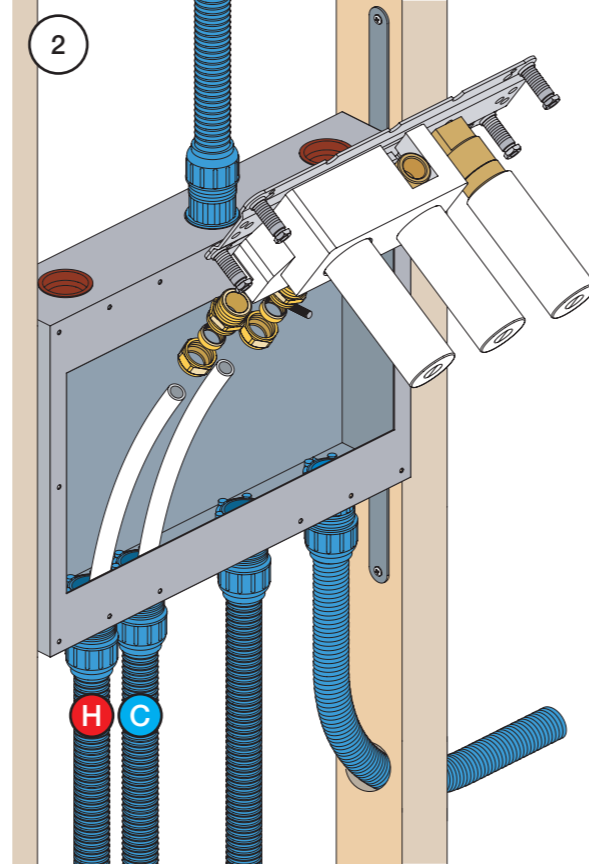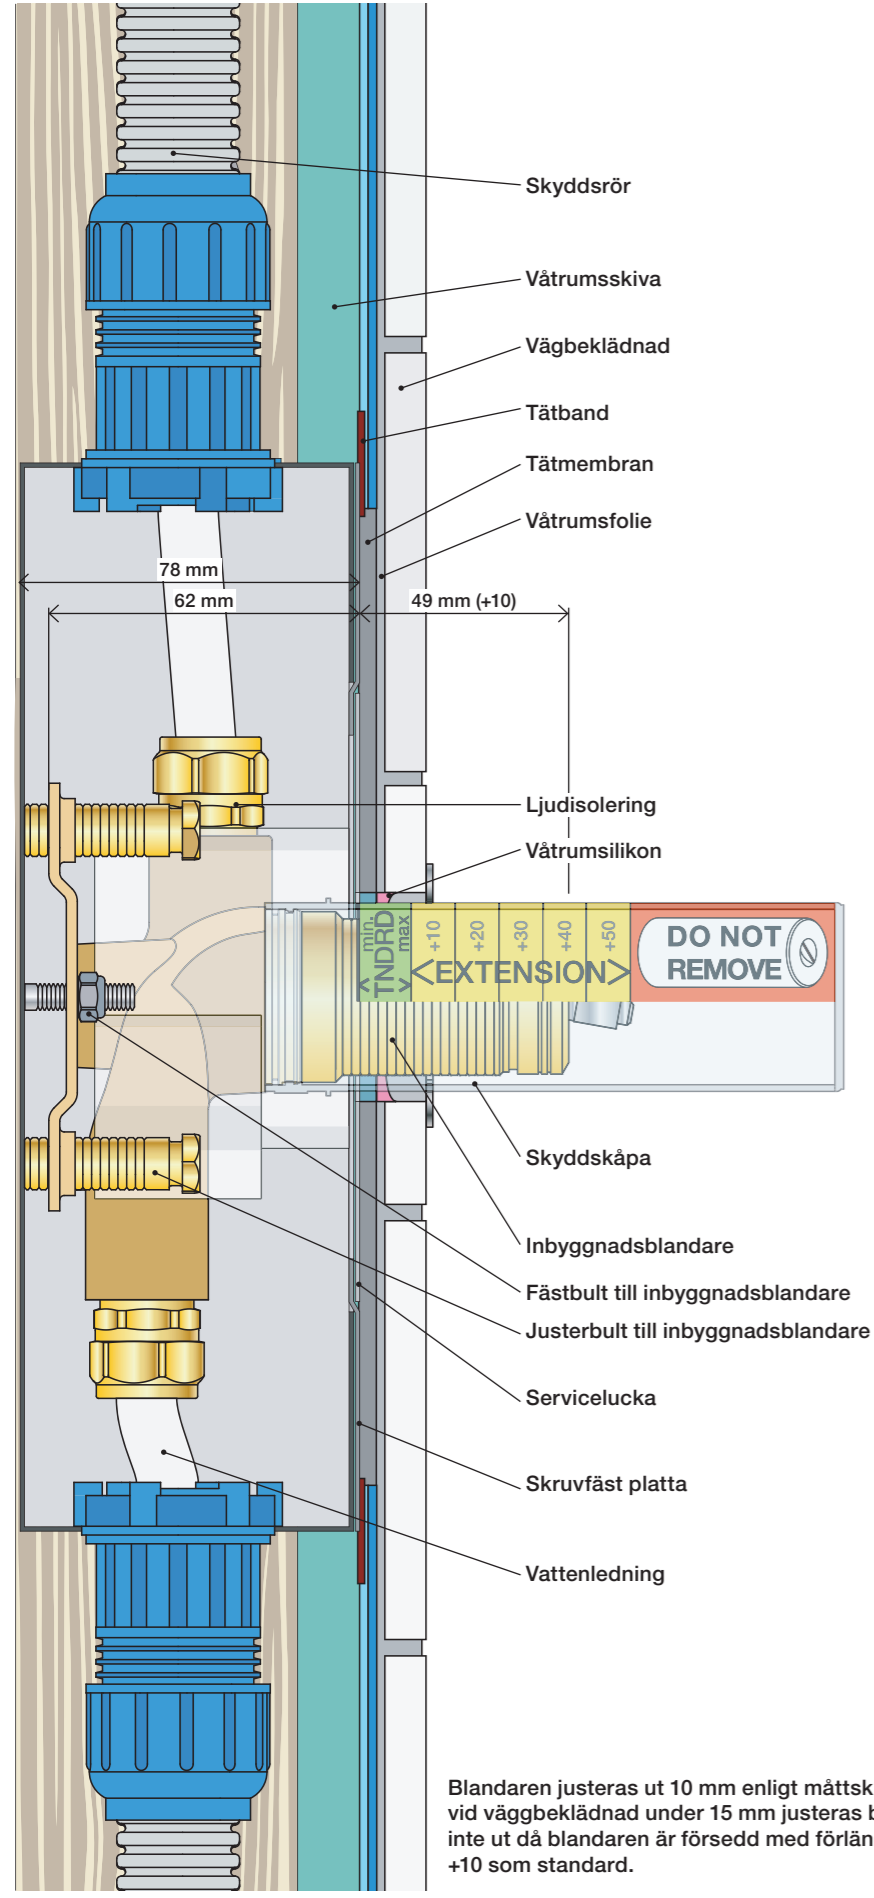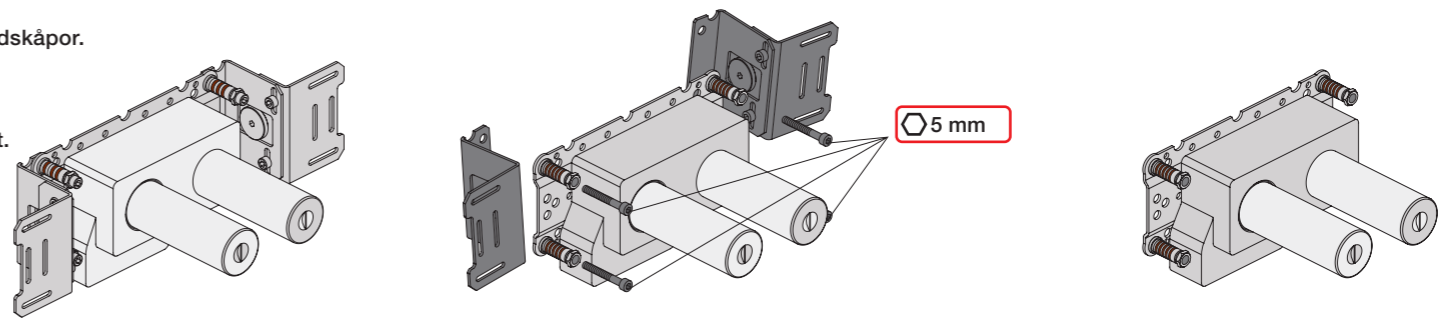

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,  
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren  
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar  
+10 som standard.


**VOLA 070, 070R, 070-HT2**

Fitting instruction  
 Montageanleitung  
 Monteringsvejledning  
 Monteringsvægledning  
 Montage hanleiding  
 Manuel de montage



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





**VR161:**  
 VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)

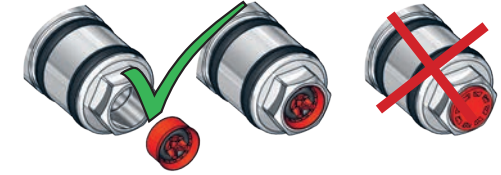


**070**

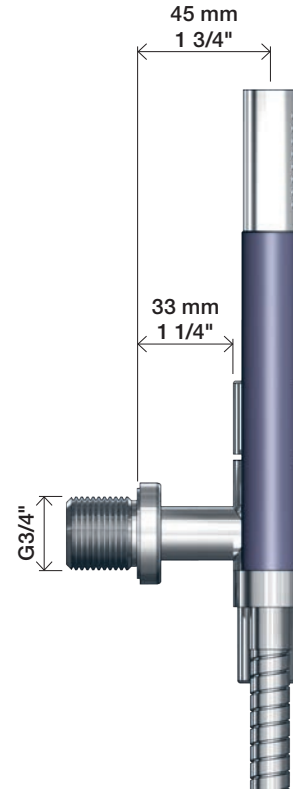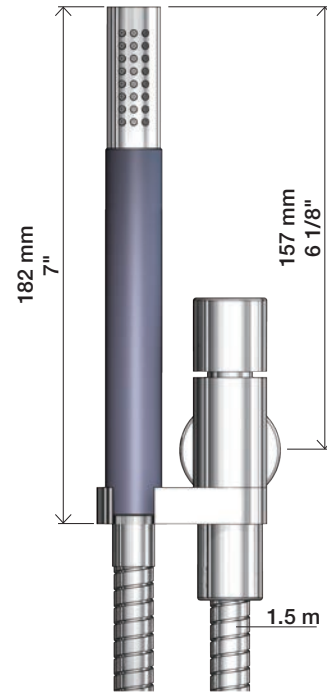


**070R**

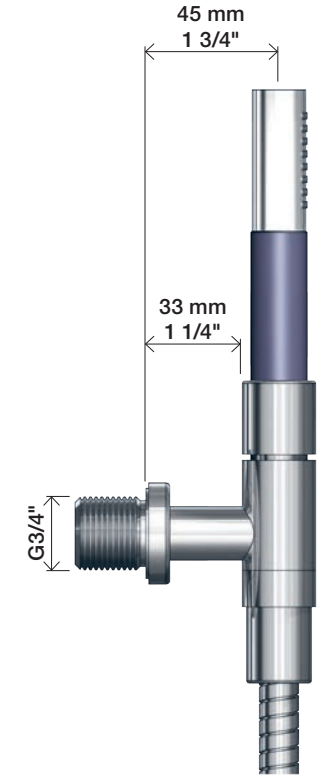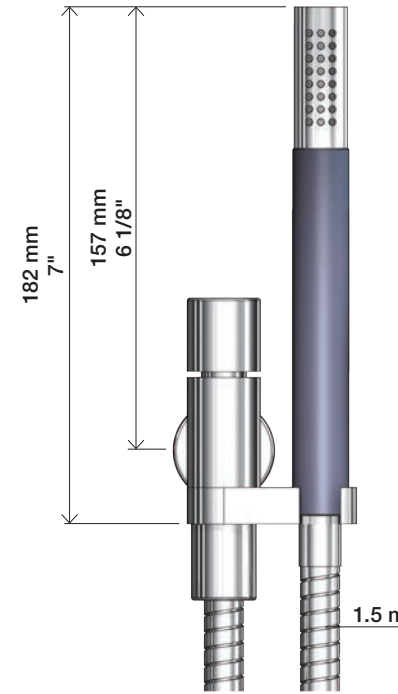

**070-HT2**

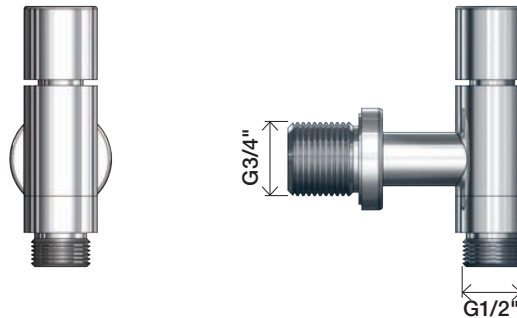

1

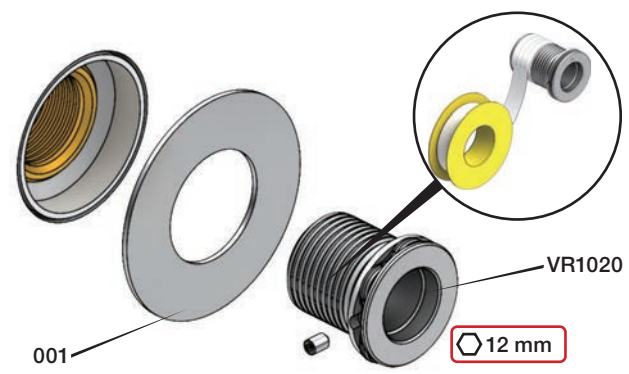

2



3



2



Extension Verlängerung      Forlængerdele Förlängning      Verlengstukken Modification

**T** Min. 3 mm  
Max. 65 mm


**Y** Min. 48 mm  
Max. 110 mm



T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+



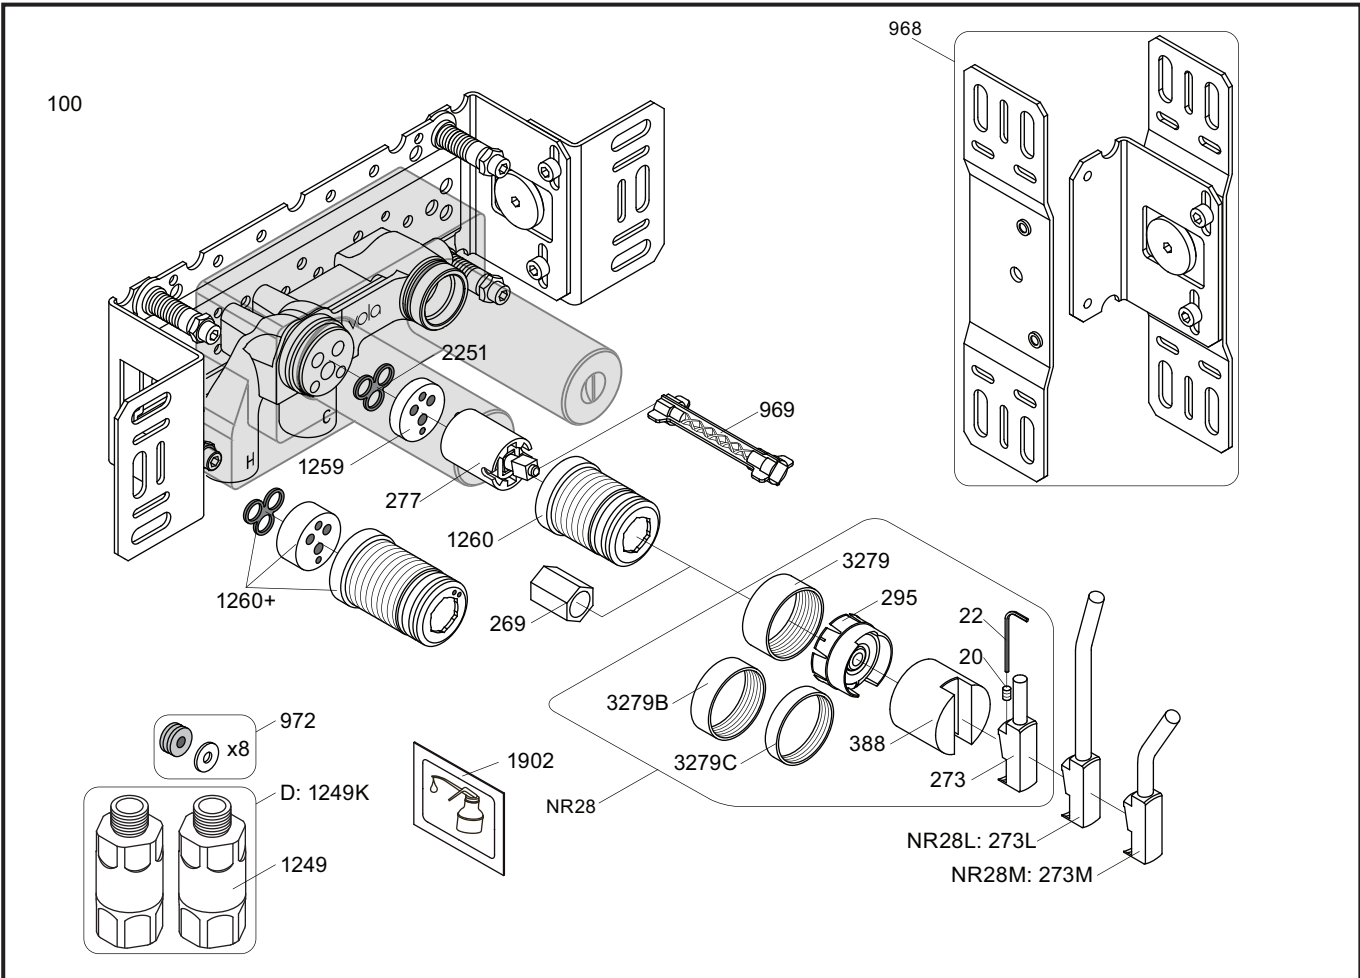

NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C  
 VR277K: VR22, VR269, VR277  
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251

<p>100</p> <p>2927</p>	<p>100X</p> <p>2927</p>	<p>200V</p> <p>2928</p>	<p>300</p> <p>2927</p>
<p>3002</p>	<p>3003K</p>	<p>3003</p>	<p>3002</p>
<p>3001, 001</p>	<p>3001, 001</p>	<p>3001</p>	<p>3001, 001</p>






**vola**  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

**VOLA 100**  
 100X, 200V, 300

Date  
 May. 22

Rev.  
 7

Sheet  
 SB 1.2

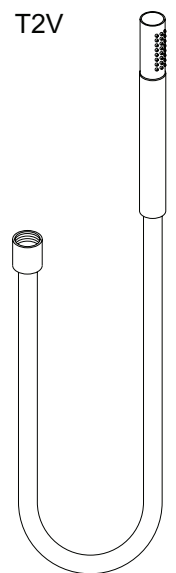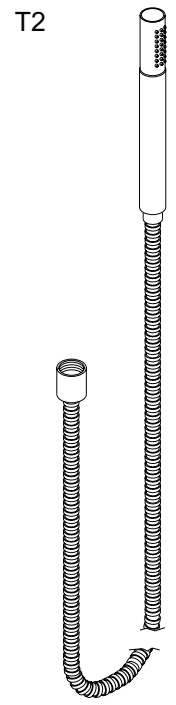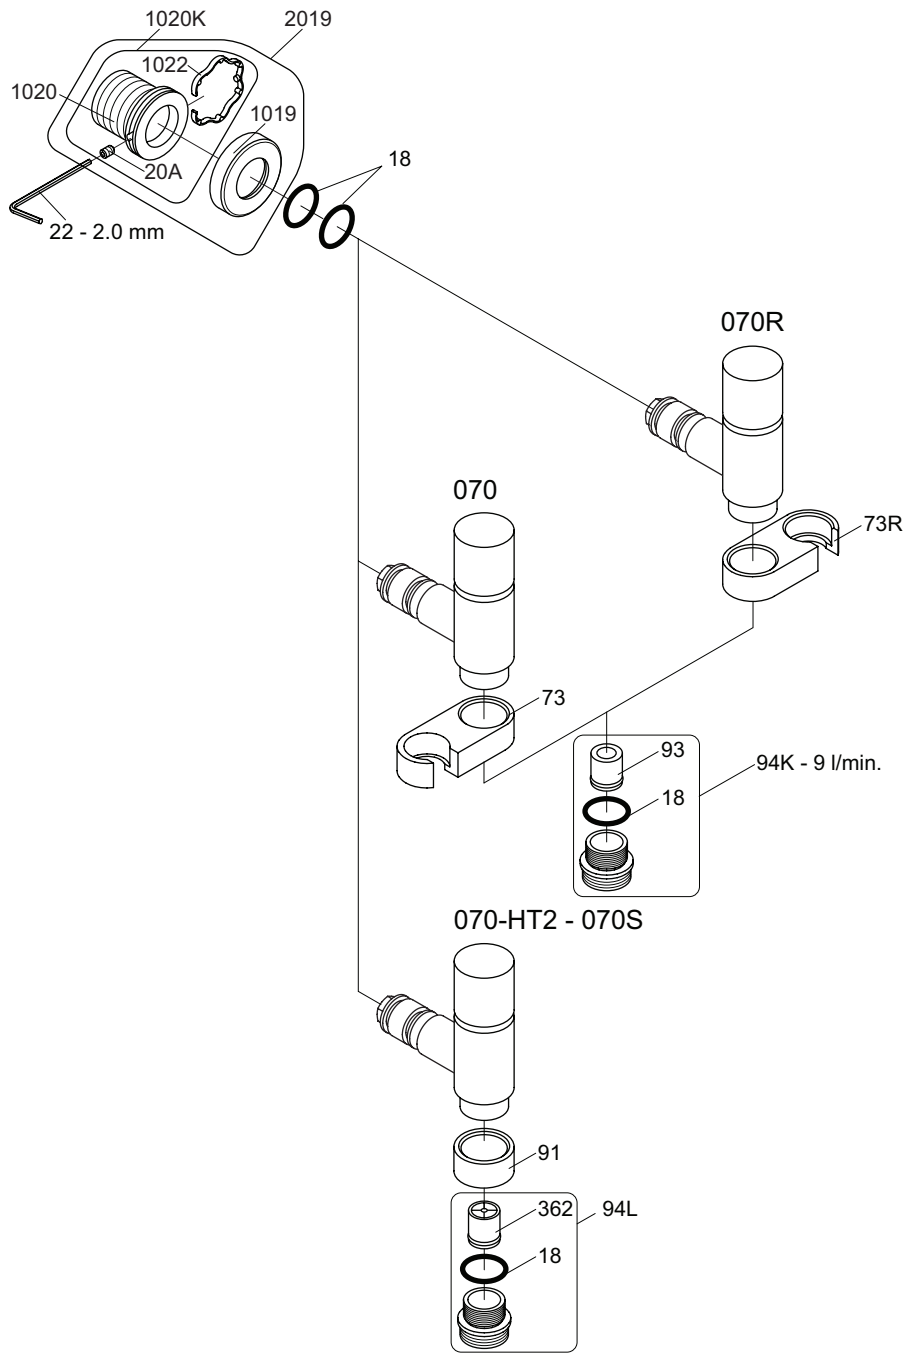

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022  
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola  
 Lunavej 2  
 DK-8700 Horsens  
 Tlf : + 45 7023 5500  
 sales@vola.com  
 www.vola.com

## VOLA 070, 070R 070-HT2

Date  
 Apr. 21

Rev.  
 5

Sheet  
 SB 16