
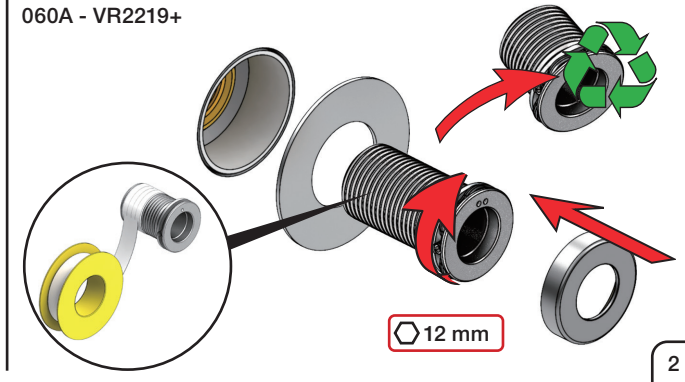



T: VR2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

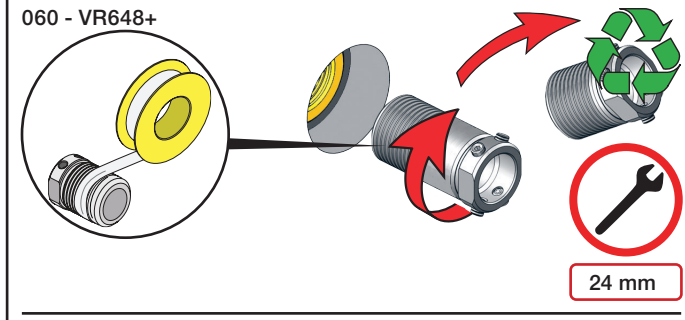


VOLA 070, 070R, 070-HT2

Fitting instruction
 Montageanleitung
 Monteringsvejledning
 Monteringsvægledning
 Montage hanleiding
 Manuel de montage



Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					





VR161:
 VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)

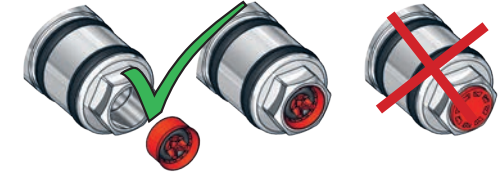


070

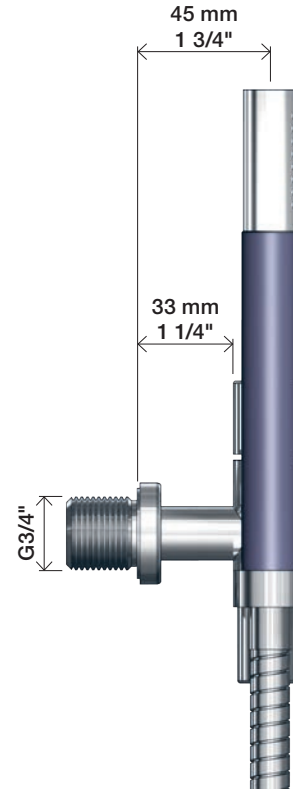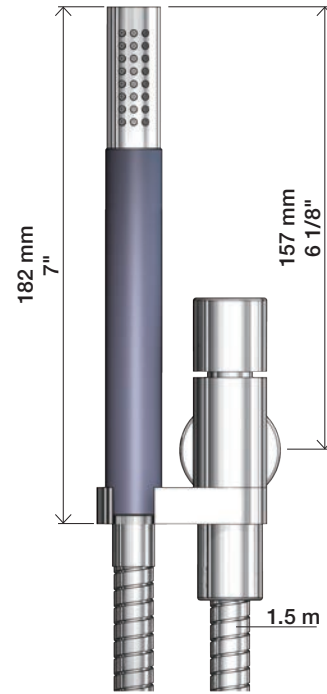


070R

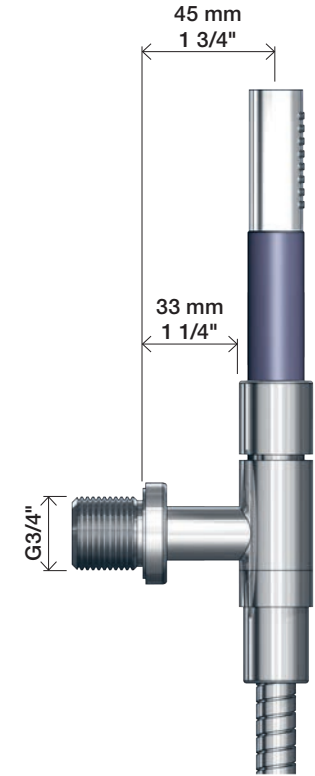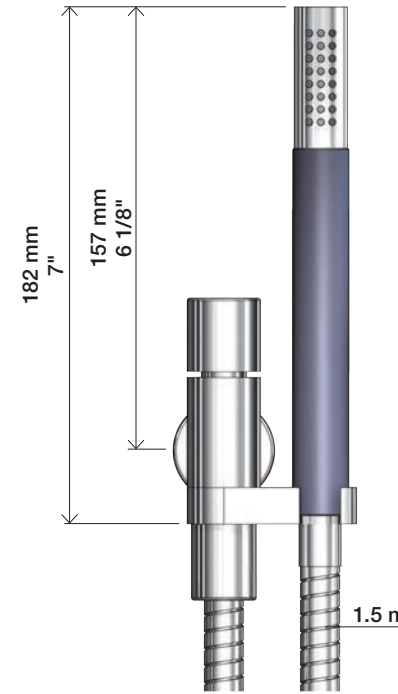


070-HT2

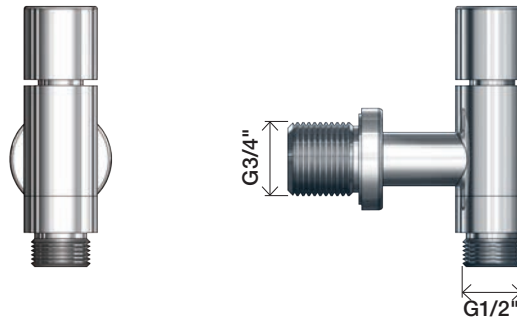

1

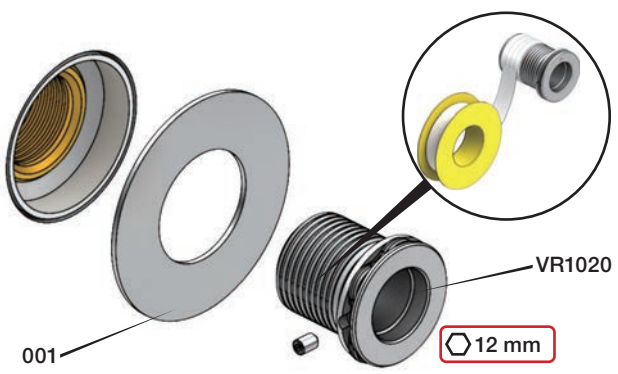


2

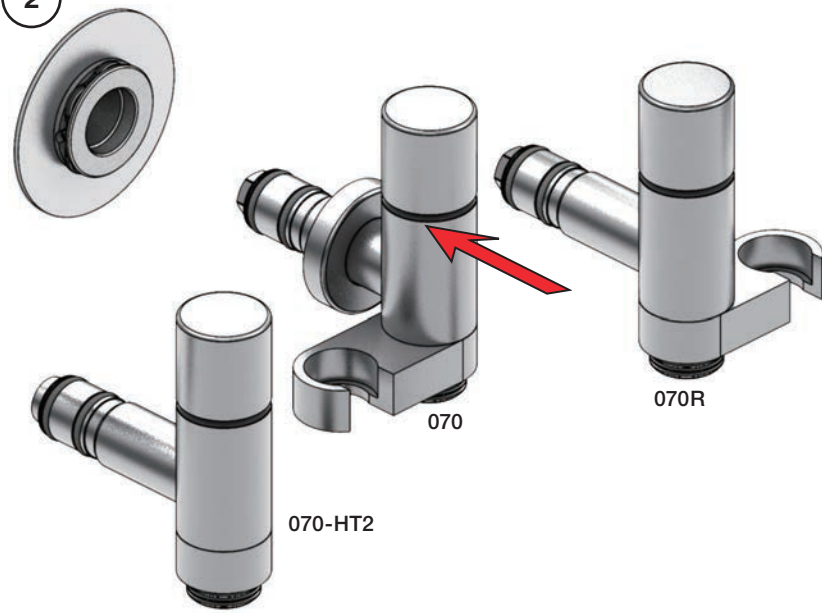

3





2

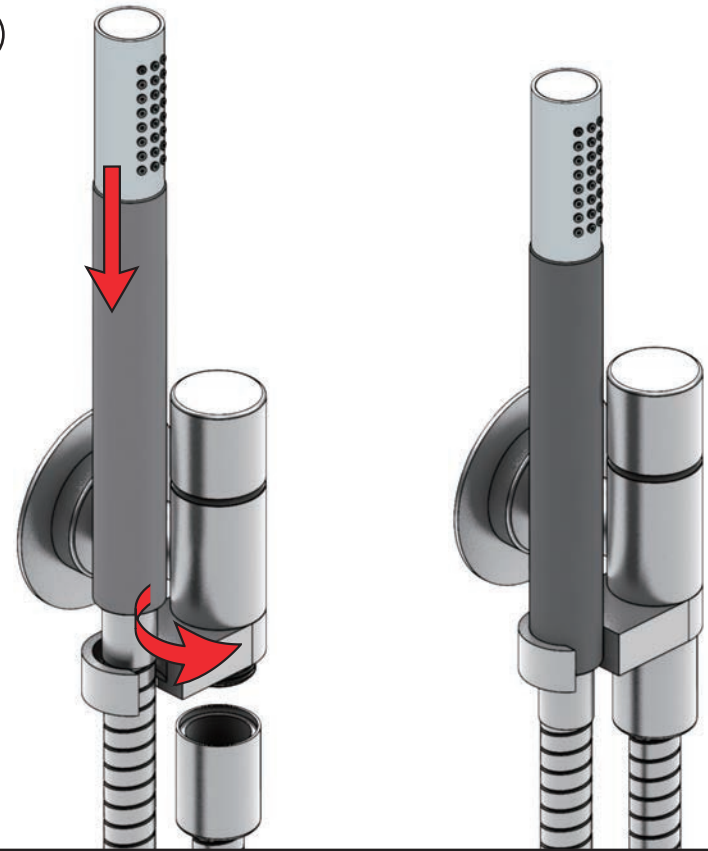

Extension Verlängerung Forlængerdele Förlängning Verlengstukken Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

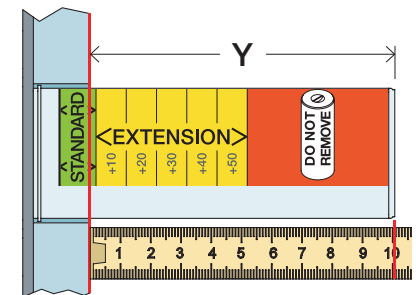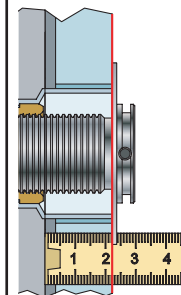

T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


VR2019+

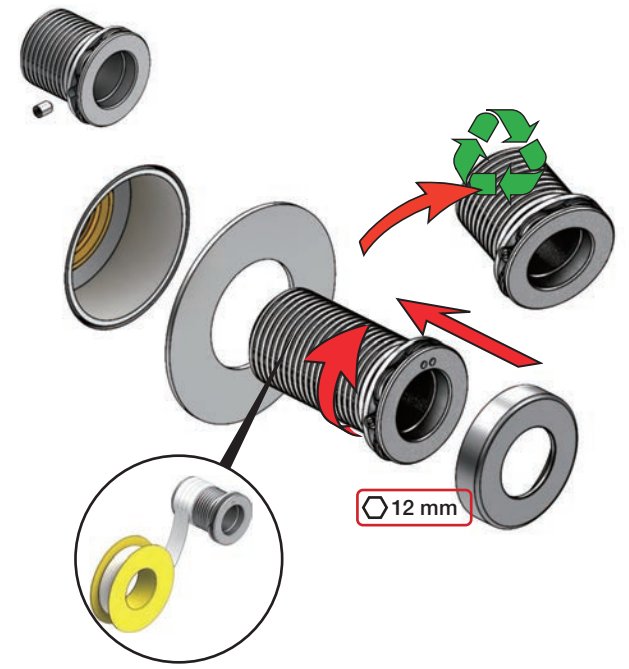



Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvägledning
Montage hanledning
Manuel de montage

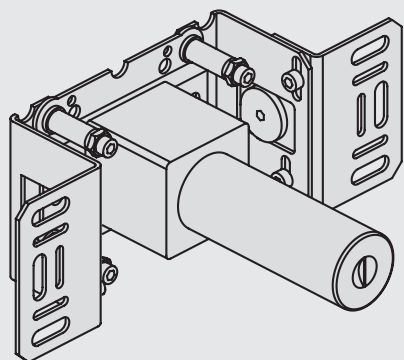

www.vola.com
200M_V4_40998506
25-11-2022




vola

Installation example
Installationsbeispiel
Installationsexemplar
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple



Max.: 10 Bar/145 psi Check the local legislation.
Max. 65°C, 150°F Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler. Tjekk de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter. Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

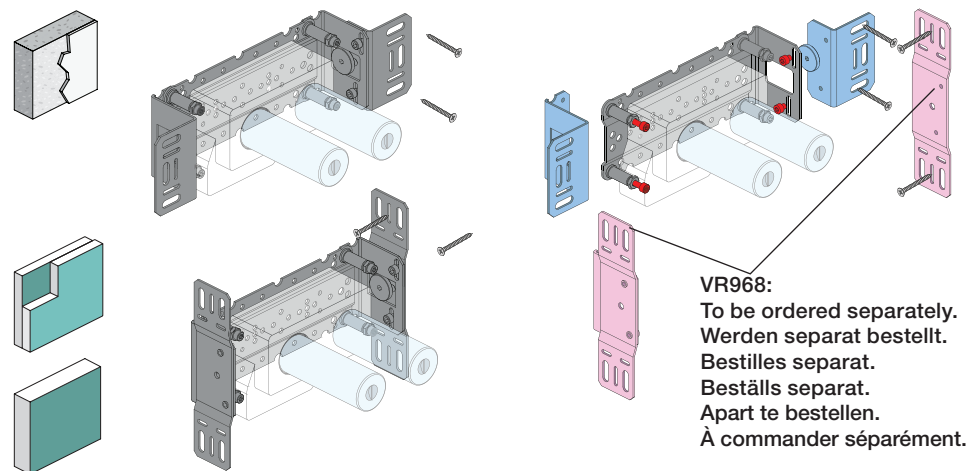


VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE: Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten





Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

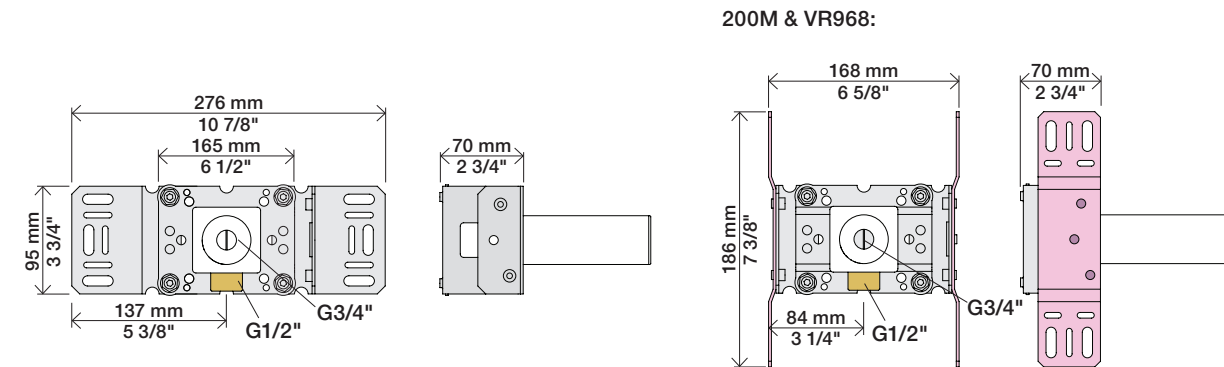


Extension Forlængerdele Verlangstücken
Verlängerung Förlängning Modification

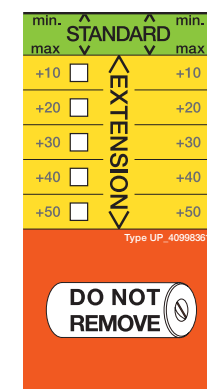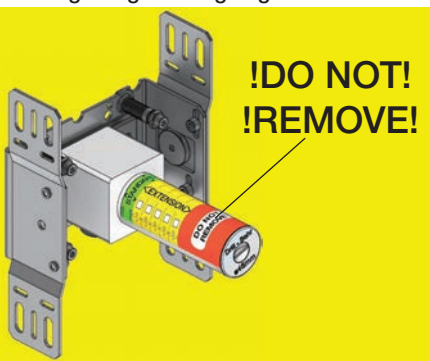

- VR2019: 010, 020, 030, 040
- VR2021: 050
- VR2020: 080W
- VR2119: 010C, 020C, 040D, 050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
- VR2219: 050A, 060A
- VR648: 060, 080ST

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:


VR648:

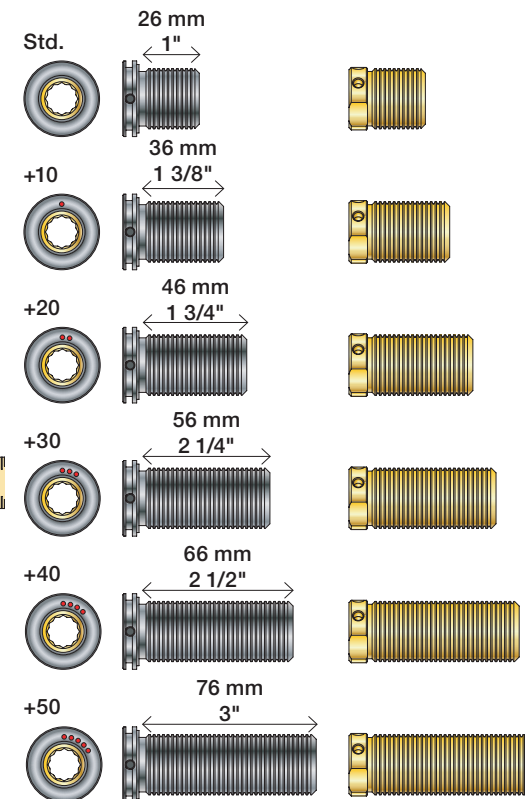

VR2019, VR2119, VR2020, VR2219, VR2021


VR648

* +10 - STANDARD SVERIGE

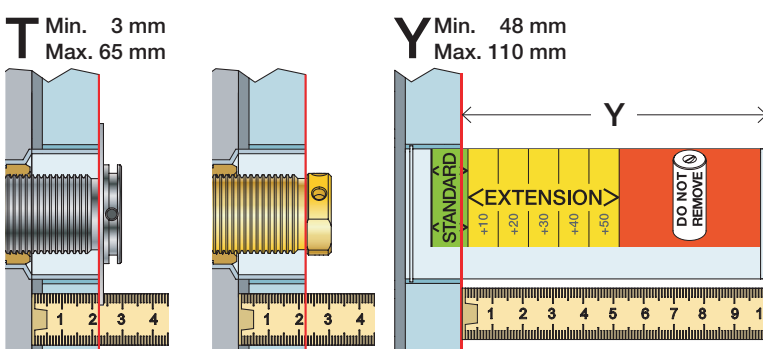

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

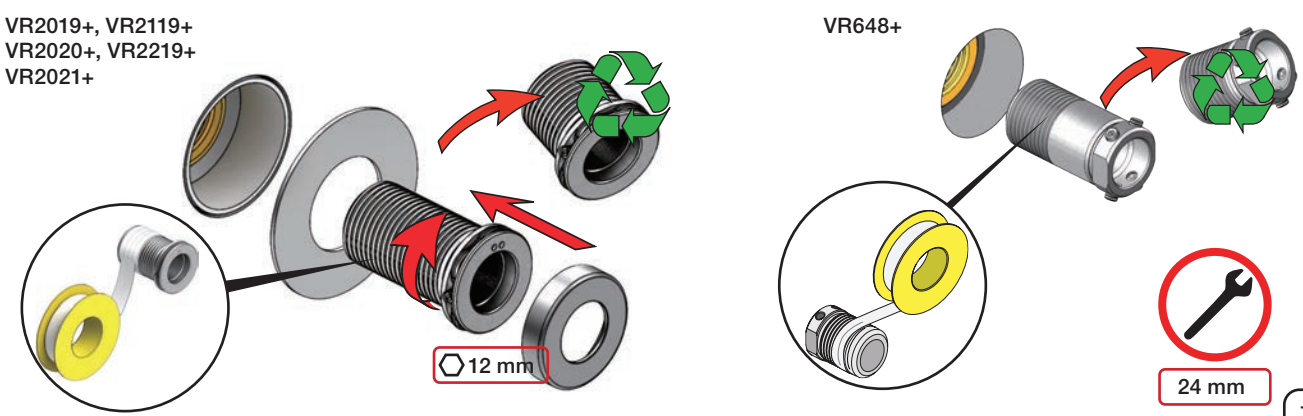



2x13 mm Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère




1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

2x13 mm

Lightweight wall
 Leichtwand
 Let væg

Lätta konstruktion
 Holle wandconstructie
 Construction légère

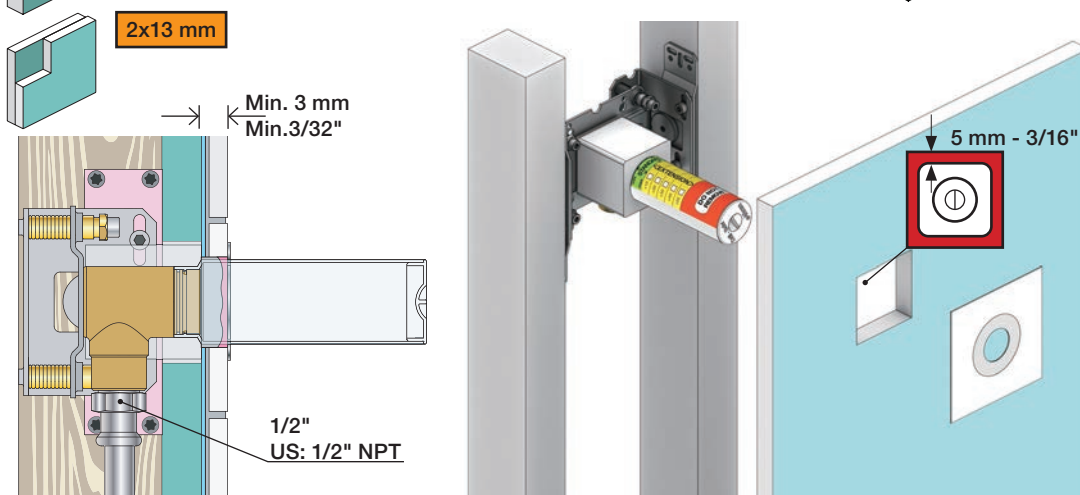

Masonry
 Mauerwerk
 Murværk

Murverk
 Massieve wand
 Mur Plein



2 Test Pressure
 Prüfdruck
 testtryk
 Test tryck
 Test druk
 test de pression

Check the local legislation.
 Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
 Tjek de lokale regler.
 Kontrollera lokala föreskrifter.
 Nazitten lokale regelgeving.
 Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - Leau !
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !




8 Do not cut the membrane
 Die Membran nicht schneiden
 Skær ikke membranen
 * Skär inte membranet
 Snij het membraan niet door
 Ne coupez pas la membrane
 No cortar la membrana

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
 VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
 VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
 Boxen leveraras inte av VOLA.
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

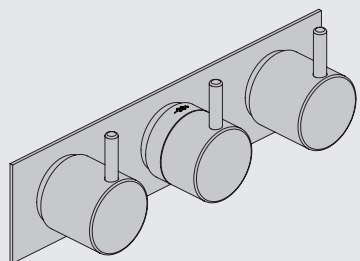

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
 14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)


Installations exempel: 5400NV

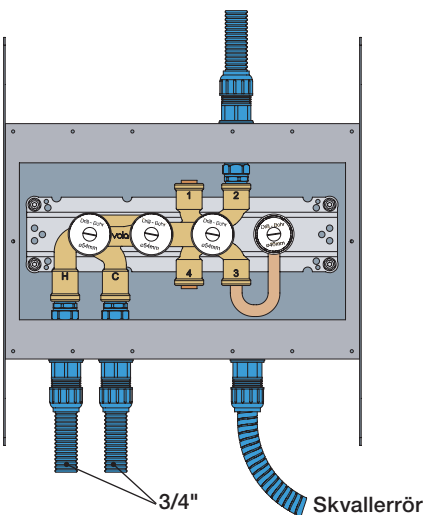

Förlängning

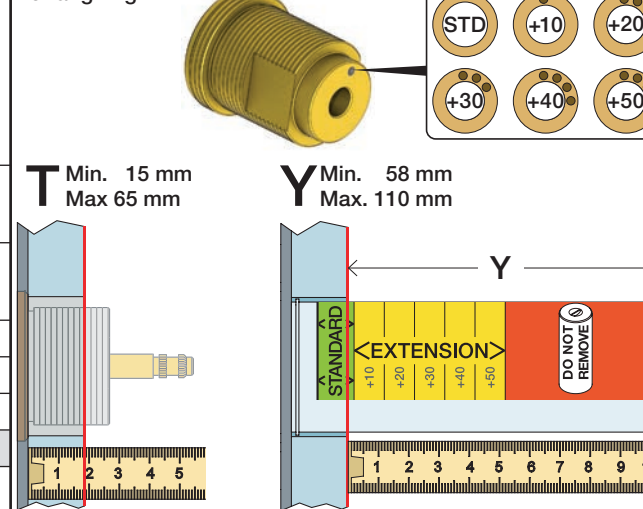

Förlängning, eftermontering

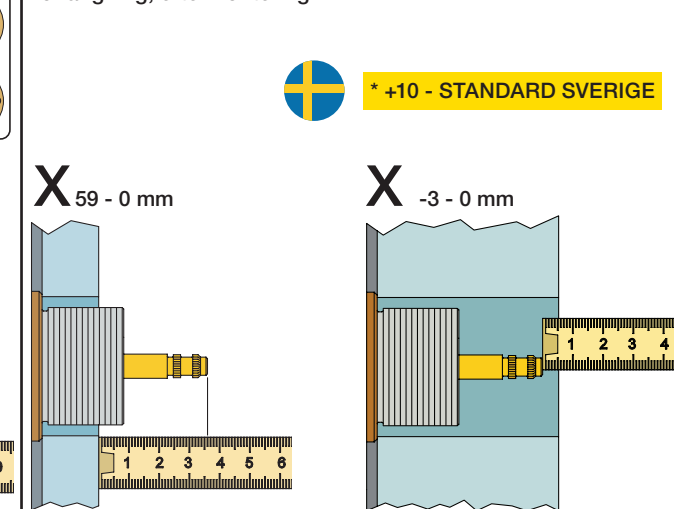


* +10 - STANDARD SVERIGE


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019	X	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	47 - 59 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE	37 - 47 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	27 - 37 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	17 - 27 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	7 - 17 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning












VR5250

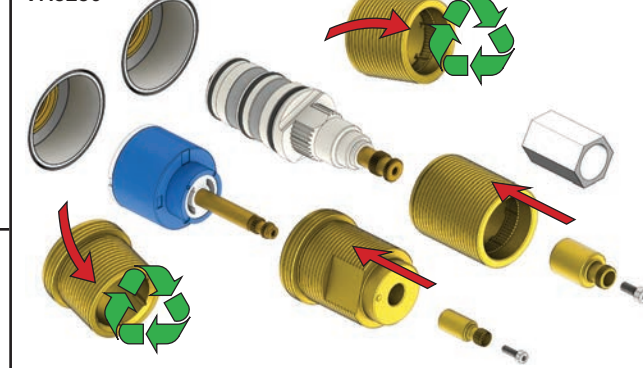


VR2019+, VR2119+

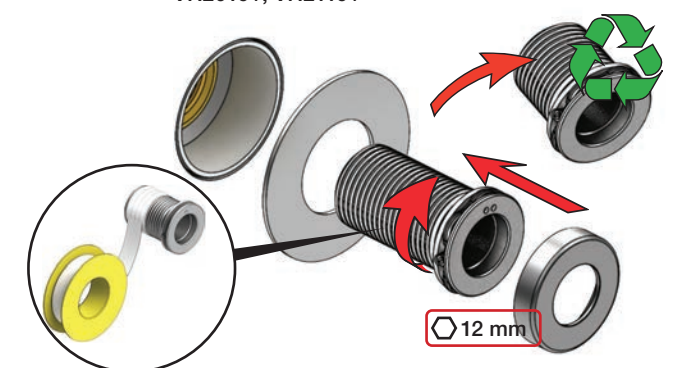

mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
B	318 12 1/2"	-	-	60 2 3/8"	-	95 3 3/4"	127 5"	130 5 1/8"	-
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"	-	78 3 1/16"	-	-	-	54 2 1/8"
D	474 18 1/2"	-	-	-	156 6 1/8"	-	-	-	-

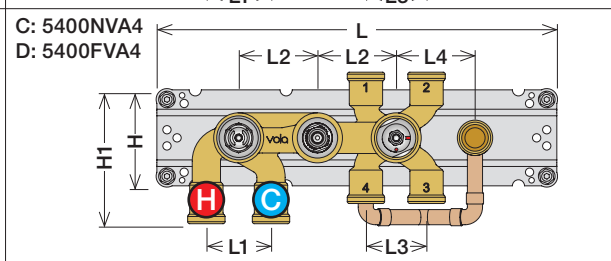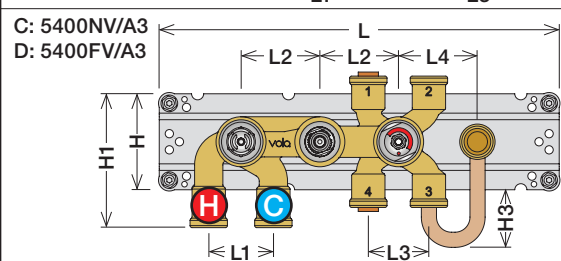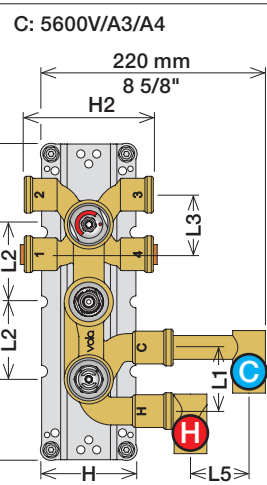
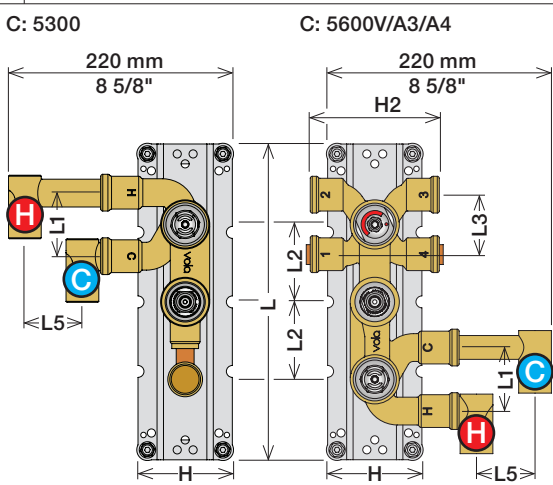
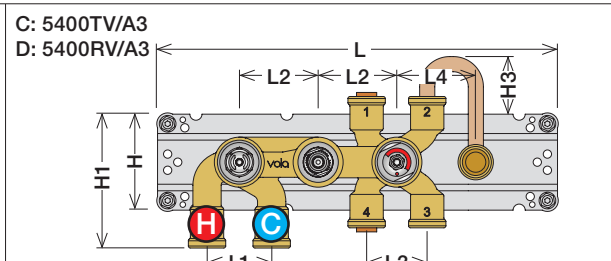
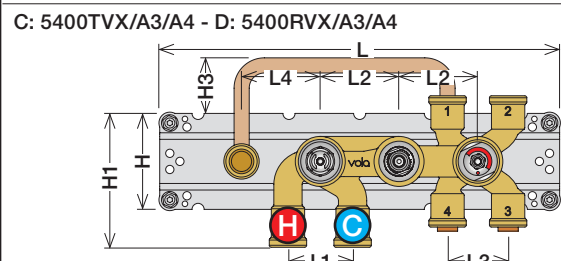
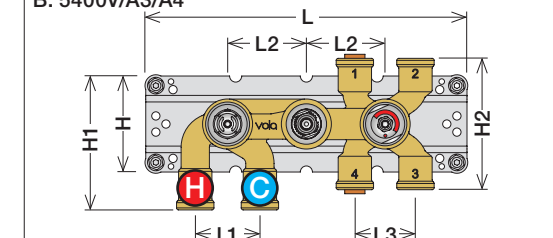
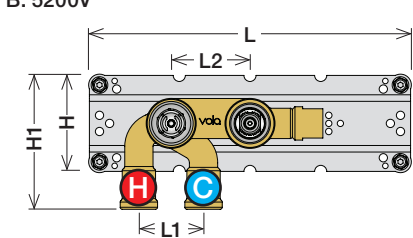
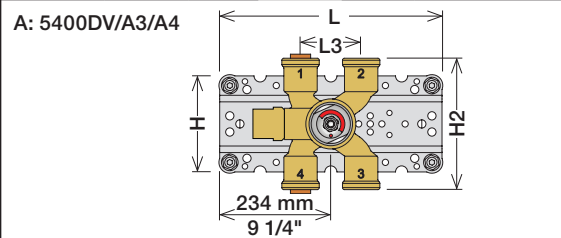
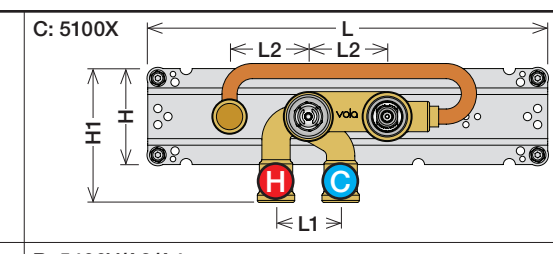
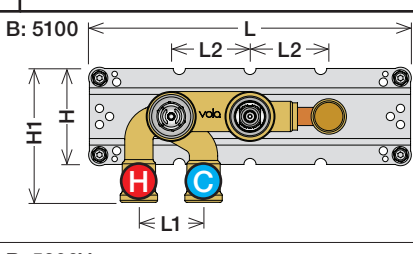


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

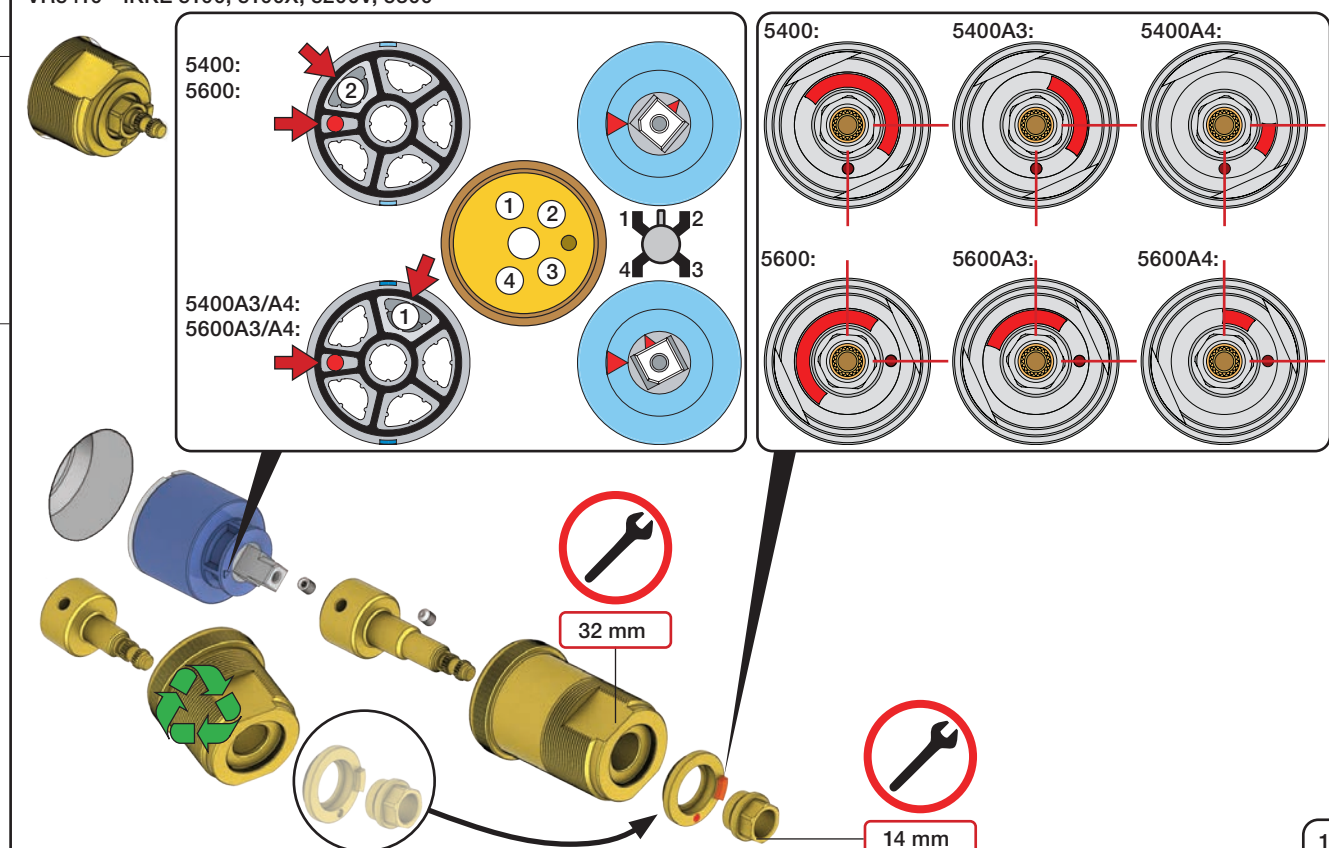


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

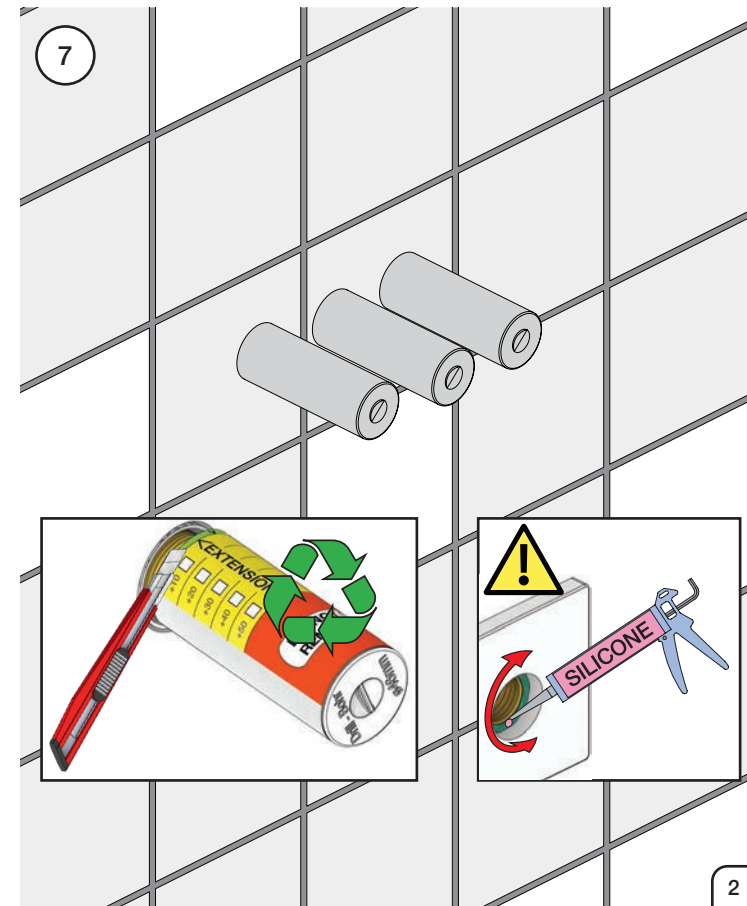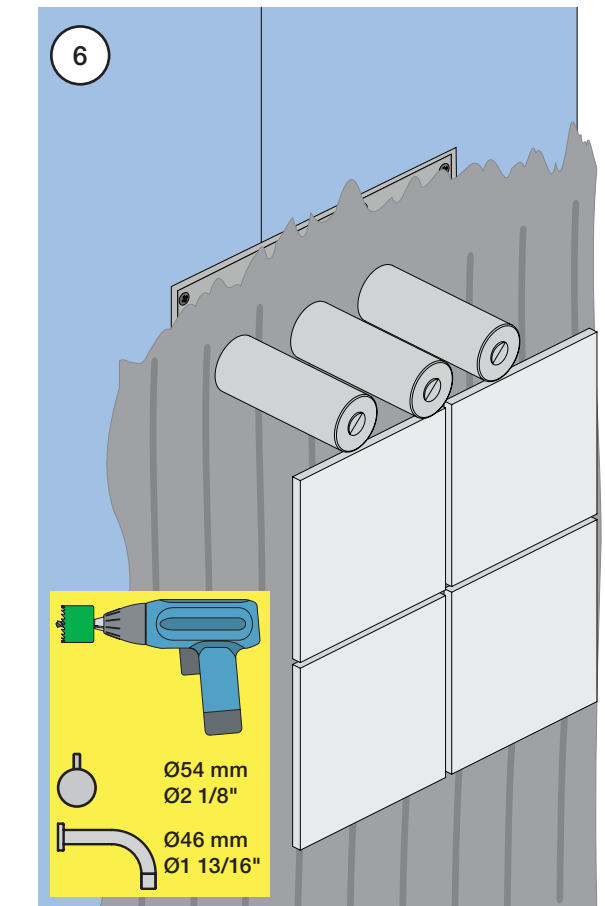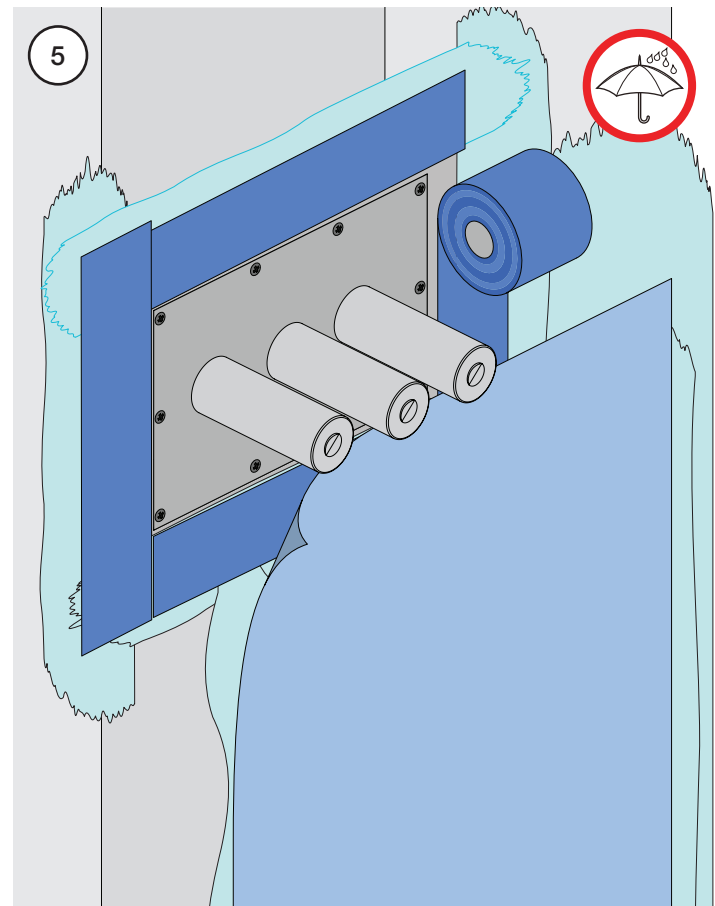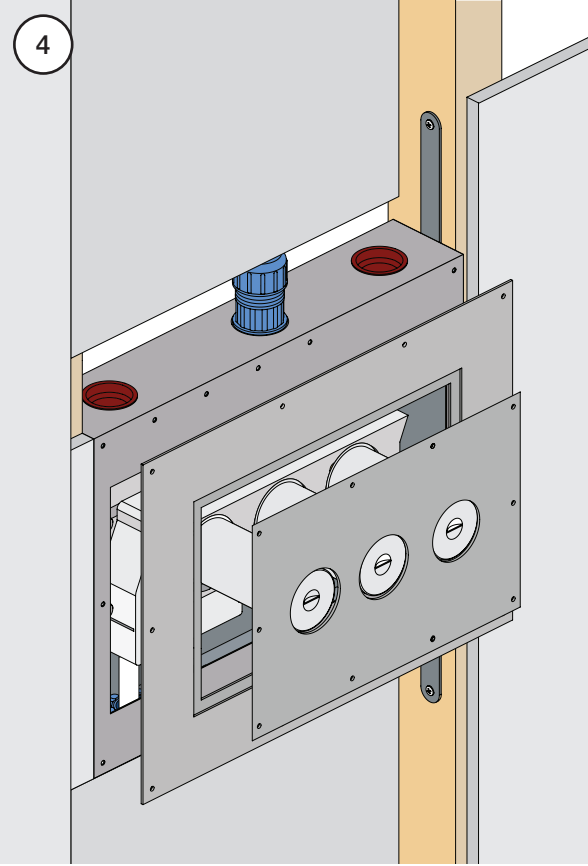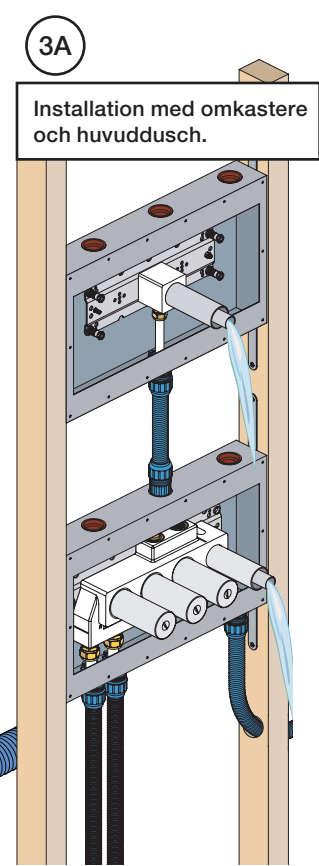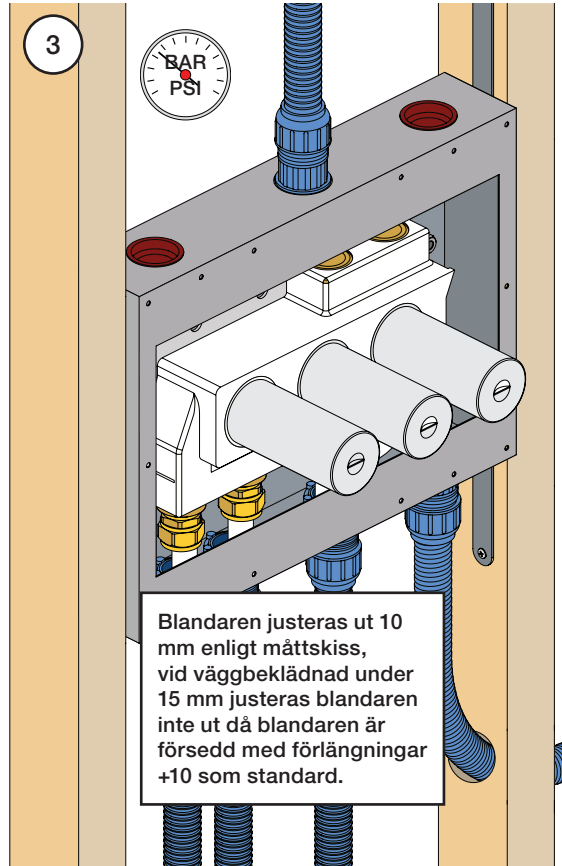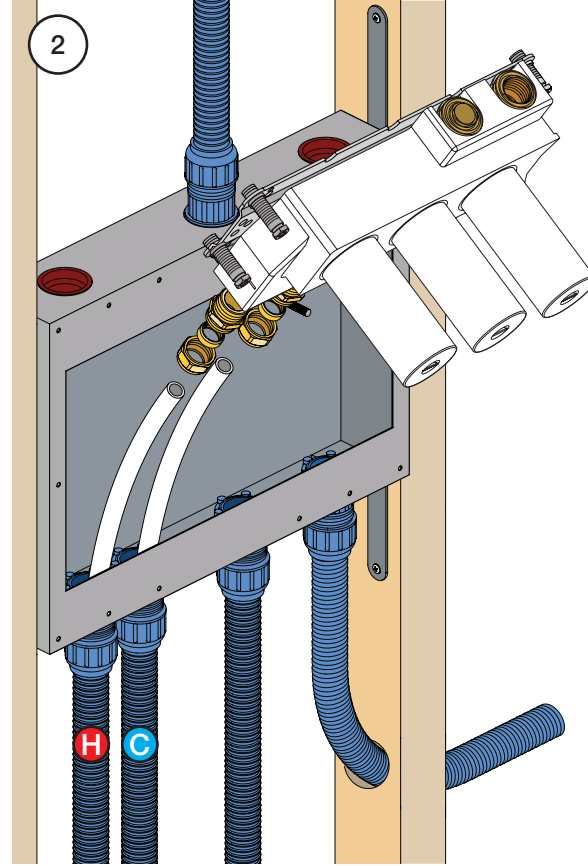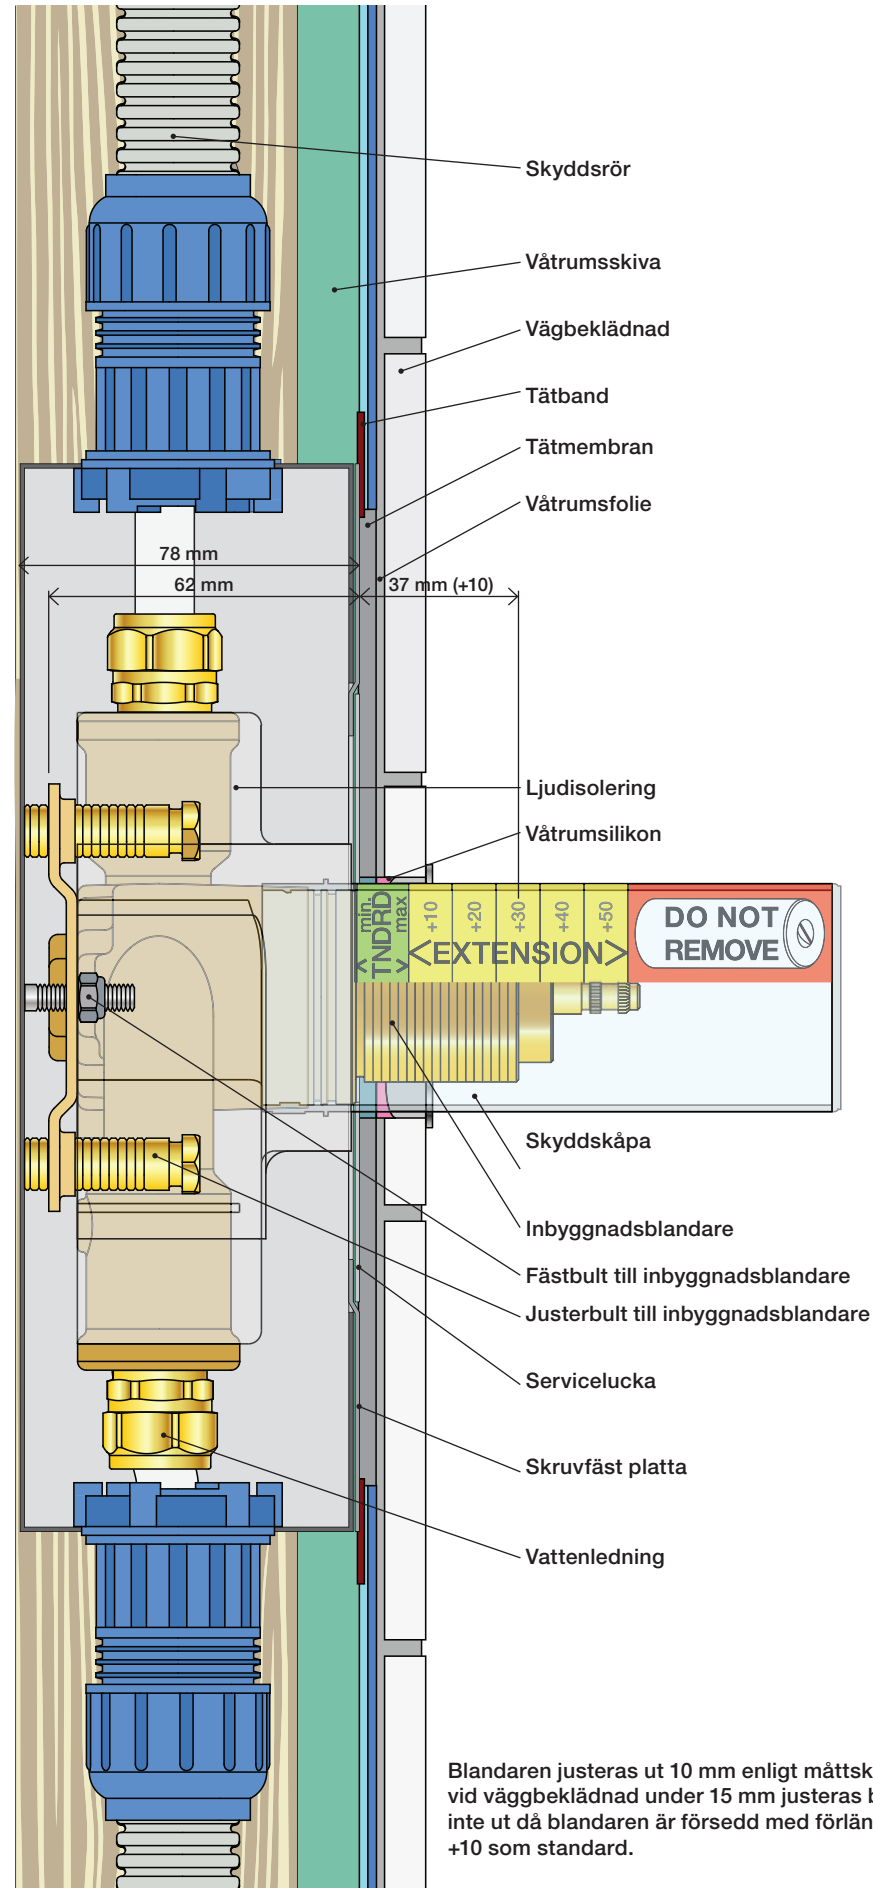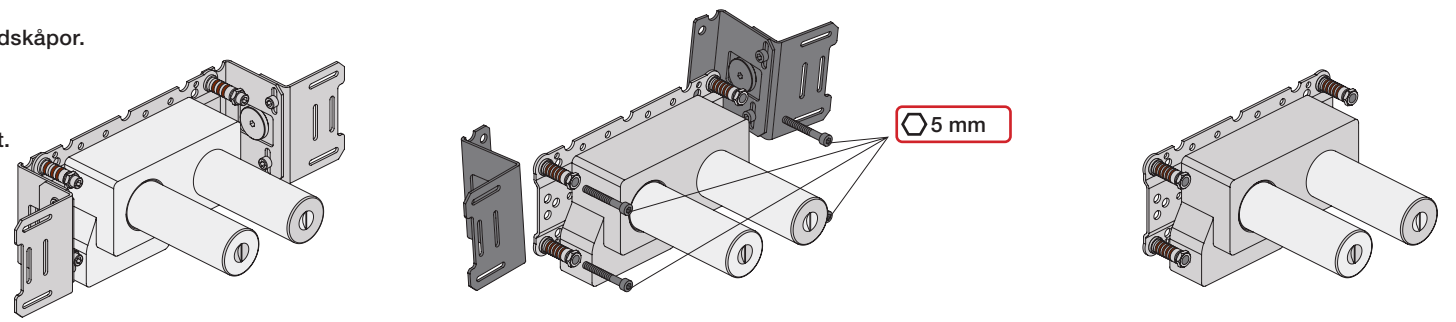

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttkiss,
vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

Do not cut the membrane **Snij het membraan niet door**
Die Membran nicht schneiden **Ne coupez pas la membrane**
Skær ikke membranen **No cortar la membrana**
*** Skär inte membranet**

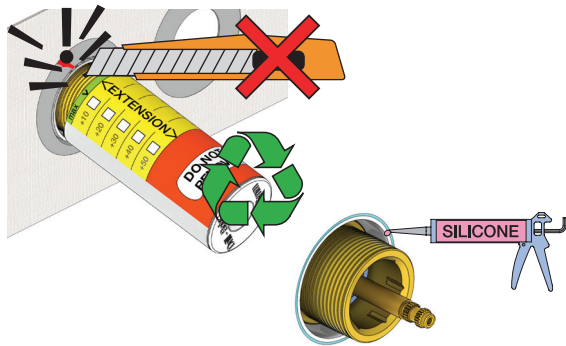

NR.51+52:

1


NR.52AUS+64:

2

5100/5200V:





5300:



5400:



5600:




VR5250/VR5410/VR2019		
Tiles:	3 - 15 mm	Std.
Fliesen:	15 - 25 mm	+10
Fliser:	25 - 35 mm	+20
Tegels:	35 - 45 mm	+30
Carreaux:	45 - 55 mm	+40
	55 - 65 mm	+50

VR5250/VR5410/VR2019		
	37 - 49 mm	Std.
	27 - 37 mm	+10
	17 - 27 mm	+20
	7 - 17 mm	+30
	-3 - 7 mm	+40
	-13 - -3 mm	+50

NR 51


5300/5600:



5100/5200/5400:




NR 51 - 1

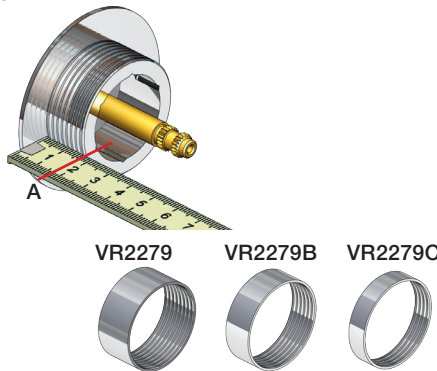


A		
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 51 - 2

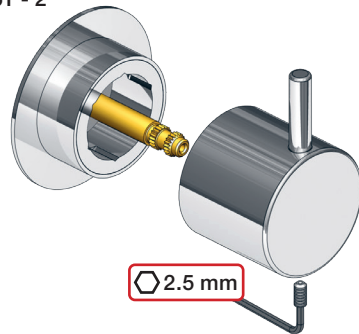

NR 52


5300/5600:




5100/5200/5400:



NR 52 - 1

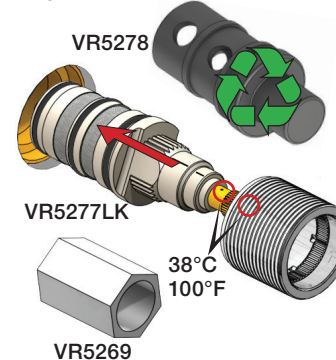


NR 52 - 2

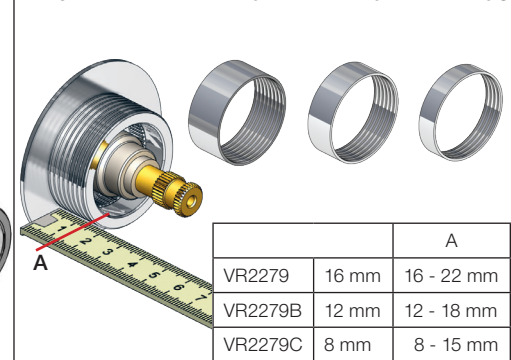


		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 52 - 3

Anti scald settings
 Verbrühschutz
 Skoldningssikring
 Skállnings skydd
 Broeien verzekeringen
 Prévention des brûlures

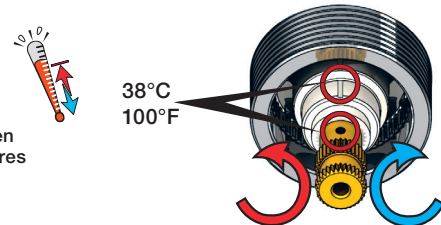

NR 52 - 4

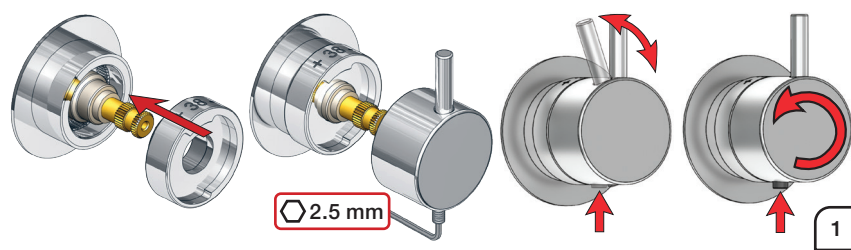


1






Australia only 5300/5600:


5100/5200/5400:




NR 64



5400:




5600:




NR 52AUS

NR 52AUS - 1

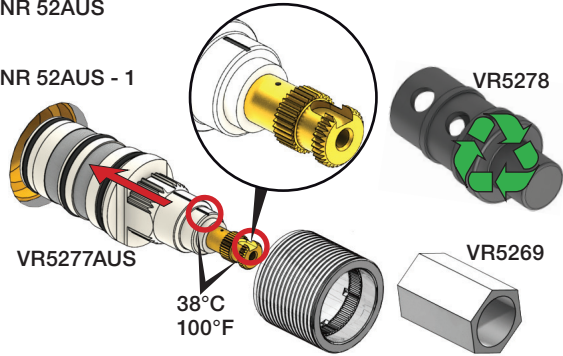


NR 52AUS - 2

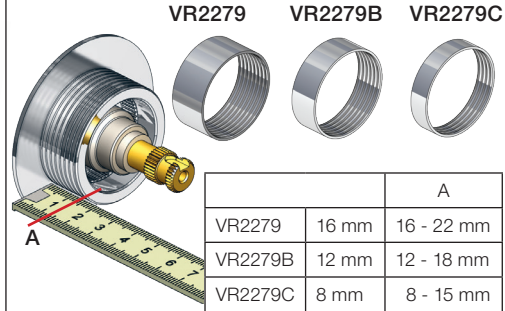


	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

Extension NR 52AUS

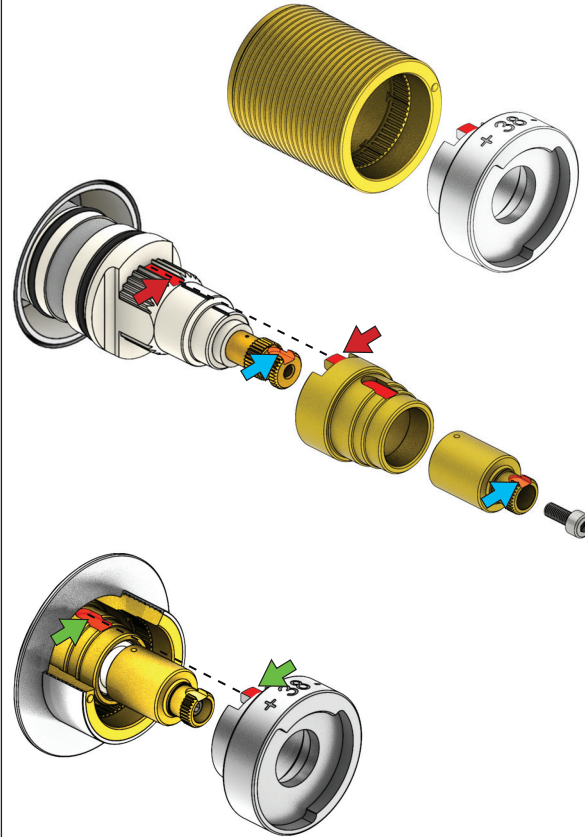

NR 64 - 1




VR2279 VR2279B VR2279C




	A	
VR2279	16 mm	20 - 27 mm
VR2279B	12 mm	17 - 22 mm
VR2279C	8 mm	13 - 18 mm

NR 64 - 2

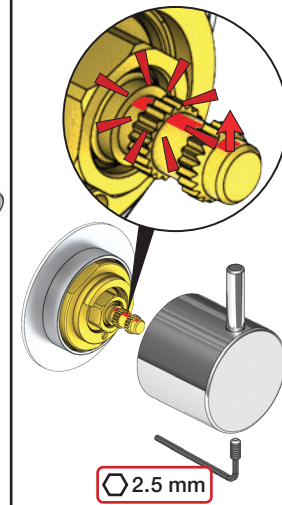

5400:


5600:

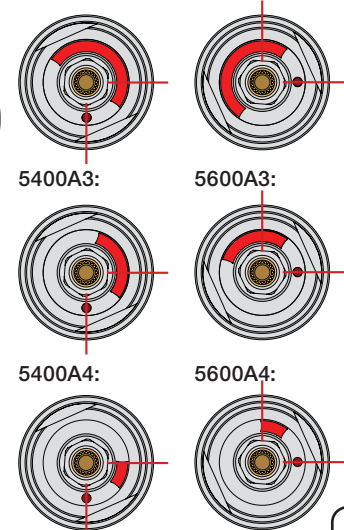


NR 52AUS - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skällnings skydd
Broeien verzekerigen
Prévention des brûlures

38°C/100°F

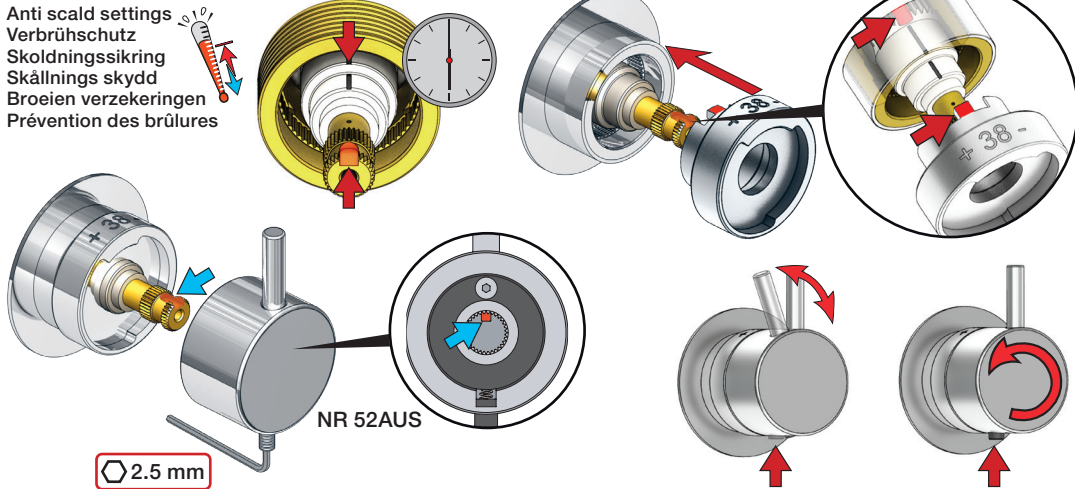

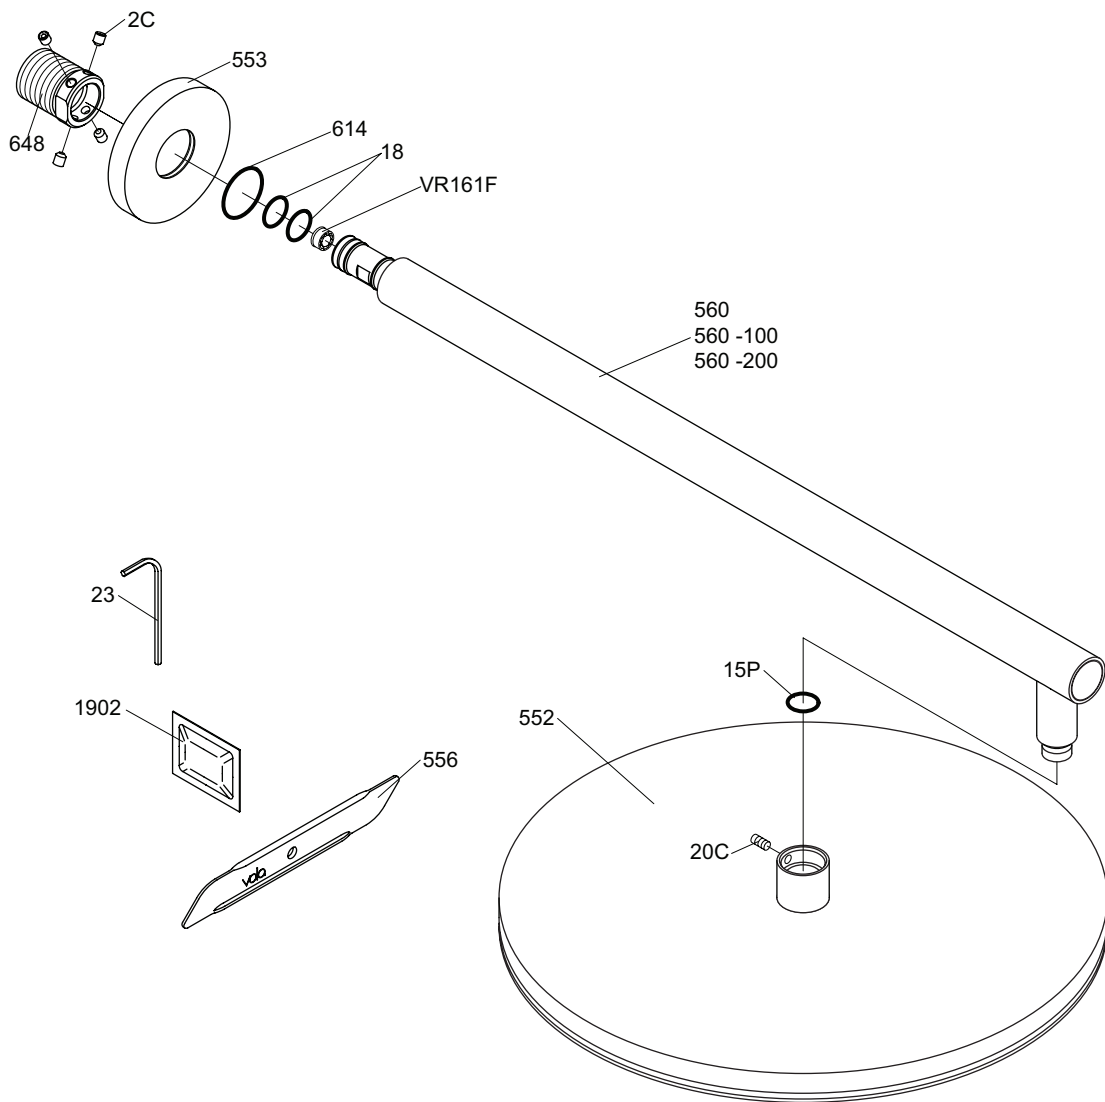




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 Fax: + 45 7023 5511
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 060


Date
mar. 14

Rev.
1

Sheet
SB 15.1

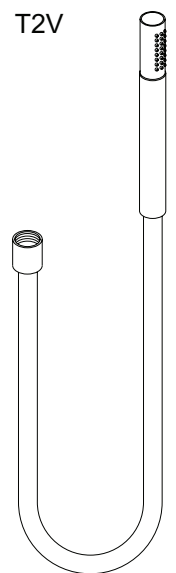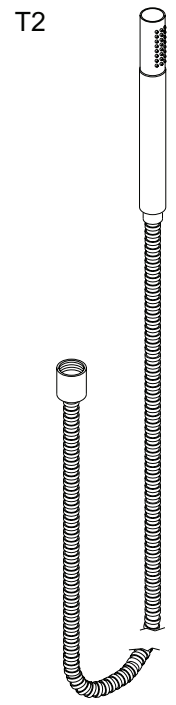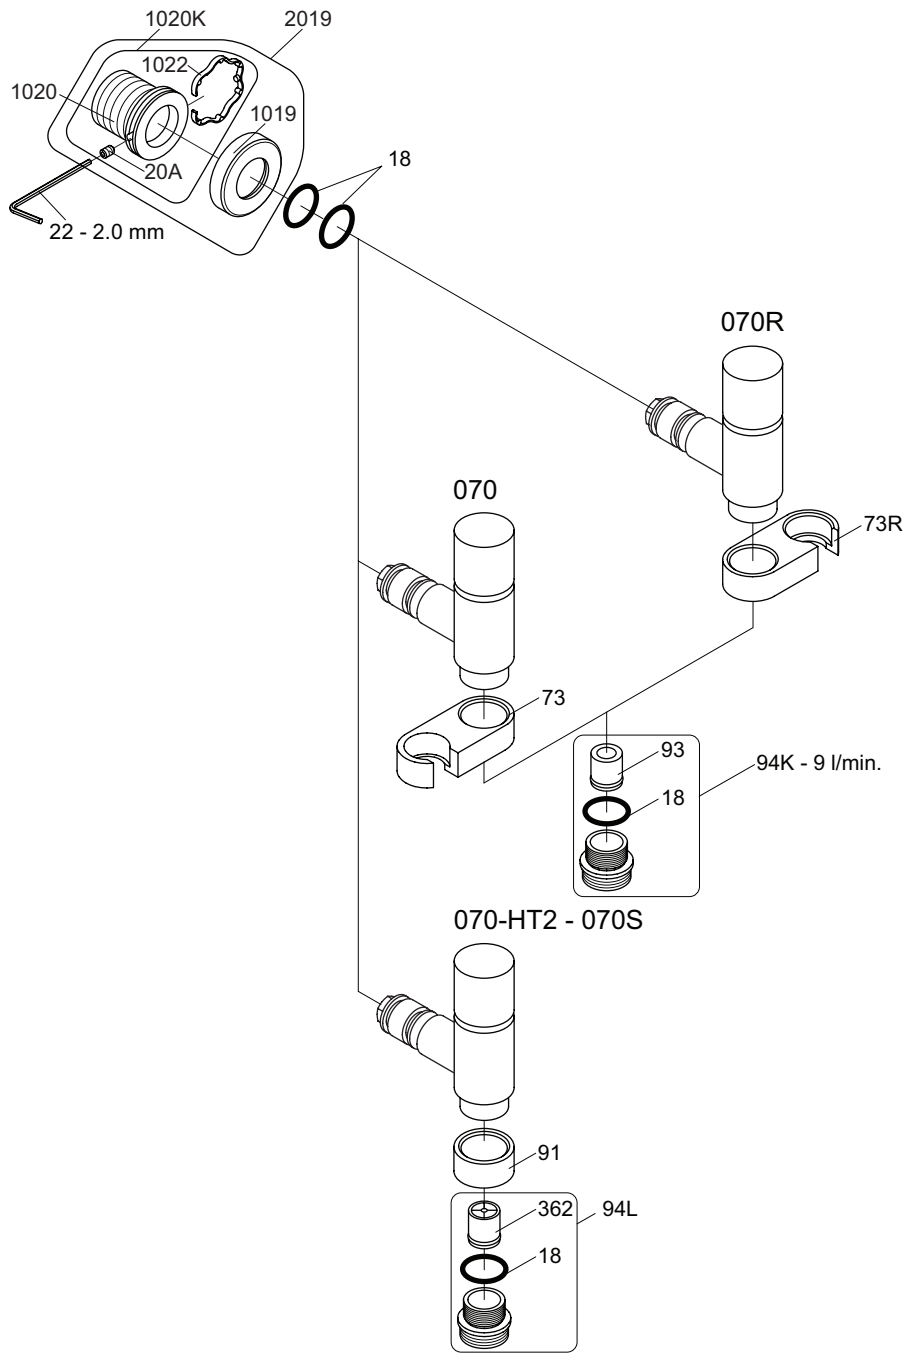

VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022





vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16

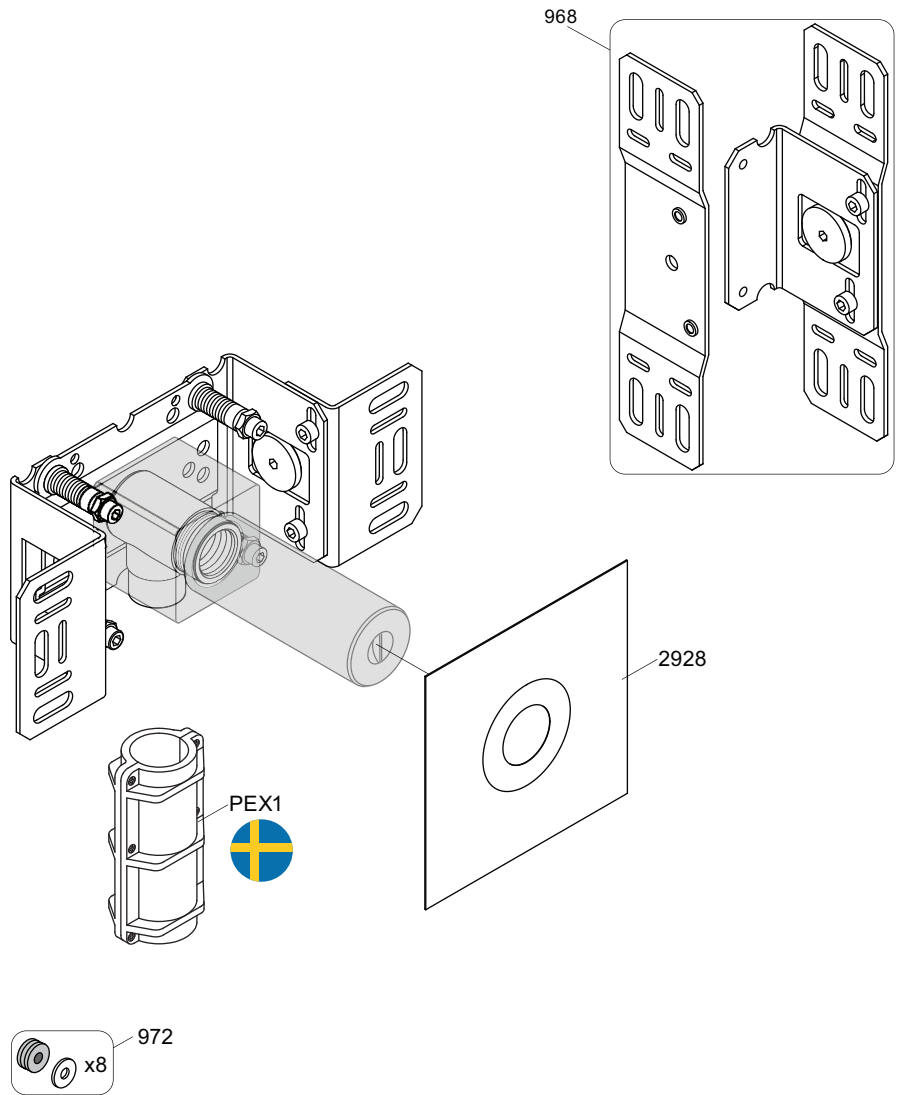

vola


Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 200M

Date
 May. 22

Rev.
 3

Sheet
 SB 2.3

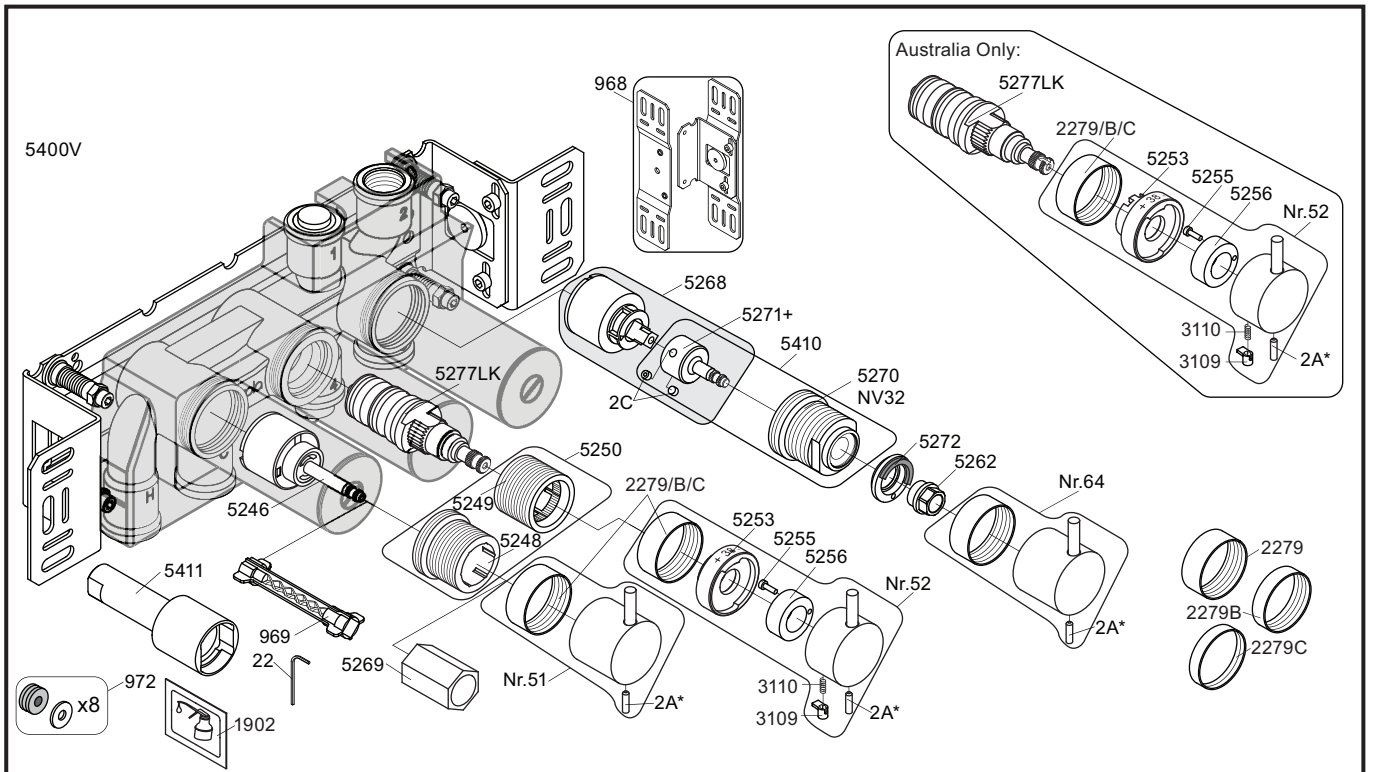

				<p>2A* Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70</p>
--	--	--	--	--

- NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
- NR64: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
- VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
- VR5250AUS+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275
- VR5257+: VR5257+, VR5259+
- VR5258+: VR5258+, VR5260+
- VR5268+: 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
- VR5410+: 2xVR2C, VR5270+, VR5271+


<p>5400V 5600V</p> <p>2929</p>	<p>5400NV 5400TV</p> <p>2930</p>	<p>5400FV 5400RV</p> <p>2961</p>	<p>5400DV</p> <p>2934</p>
<p>5003B</p>	<p>5004B</p>	<p>5004L</p>	
<p>3x2001</p>	<p>3x2001, 001</p>	<p>3x2001, 001</p>	<p>2001</p>



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com





VOLA 5400V
 5400FV, 5400NV
 5400RV, 5400TV
 5600V

Date	May 22
Rev.	6
Sheet	SB 10.54

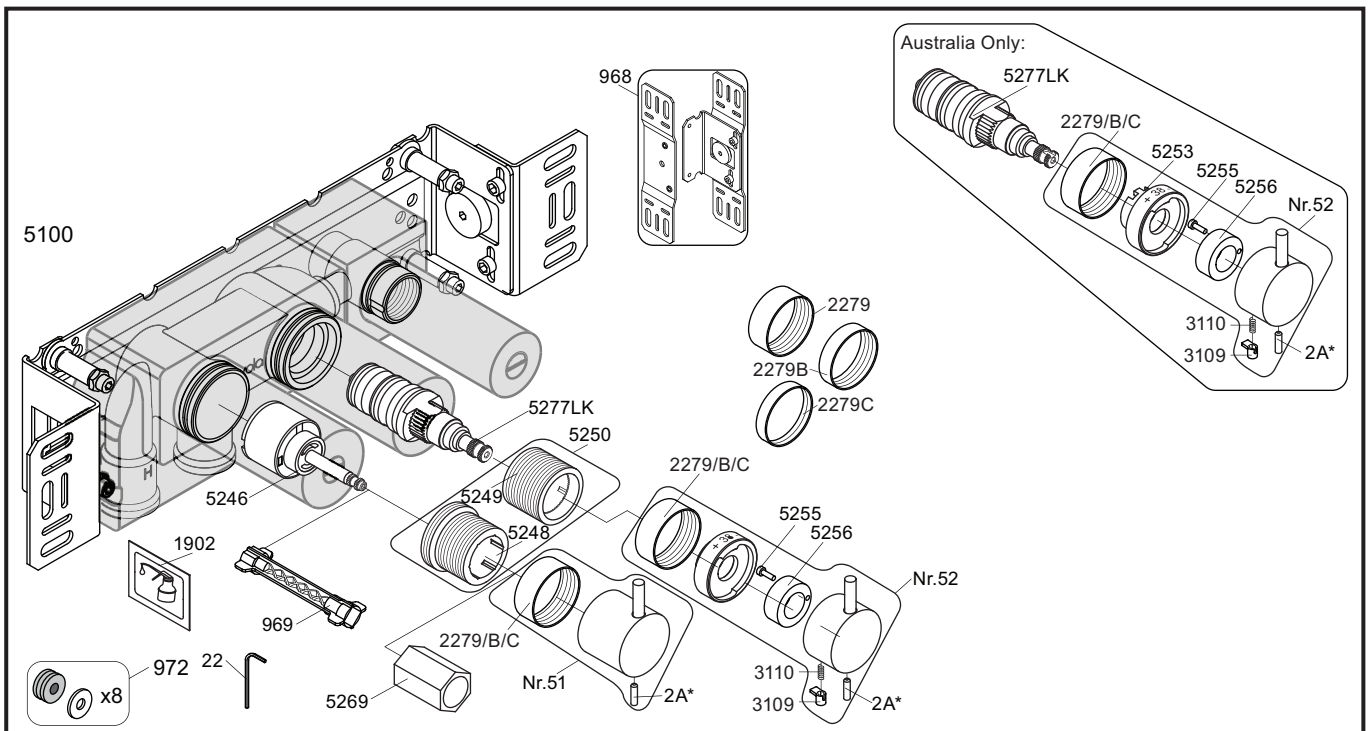

	<p>2A* Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70</p>	
--	--	--

<p>NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A VR3113: VR3109, VR3110, VR5255 VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260 VR5250AUS+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275 VR5257+: VR5257+, VR5259+ VR5258+: VR5258+, VR5260+</p>	
--	--

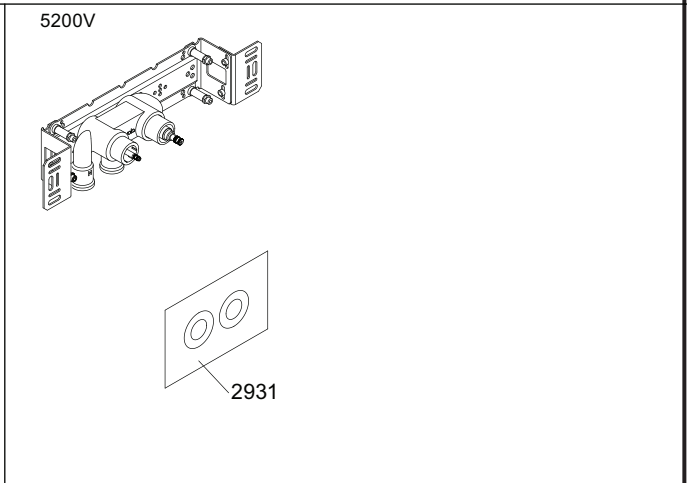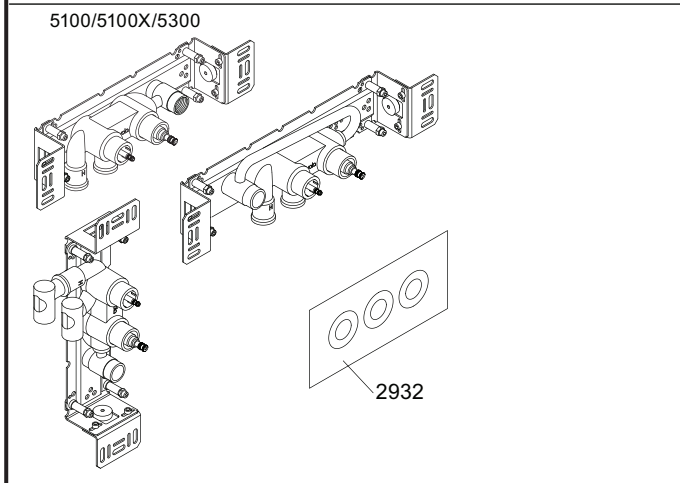


vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 5100
 5100X, 5200V, 5300

Date	May 22
Rev.	4
Sheet	SB 10.51