


VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
 VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
 VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
 VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
 VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
 VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Monteringsvägledning

NB.
 Boxen leveraras inte av VOLA.
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

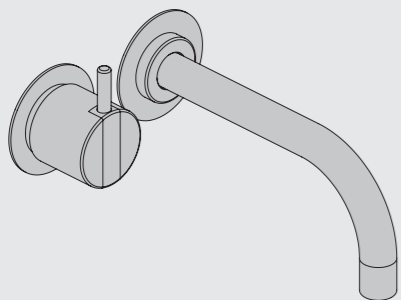

www.vola.com

SE_100-2100_V2 40998364
 11-07-2024




Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9

Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

Installasjonsexempel: 2400NV

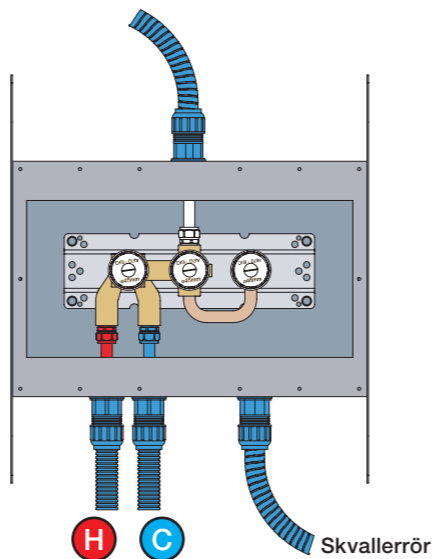


Förlängning



T Min. 15 mm
 Max 65 mm

Y Min. 48 mm
 Max. 110 mm

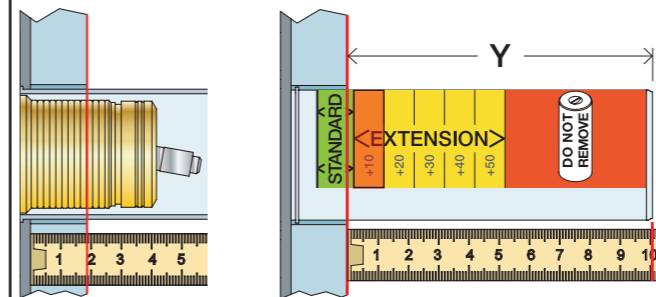


T	Y	VR1260/2260/1400/1020K
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Förlängning, eftermontering

* +10 - STANDARD SVERIGE


100 - 400:
 62 - 0 mm

X 62 - 0 mm

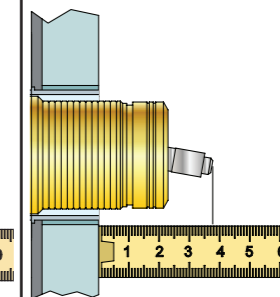

2100 - 2400:

X 57 - 0 mm

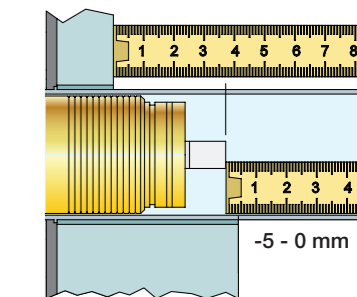


X	VR1260 + VR1400 + VR1020K
50 - 52 mm	Std.
40 - 50 mm	+10
30 - 40 mm	+20
20 - 30 mm	+30
10 - 20 mm	+40
0 - 10 mm	+50


X	VR2260 + VR1400 + VR1020K
45 - 57 mm	Std.
35 - 45 mm	+10
25 - 35 mm	+20
15 - 25 mm	+30
5 - 15 mm	+40
-5 - 5 mm	+50

	L	L1	L2	H
A	220 mm 8 1/2"			
B	318 mm 12 1/2"	78 mm 3 1/16"		95 mm 3 3/4"
C				
D				
E	396 mm 15 1/2"		156 mm 6 1/8"	


A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V

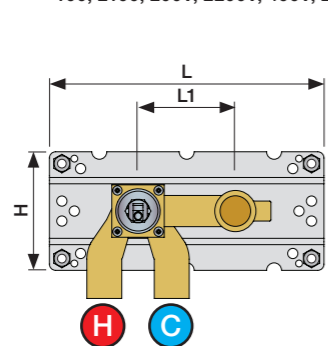


C 300, 2300

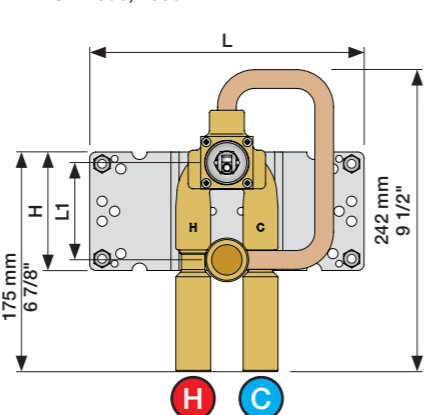


D 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV

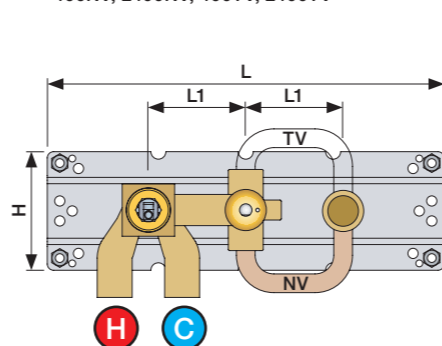

E 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

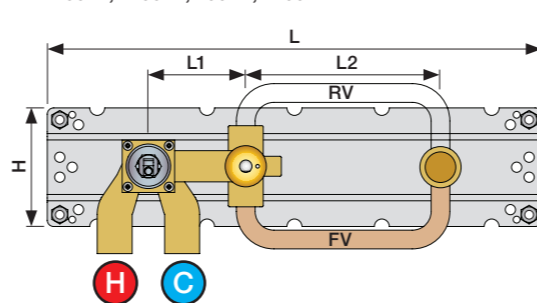


B 100X, 2100X

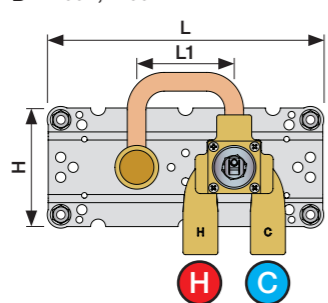


Montering av förlängning

VR1260+

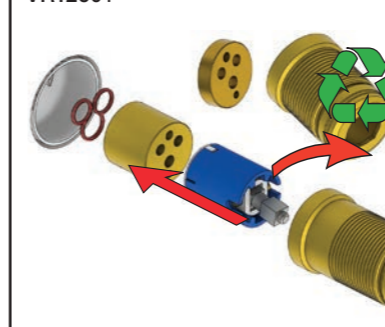


VR2260+

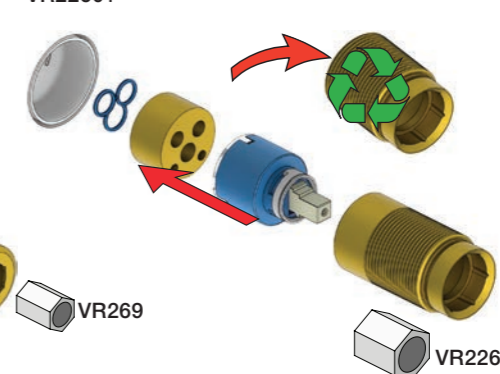


VR1020K, VR2019+, VR2119+



VR1400+




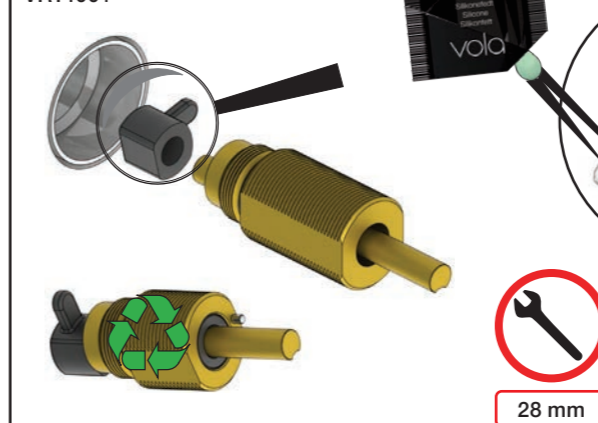


400-2400

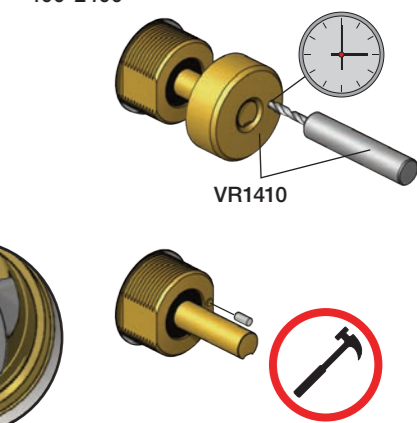

1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.






NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

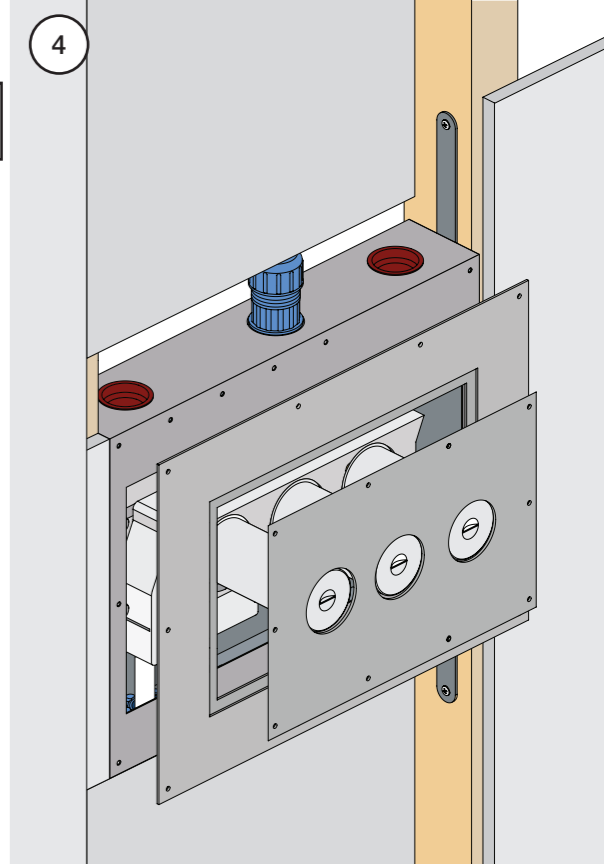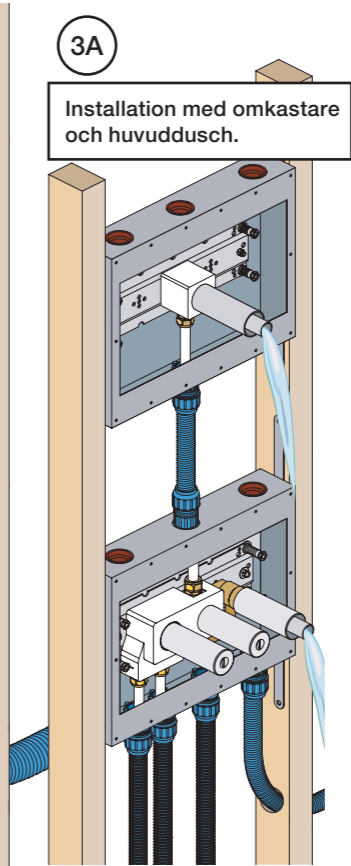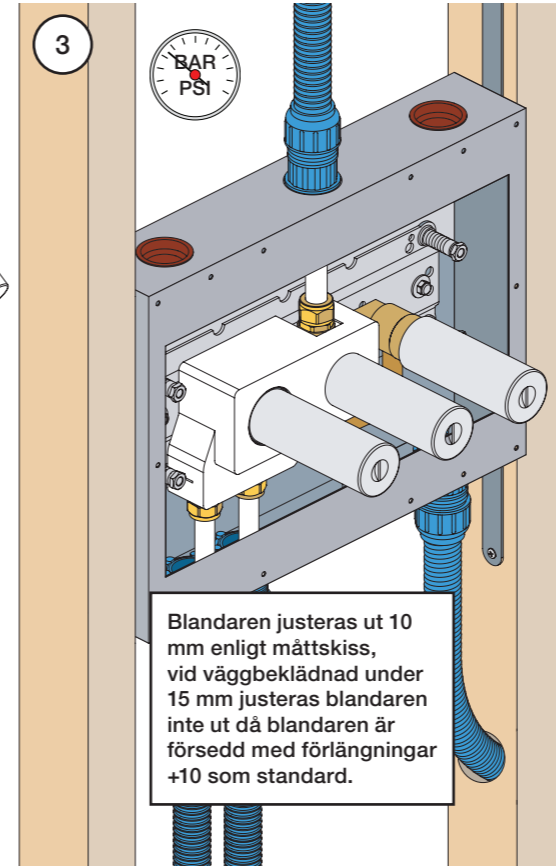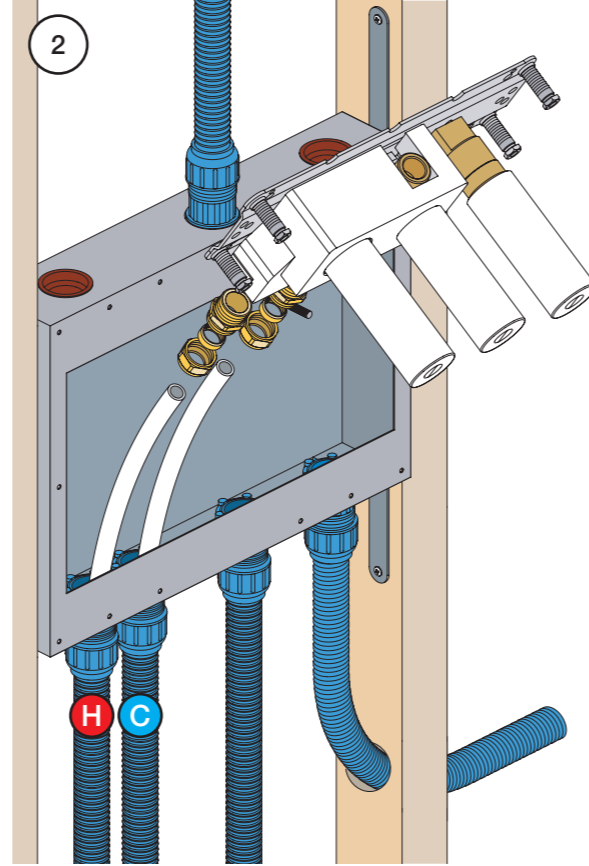

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

Installation med omkastare och huvuddusch.

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

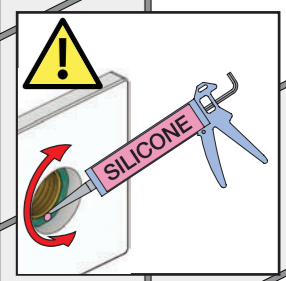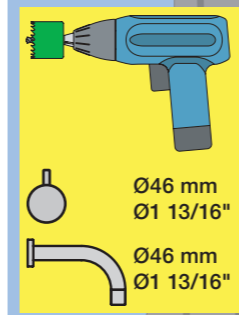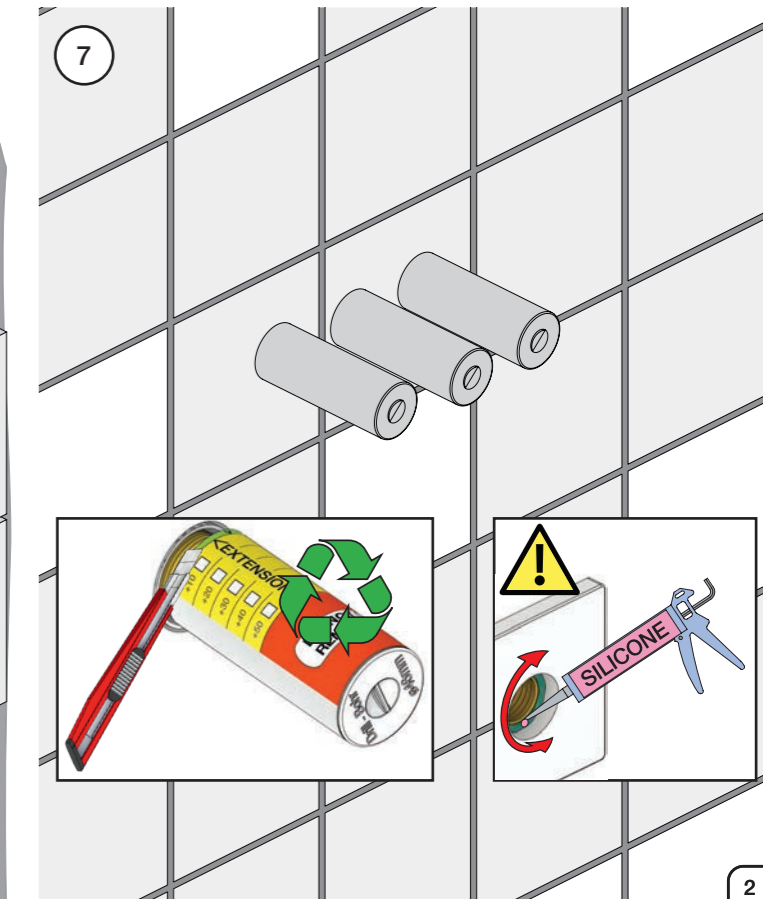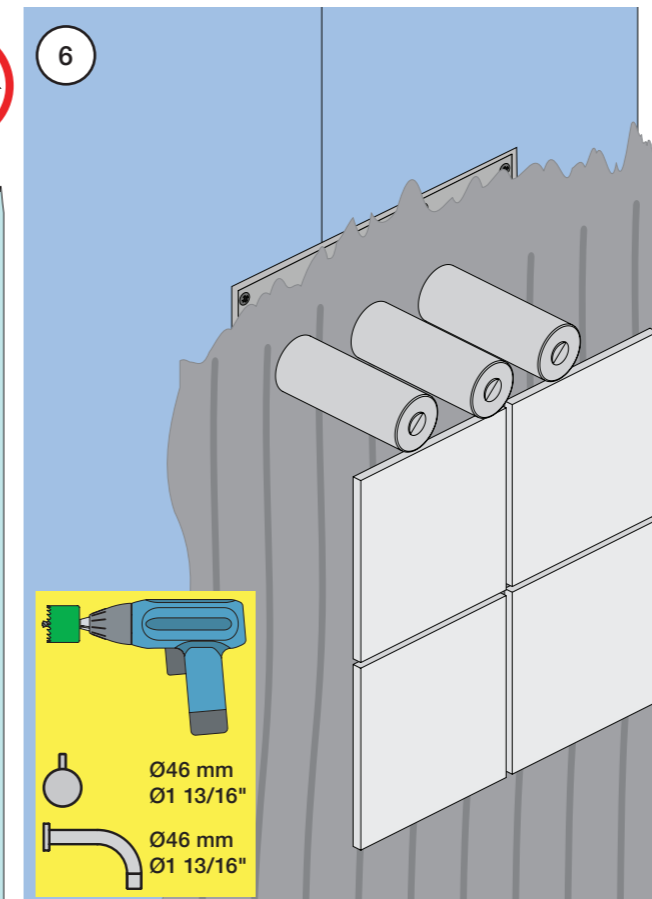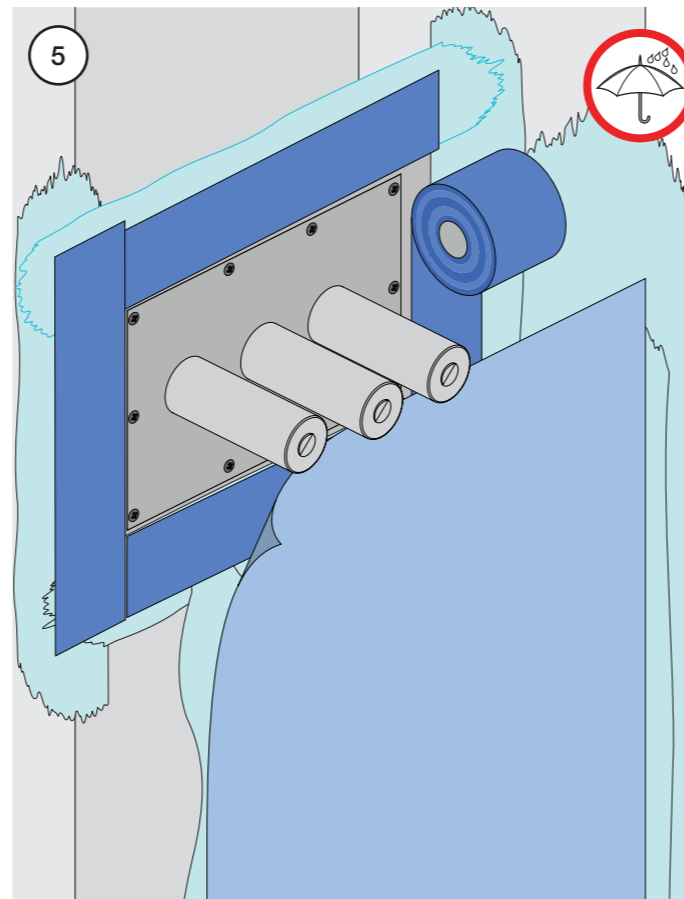



- NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
 NR19: VR2A, VR22, VR665, VR1419
 VR277K: VR22, VR269, VR277
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251
 VR1400: VR21, VR23, VR406, VR1902, VR2213

<p>400V</p> <p>2927</p>	<p>400NV</p> <p>400TV</p> <p>2926</p>	<p>400FV</p> <p>400RV</p> <p>2927</p> <p>2928</p>	<p>400DV</p> <p>2928</p>
<p>1045</p>	<p>3003KB</p>	<p>3003</p>	<p>-</p>
<p>3001, 001G</p>	<p>3001, 001G, 001</p>	<p>3001, 001G, 001</p>	<p>001G</p>



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 400
 400V/FV/NV/RV/TV/D

Date
 May. 22

Rev.
 9

Sheet
 SB 3.2