


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
 VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
 VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
 Boxen leveraras inte av VOLA.
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

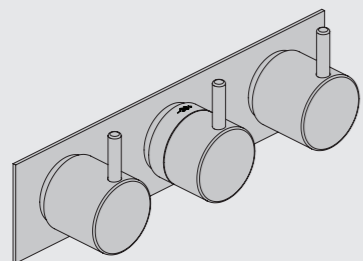

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
 14-01-2022




vola

Max.: 10 Bar/145 psi


Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)


Installations exempel: 5400NV

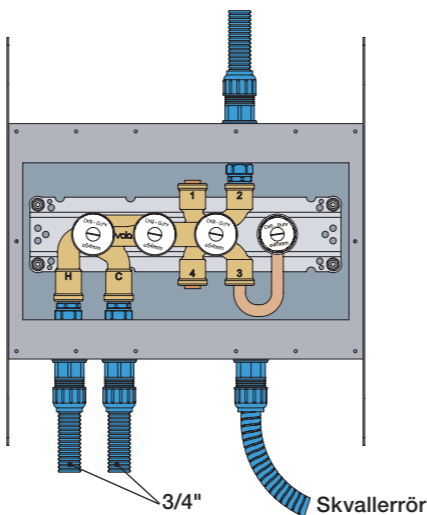

Förlängning

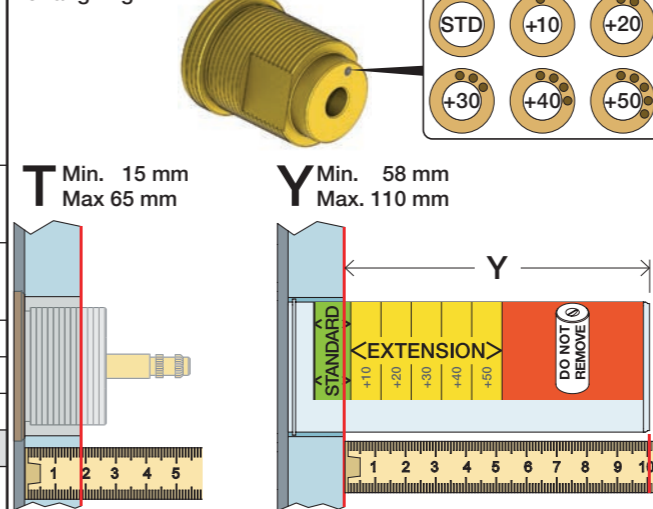


Förlängning, eftermontering

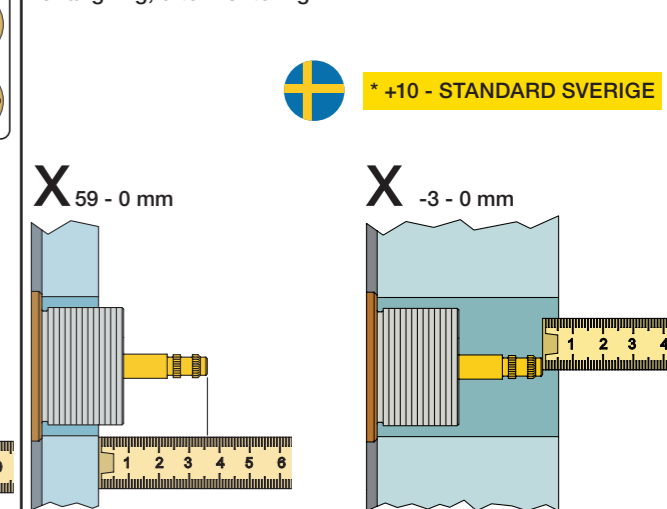


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019	X	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	47 - 59 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE	37 - 47 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	27 - 37 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	17 - 27 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	7 - 17 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	-3 - 7 mm	+50











Montering av förlängning

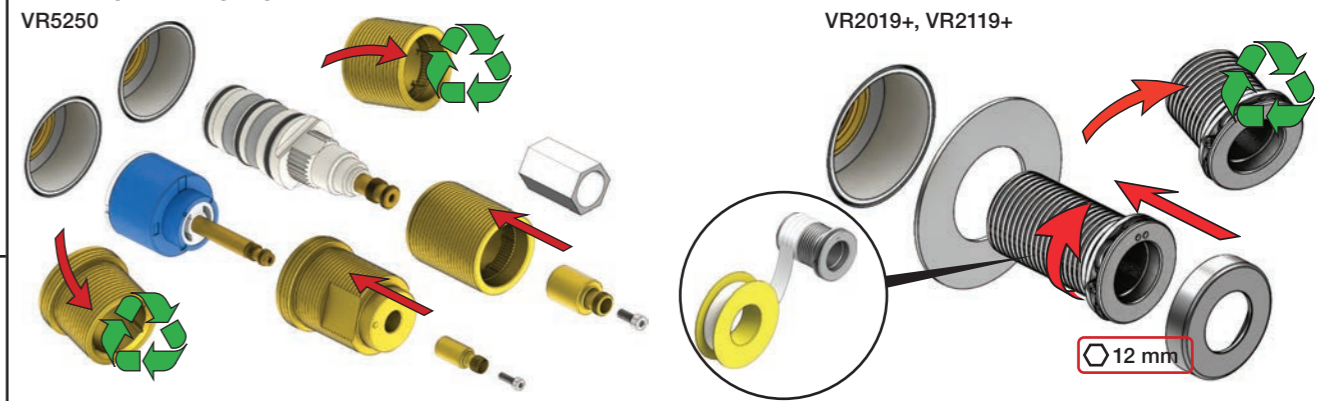

VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300



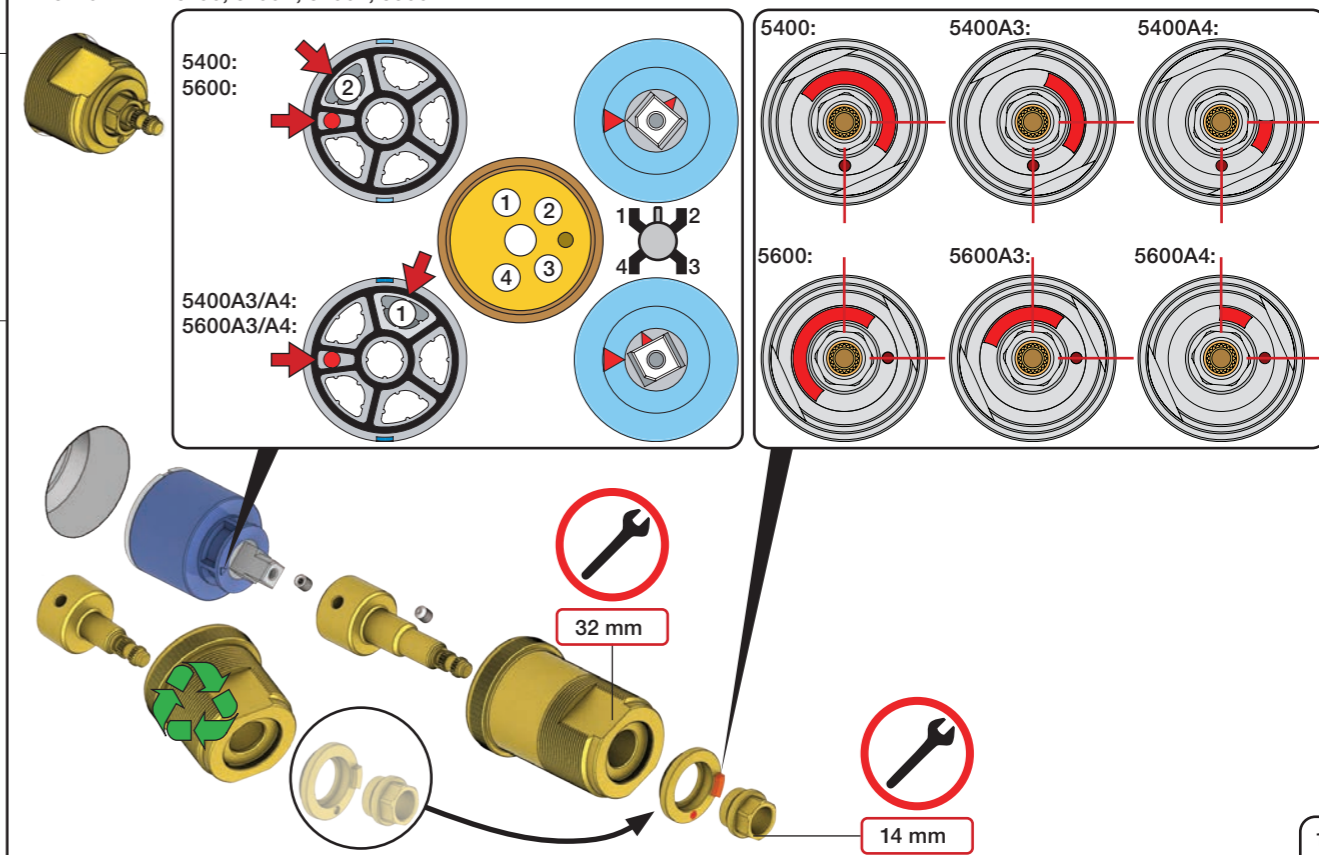


mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
B	318 12 1/2"	-	-	60 2 3/8"	-	95 3 3/4"	127 5"	130 5 1/8"	-
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"	-	78 3 1/16"	-	-	-	54 2 1/8"
D	474 18 1/2"	-	-	-	156 6 1/8"	-	-	-	-

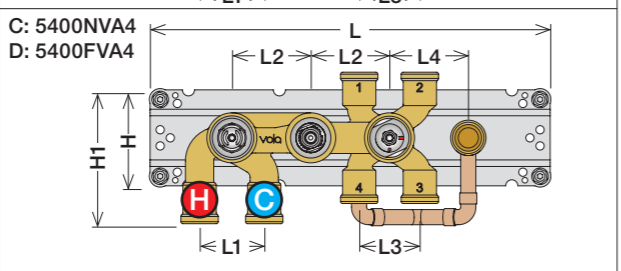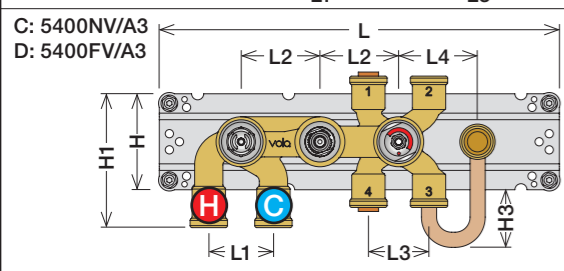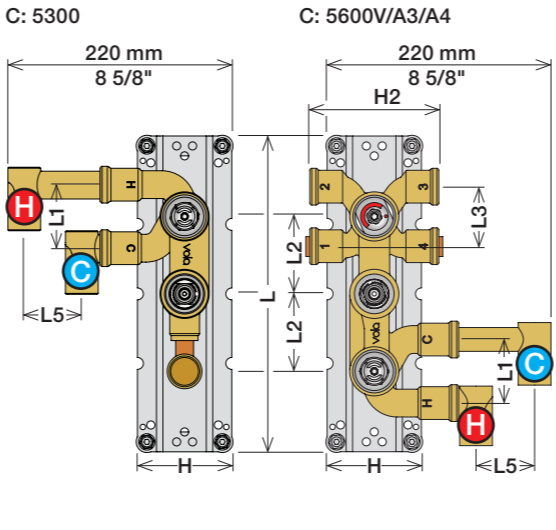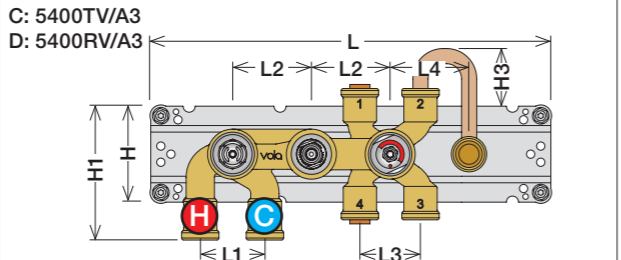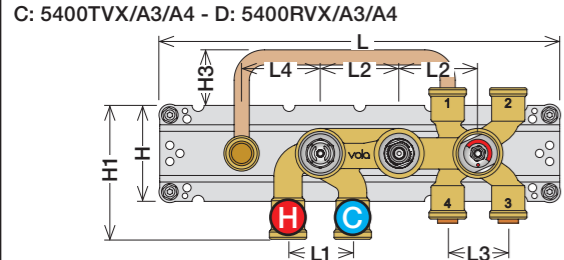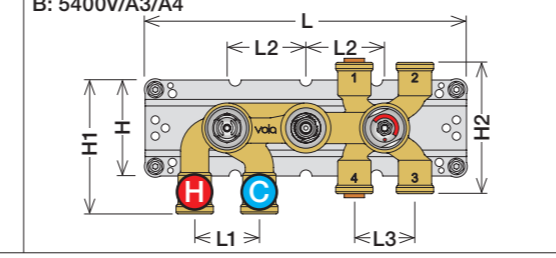
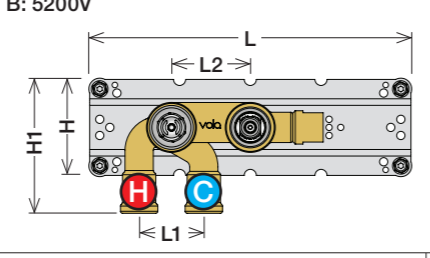
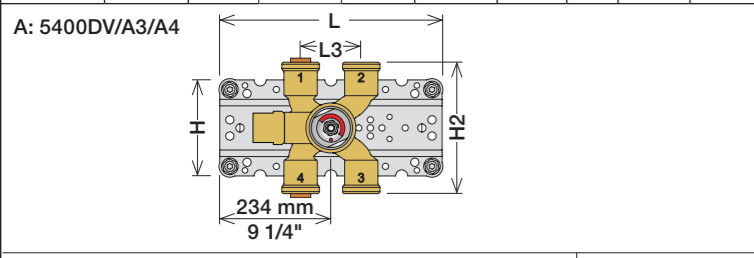
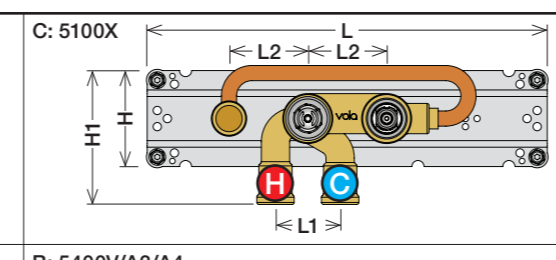
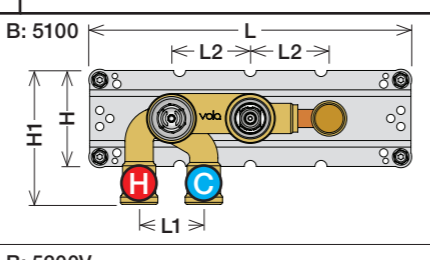


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

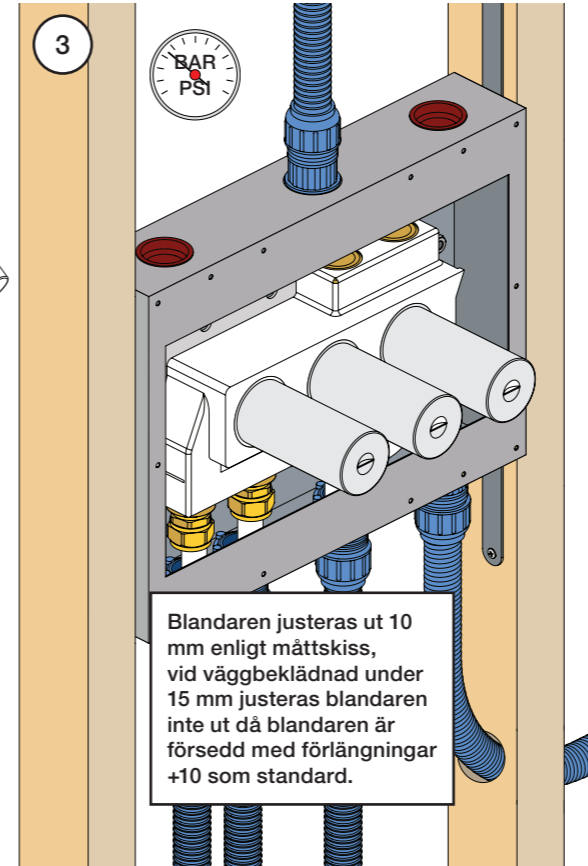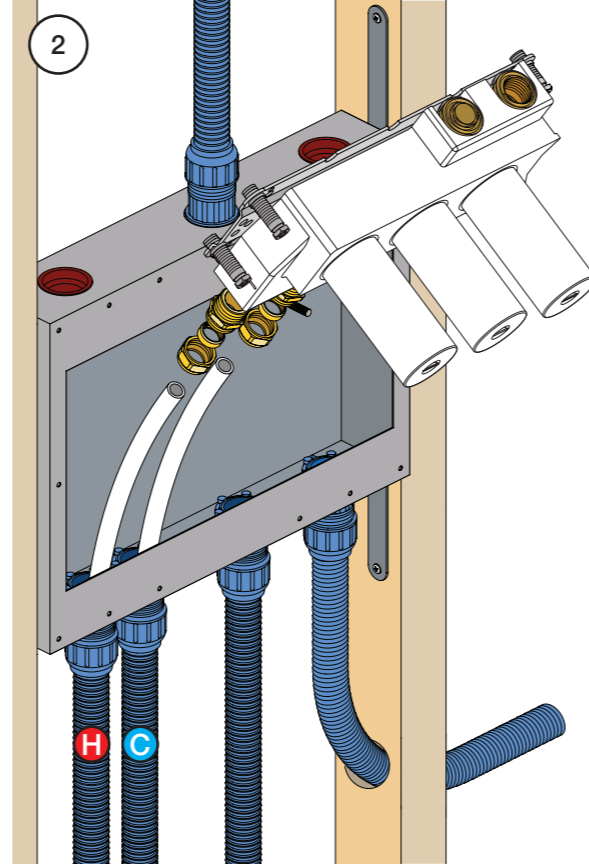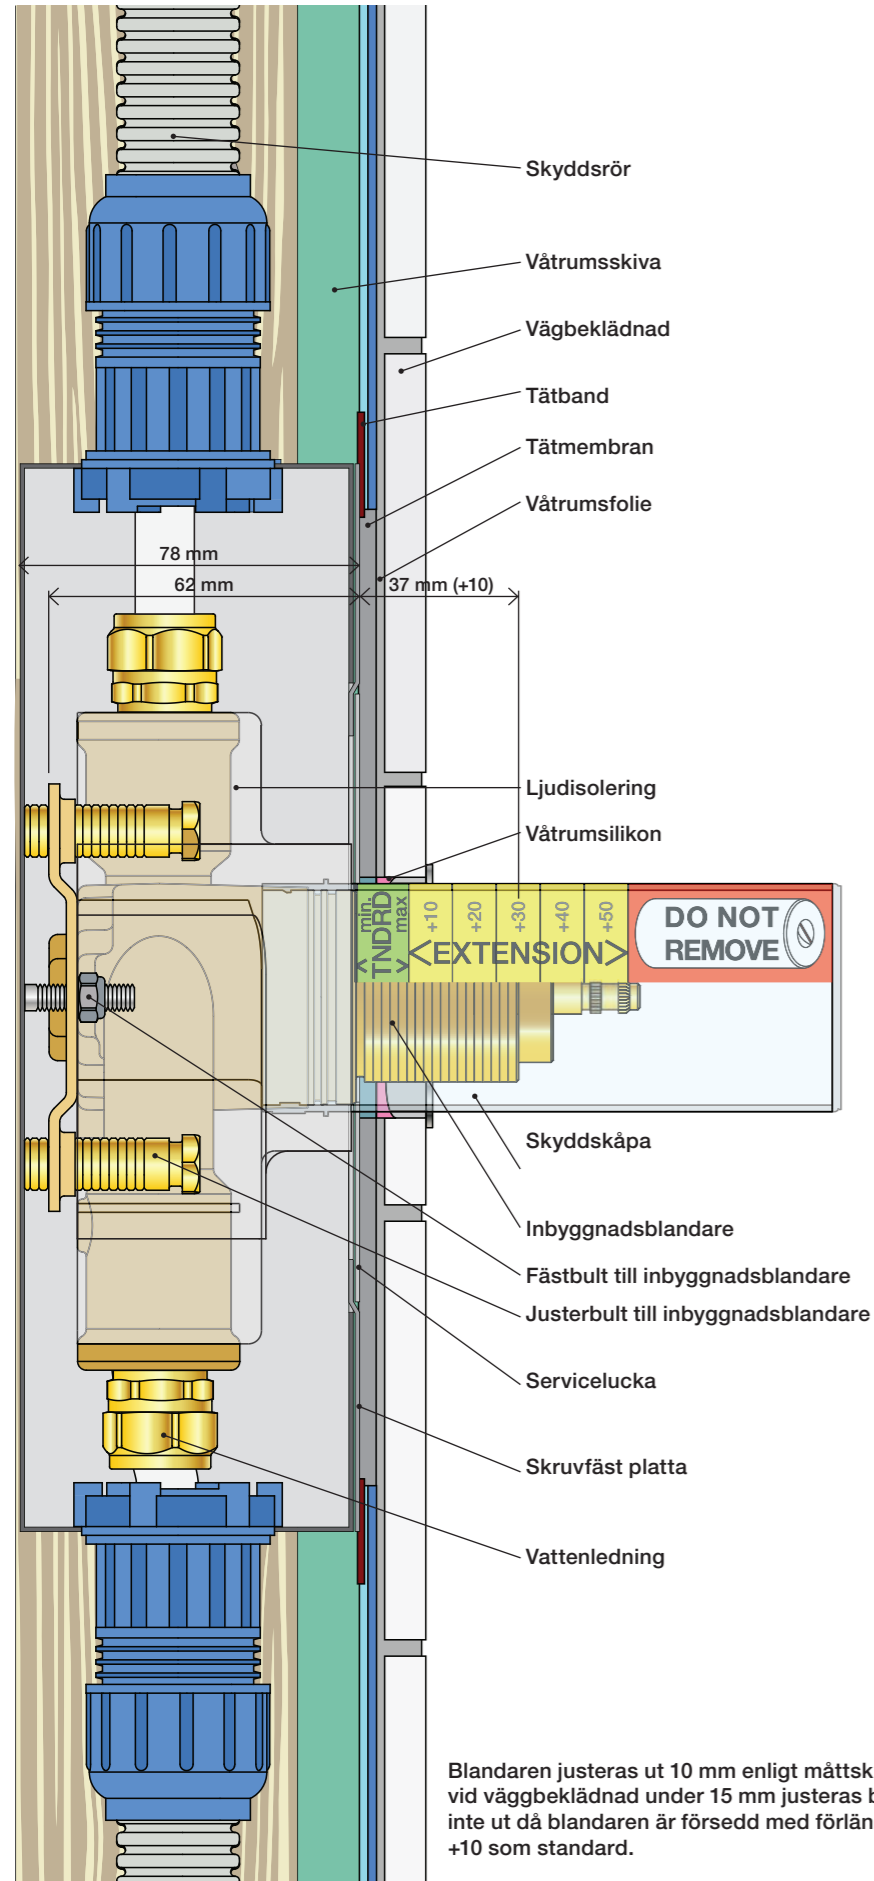

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

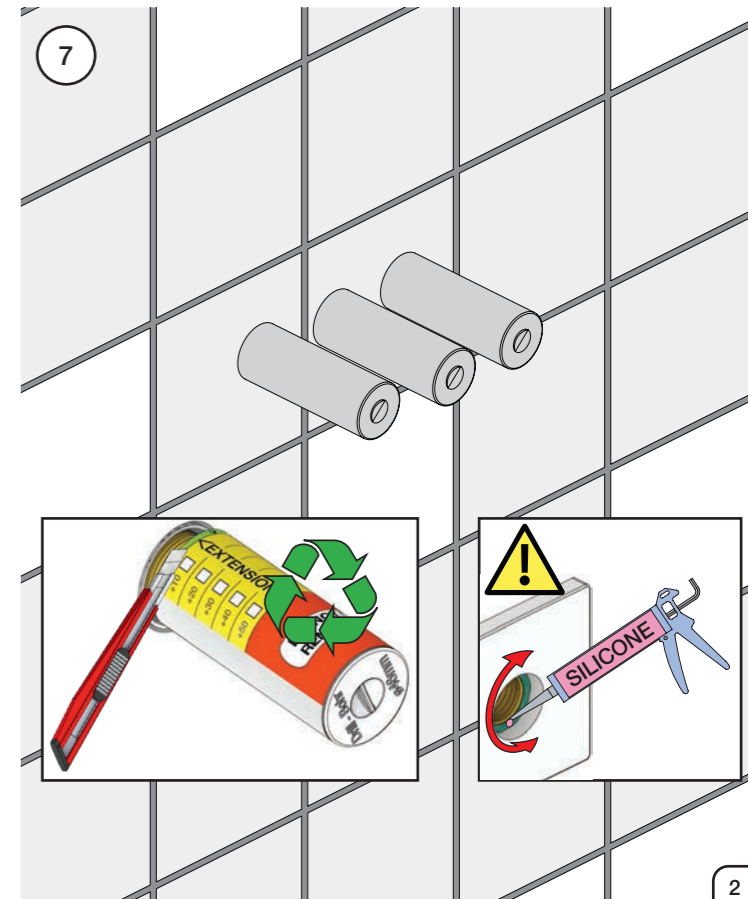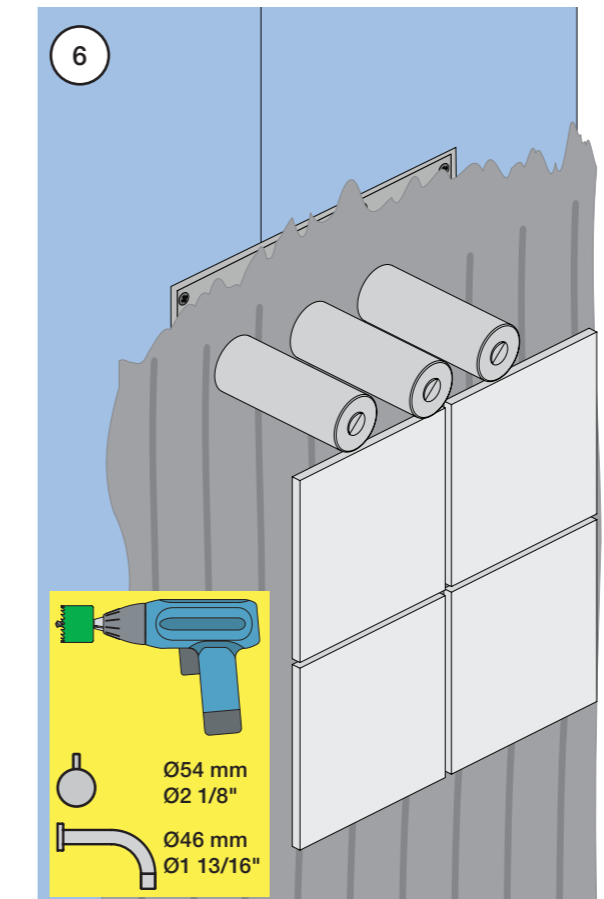
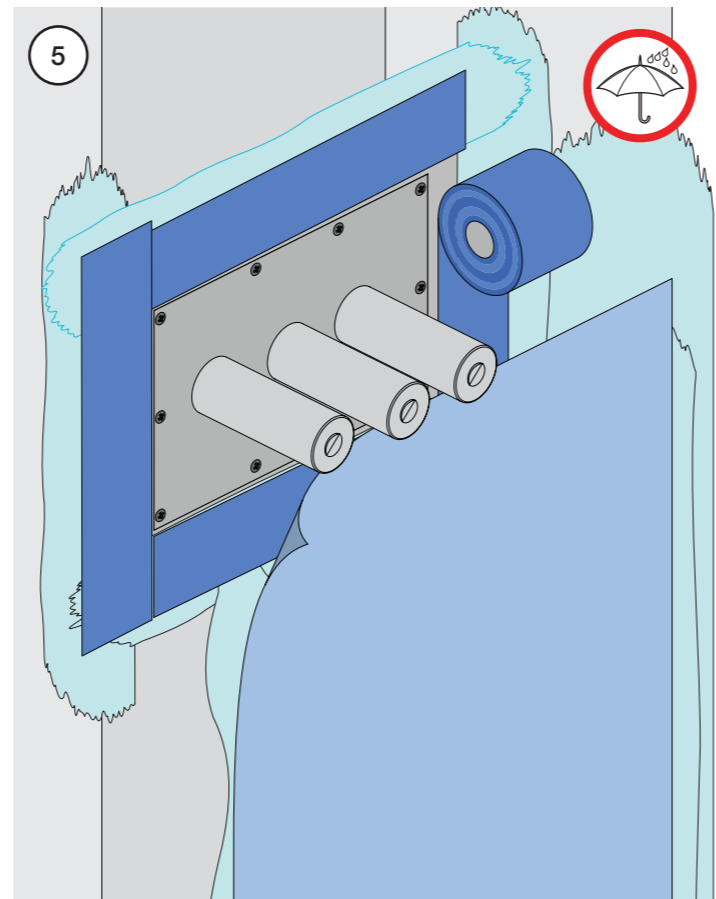
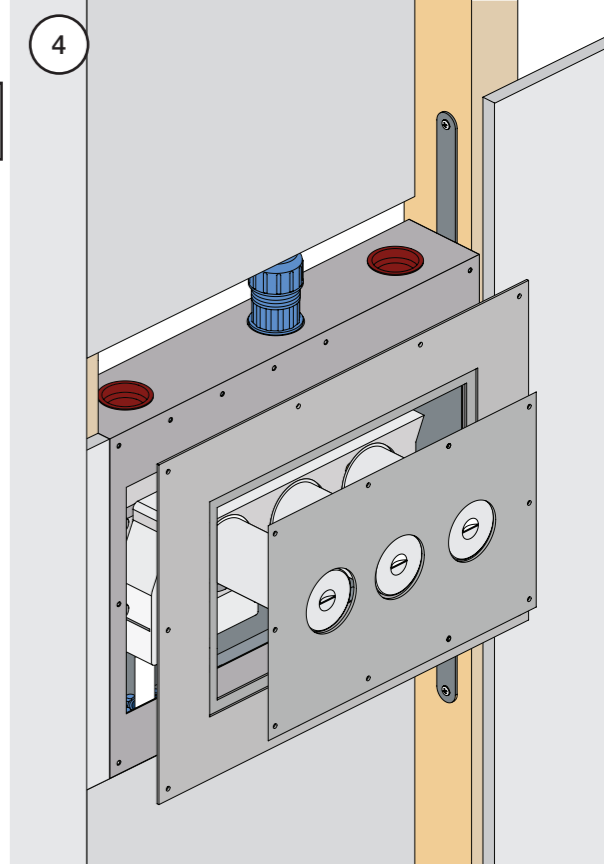
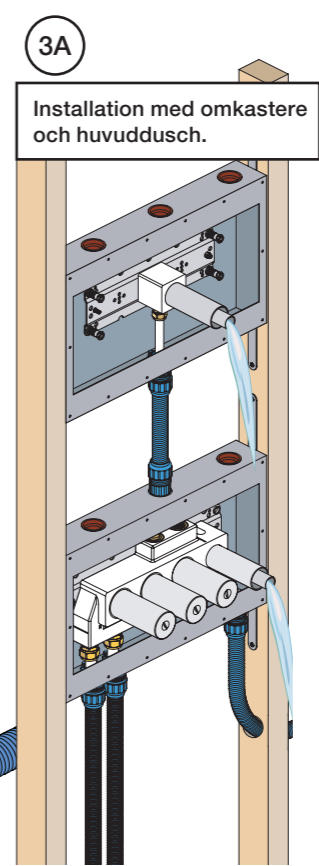


Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

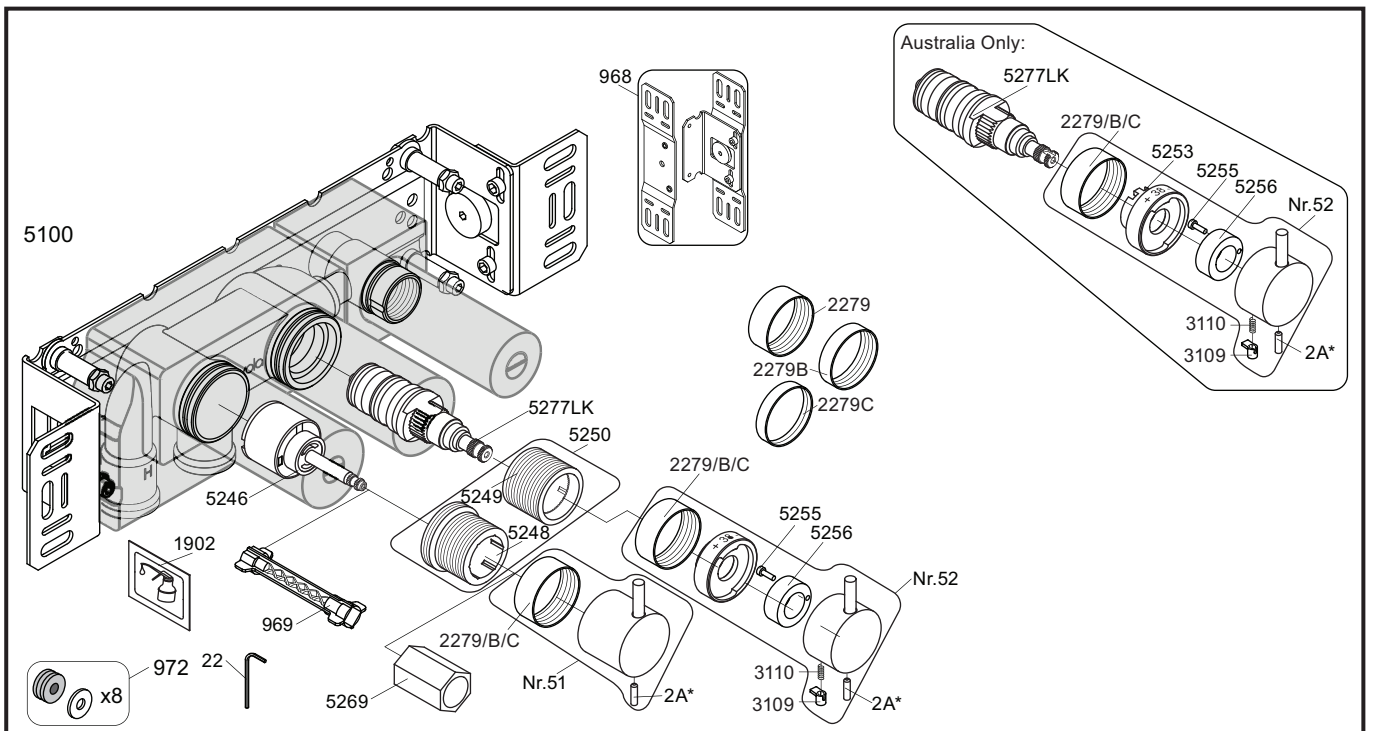

	<p>2A* Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70</p>	
--	--	--

<p>NR51: NR52: VR3113: VR5250+: VR5250AUS+: VR5257+: VR5258+:</p>	<p>VR5251, VR2279+B+C, VR2A VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A VR3109, VR3110, VR5255 VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260 VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275 VR5257+, VR5259+ VR5258+, VR5260+</p>
---	---

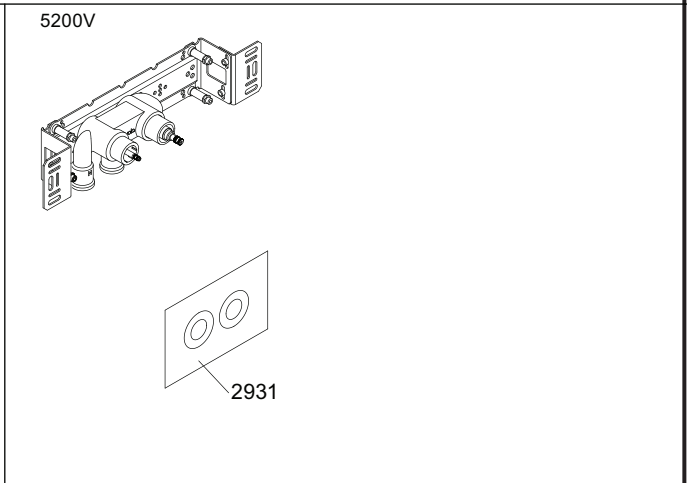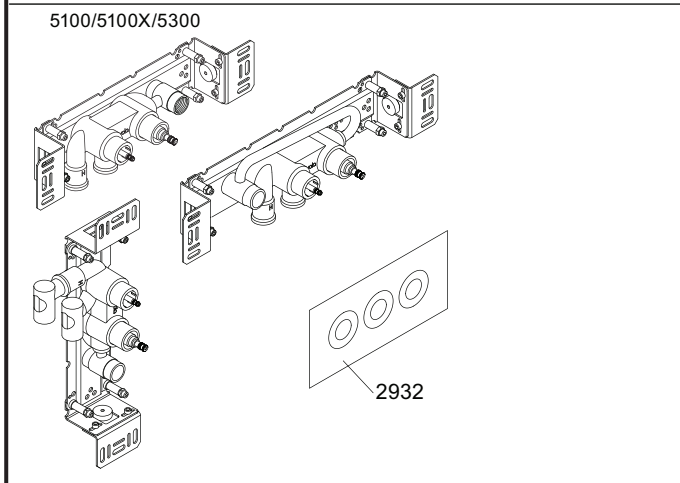


vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 5100
 5100X, 5200V, 5300

Date	May 22
Rev.	4
Sheet	SB 10.51