


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300  
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4  
 VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4  
 VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.  
 Boxen leveraras inte av VOLA.  
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

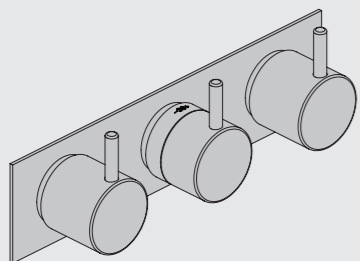

www.vola.com

SE\_5000\_V2 40998365  
 14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)


Installations exempel: 5400NV

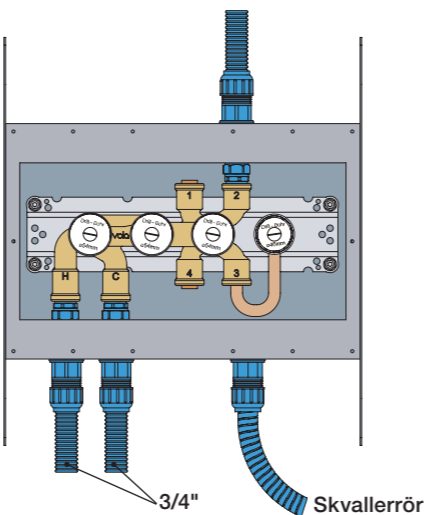

Förlängning

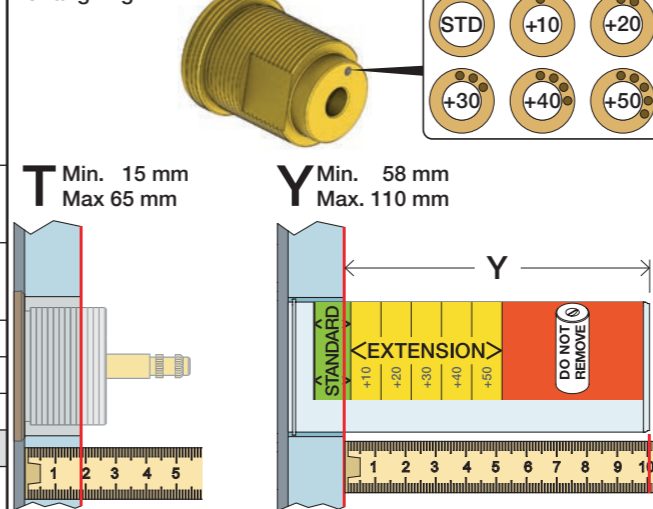


Förlängning, eftermontering










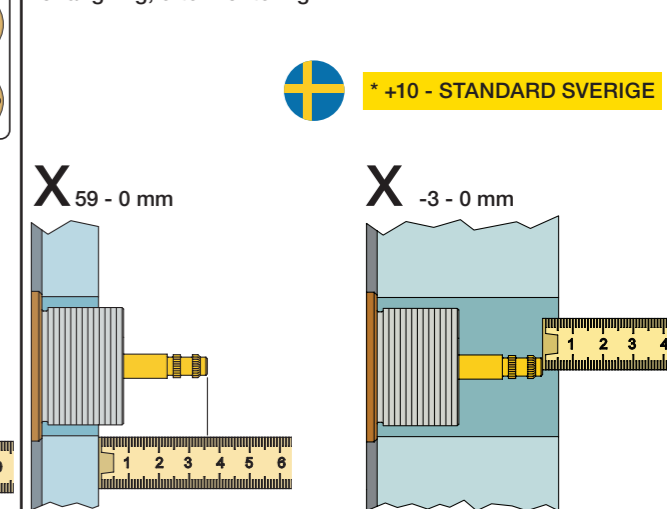


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019	X	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	47 - 59 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE	37 - 47 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	27 - 37 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	17 - 27 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	7 - 17 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	-3 - 7 mm	+50


Montering av förlängning

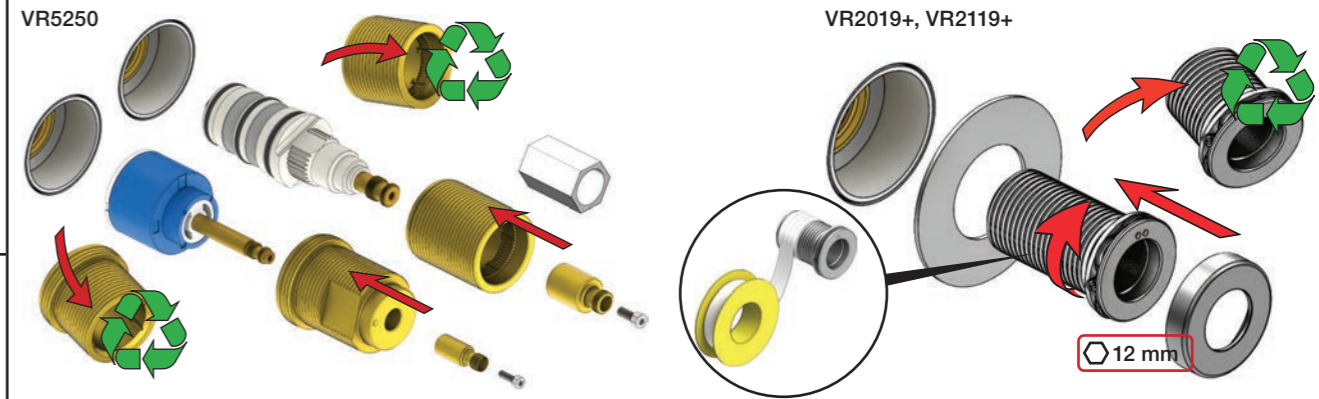

mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
B	318 12 1/2"	-	-	60 2 3/8"	-	95 3 3/4"	130 5 1/8"	-	-
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"	78 3 1/16"	156 6 1/8"	127 5"	54 2 1/8"	-	-
D	474 18 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-

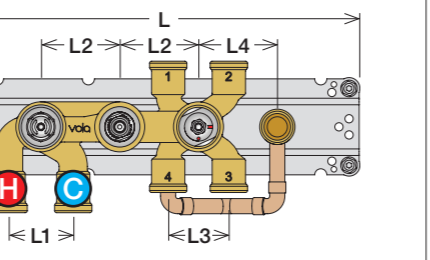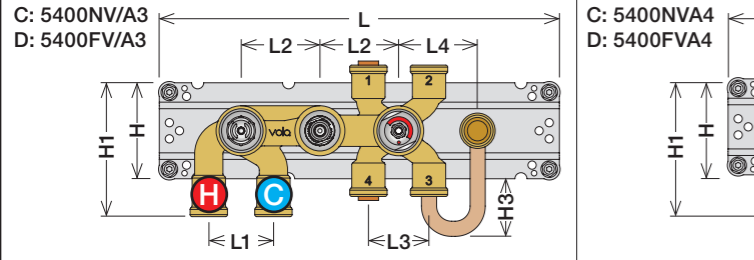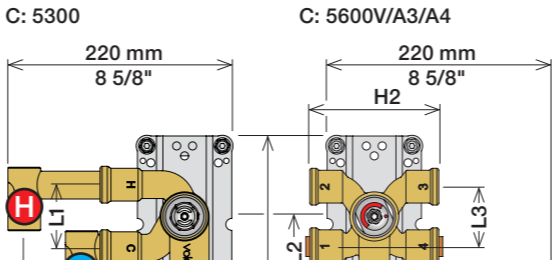
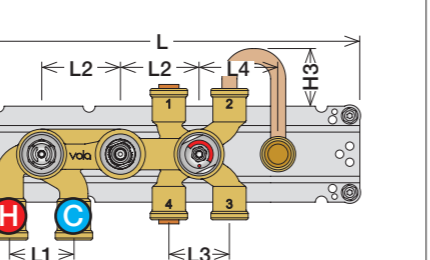
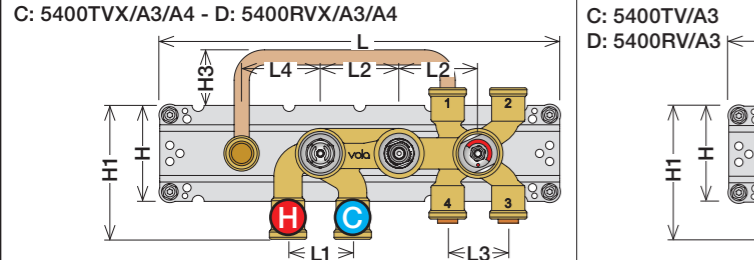
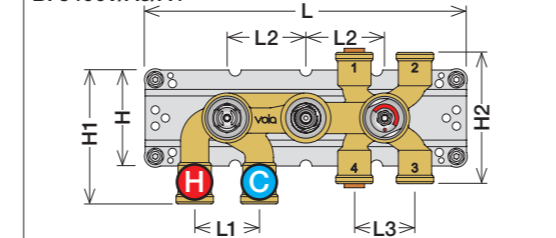
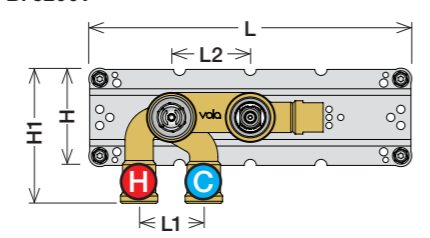
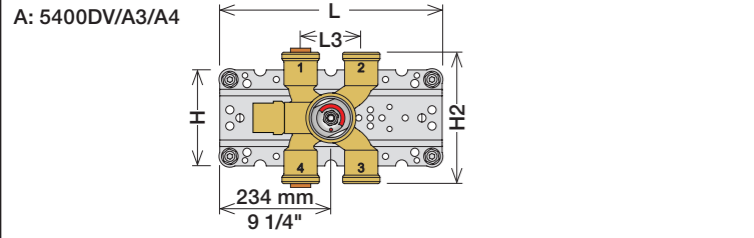
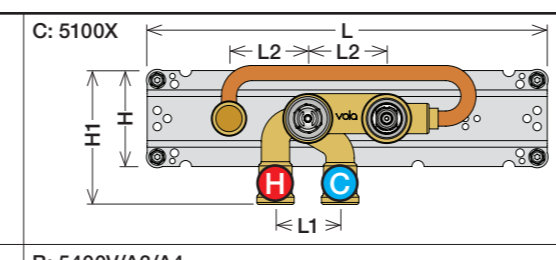
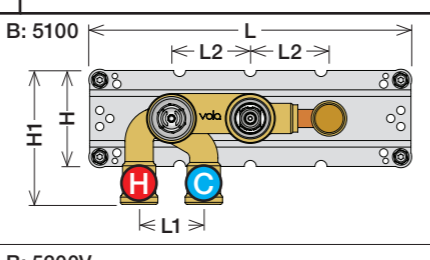


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

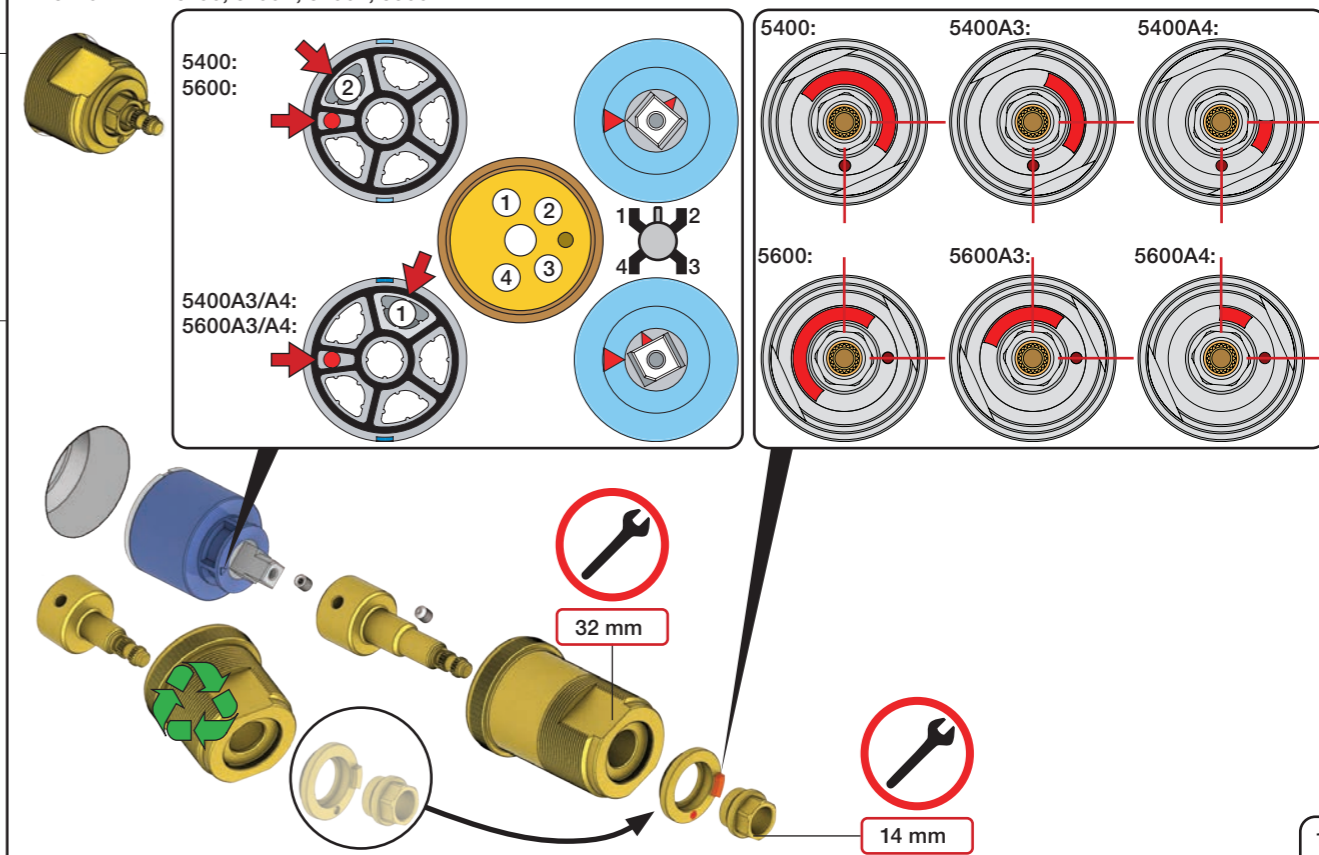


1 Demontera sidofixturerna.  
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.  
Boxen levereras inte av VOLA.  
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

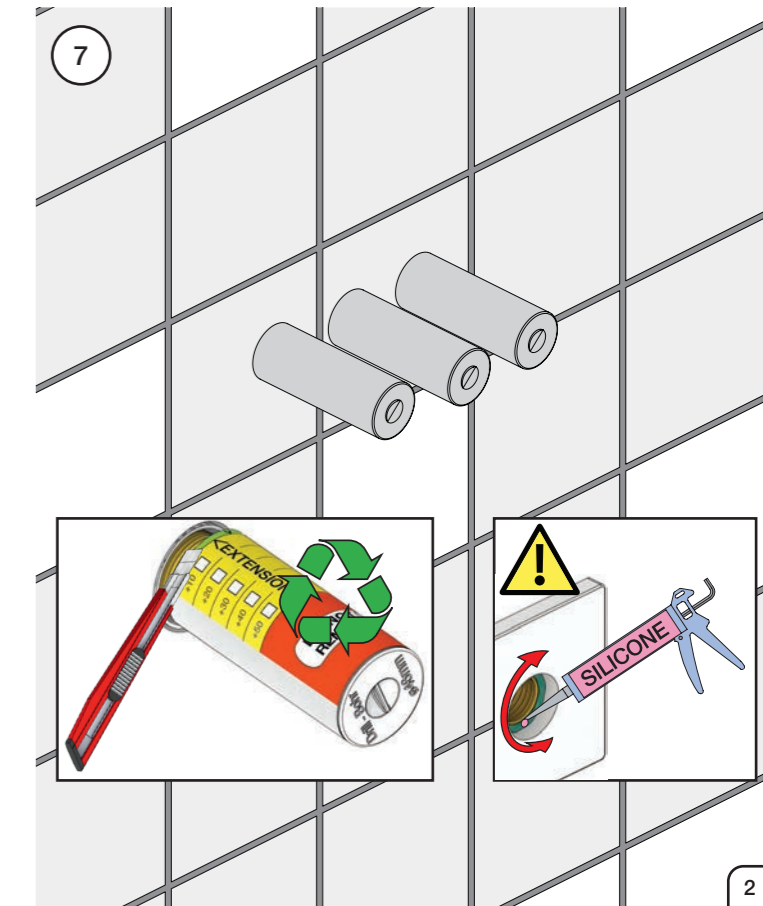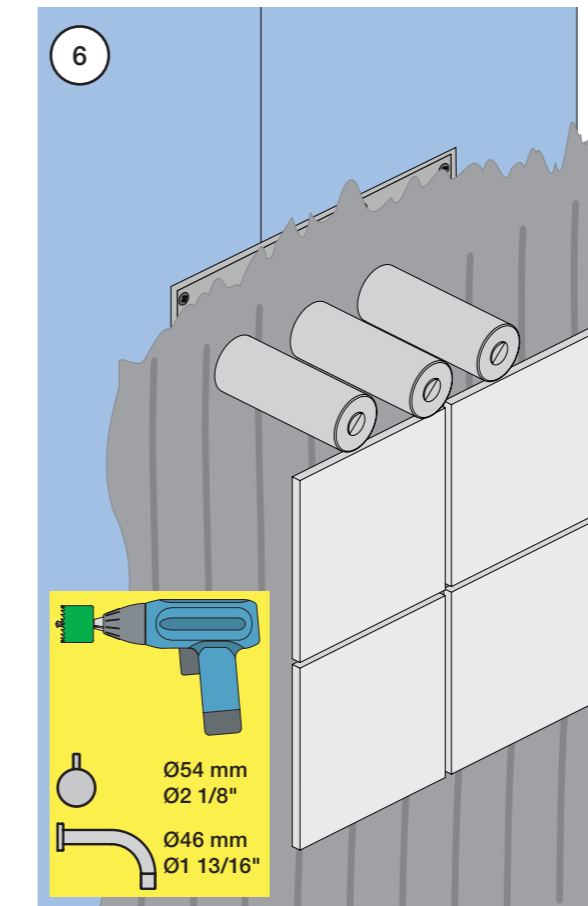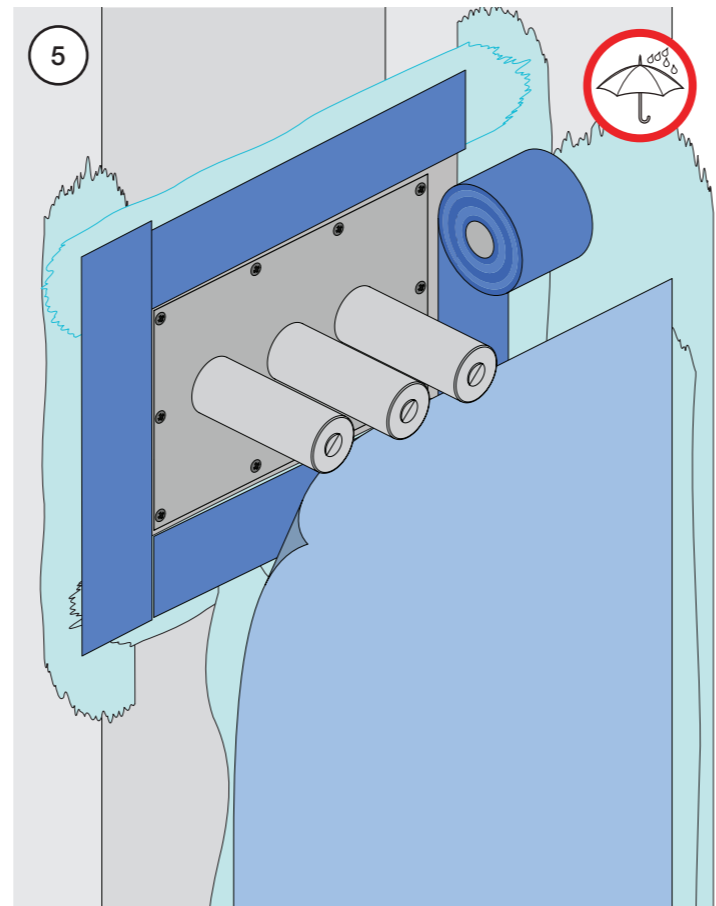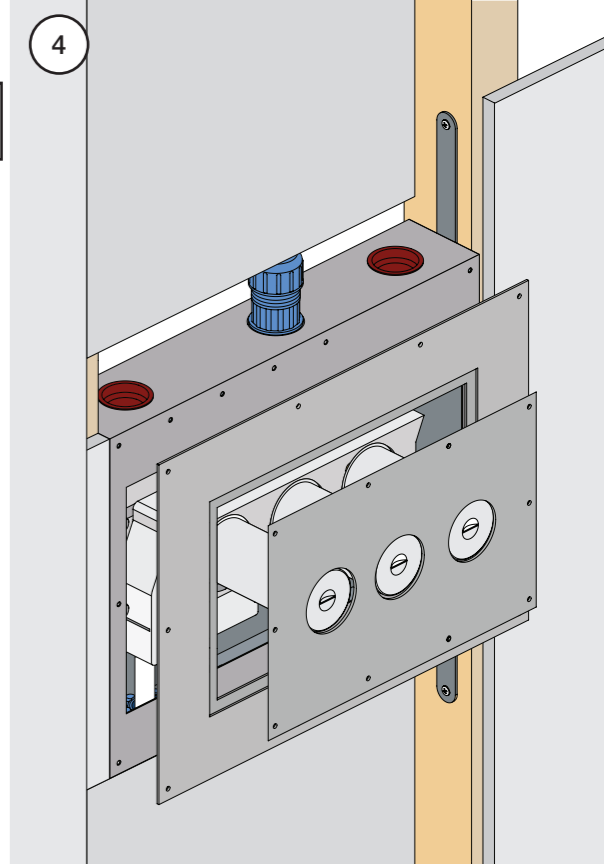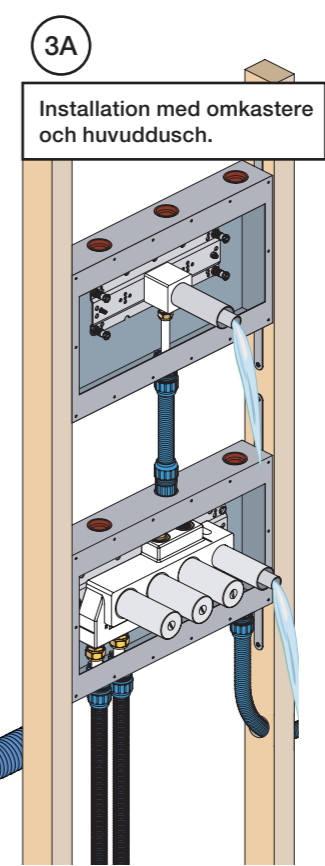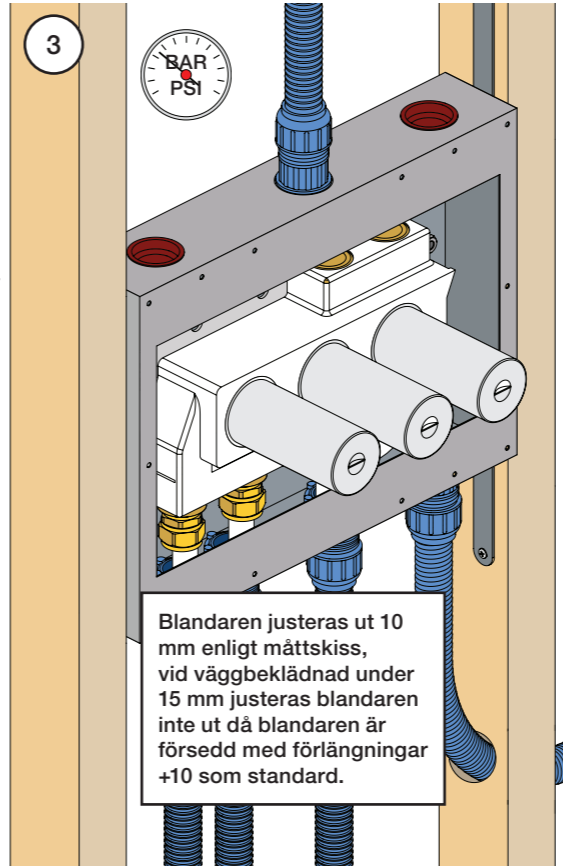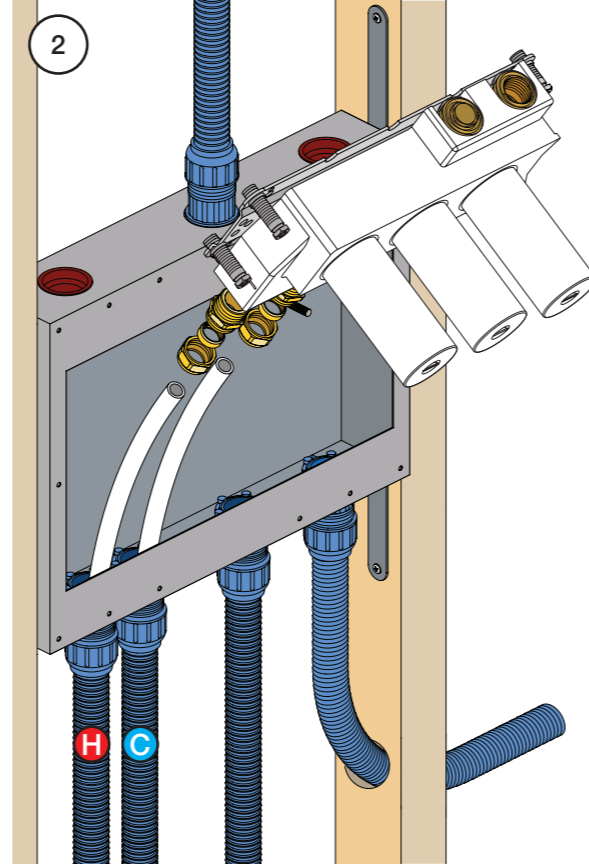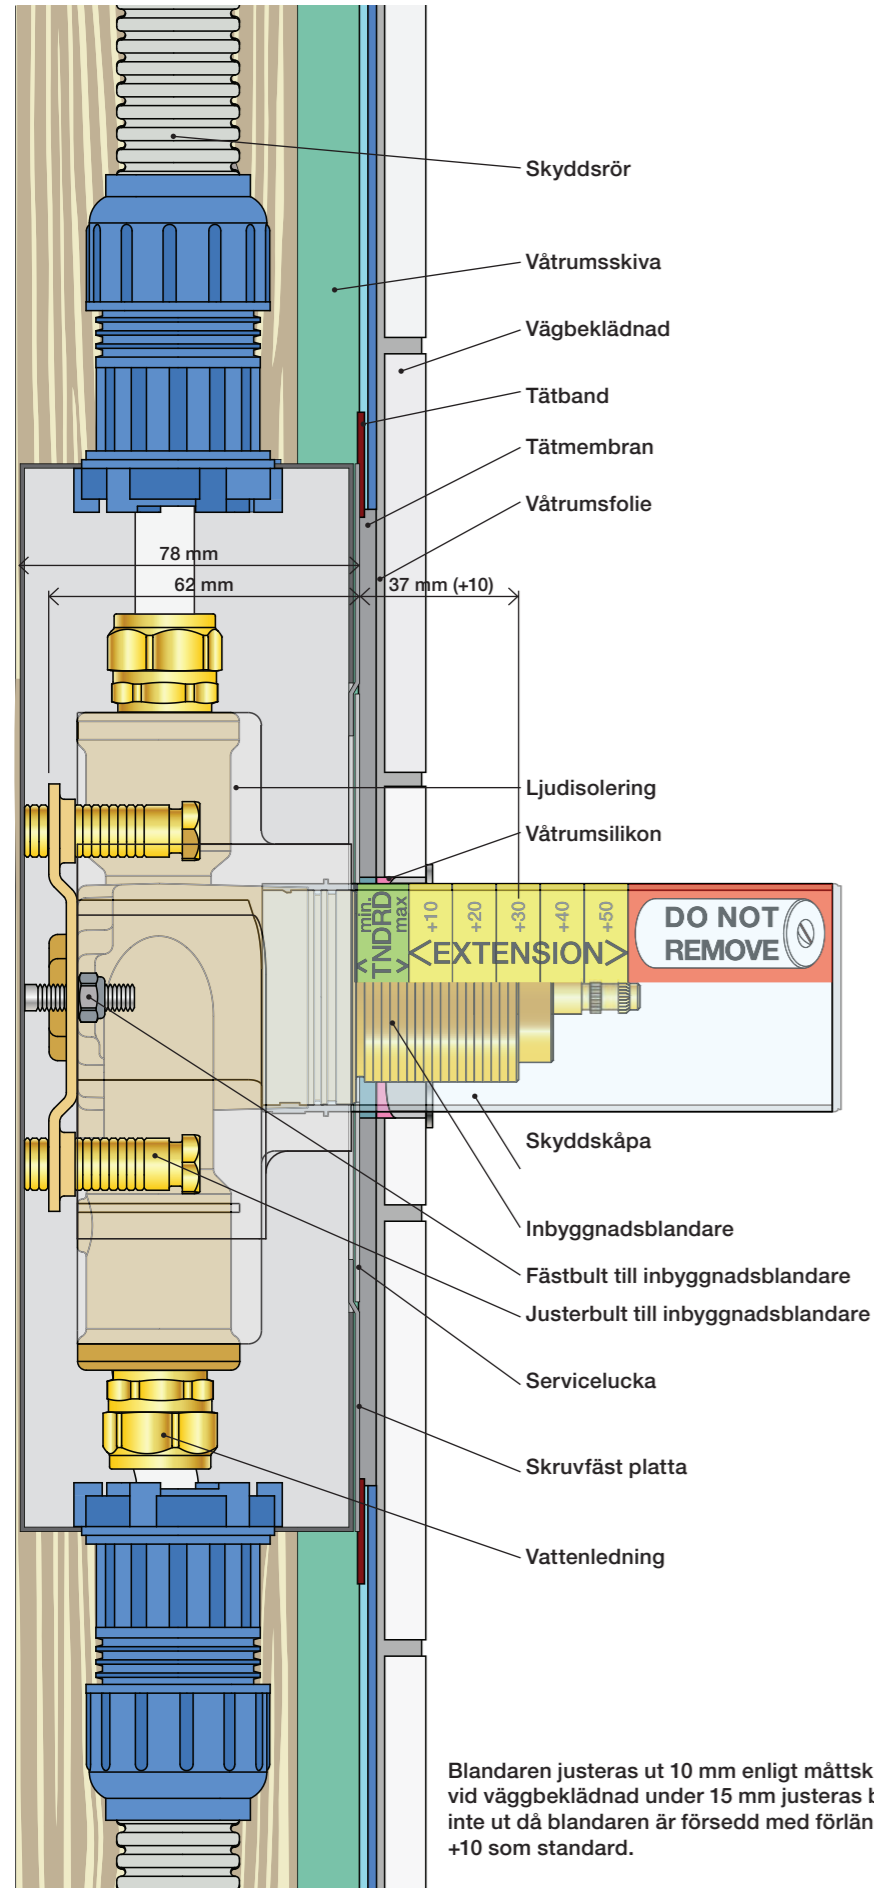


Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttkiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.



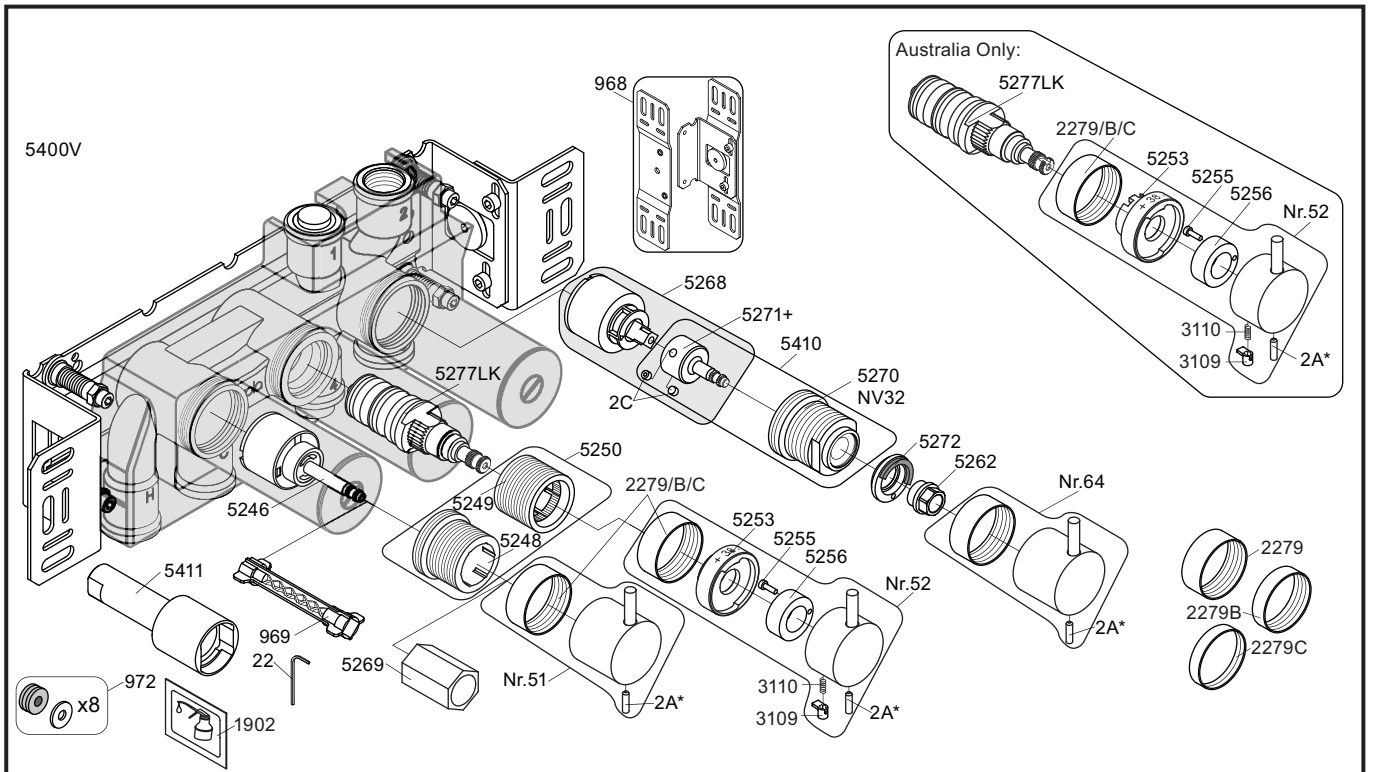

<p>5250+ 5249+ 5258+ 5260+ 5248+ 5259+ 5257+</p>	<p>5250+ Australia 5275+ 5249+ 5258 5260+ 5248+ 5259+ 5257+</p>	<p>5410+ 5271+ 5270+ 2C</p>	<p>5268+ 1902 2C 5271+</p>	<p>2A*  Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70</p>
--	---	---	--	---

<p>NR51: NR52: NR64: VR3113: VR5250+: VR5250AUS+: VR5257+: VR5258+: VR5268+: VR5410+:</p>	<p>VR5251, VR2279+B+C, VR2A VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A VR5251, VR2279+B+C, VR2A VR3109, VR3110, VR5255 VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260 VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275 VR5257+, VR5259+ VR5258+, VR5260+ 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+ 2xVR2C, VR5270+, VR5271+</p>
---	---

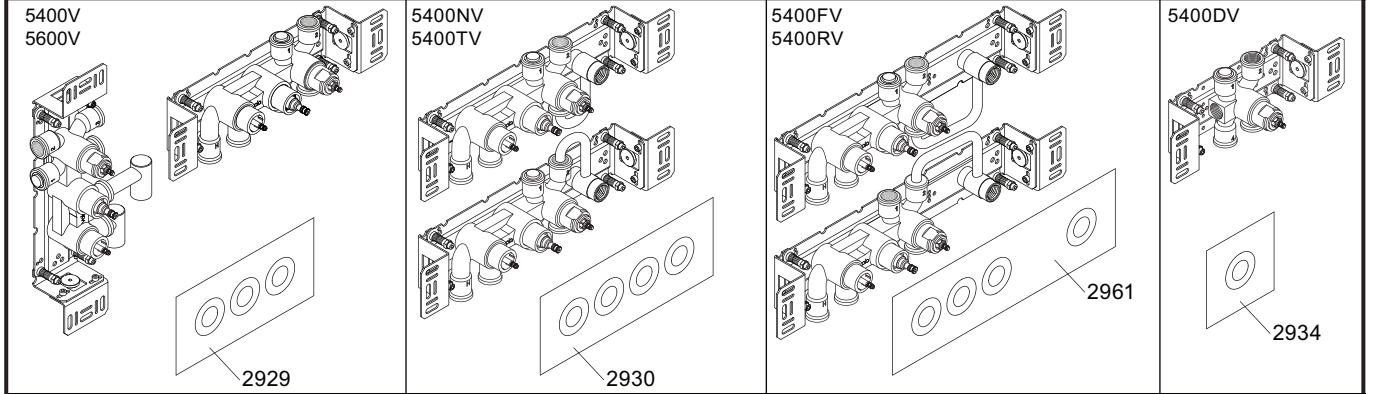

<p>5003B</p> <p>3x2001</p>	<p>5004B</p> <p>3x2001, 001</p>	<p>5004L</p> <p>3x2001, 001</p>	<p>2001</p>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------

<p><b>vola</b> Lunavej 2 DK-8700 Horsens Tlf : + 45 7023 5500 sales@vola.com www.vola.com</p>	<p><b>VOLA 5400V</b> 5400FV, 5400NV 5400RV, 5400TV 5600V</p>	<p>Date May 22</p>
		<p>Rev. <b>6</b></p>
		<p>Sheet <b>SB 10.54</b></p>