


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
 VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
 VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
 Boxen leveraras inte av VOLA.
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

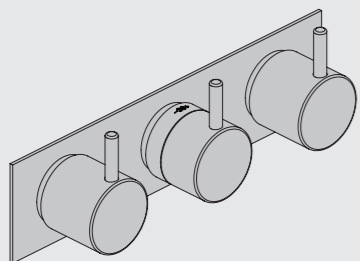

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
 14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)


Installations exempel: 5400NV

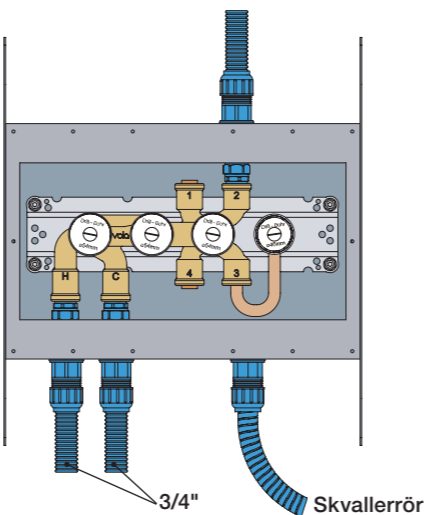

Förlängning

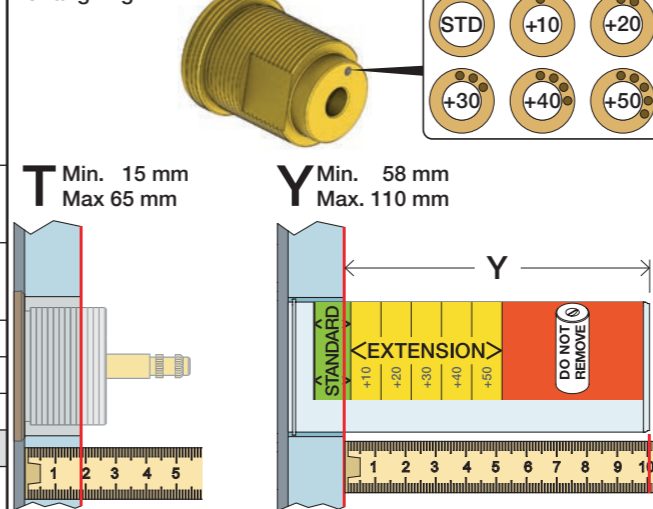


Förlängning, eftermontering











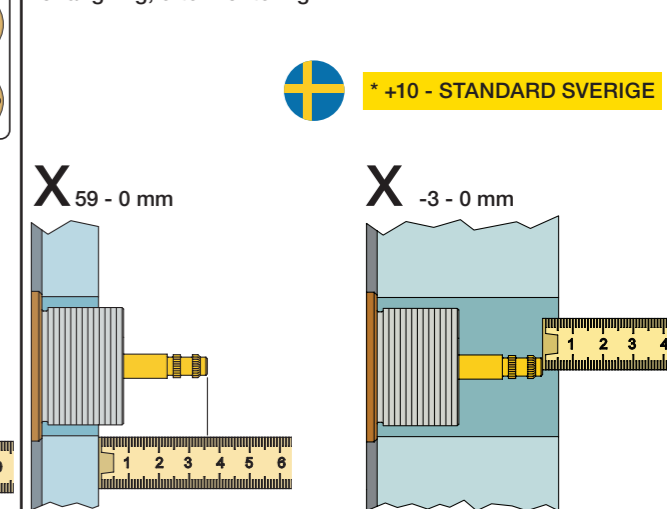


	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019	X	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	47 - 59 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE	37 - 47 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	27 - 37 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	17 - 27 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	7 - 17 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	-3 - 7 mm	+50


Montering av förlängning

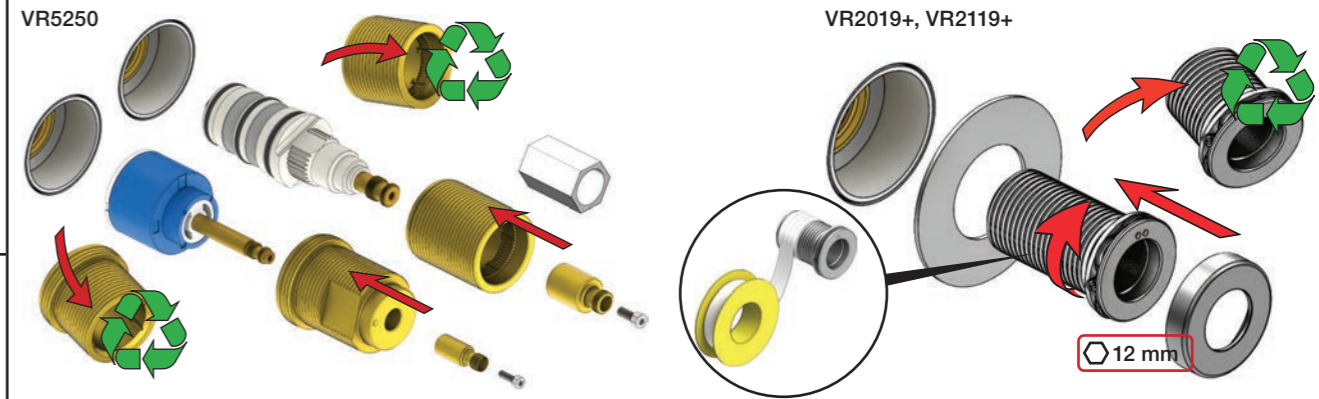

mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
B	318 12 1/2"	-	-	60 2 3/8"	-	95 3 3/4"	-	130 5 1/8"	-
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"	-	78 3 1/16"	-	127 5"	-	54 2 1/8"
D	474 18 1/2"	-	-	-	156 6 1/8"	-	-	-	-

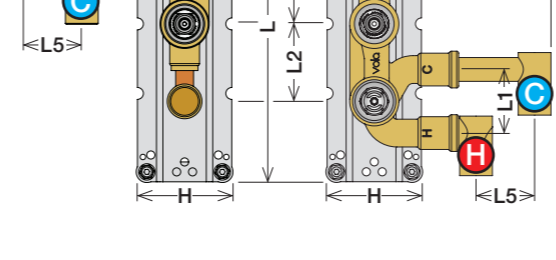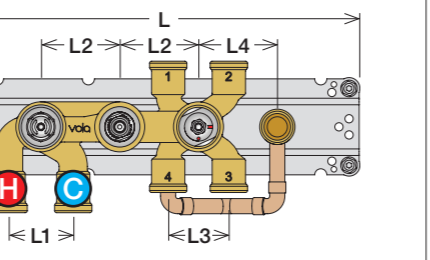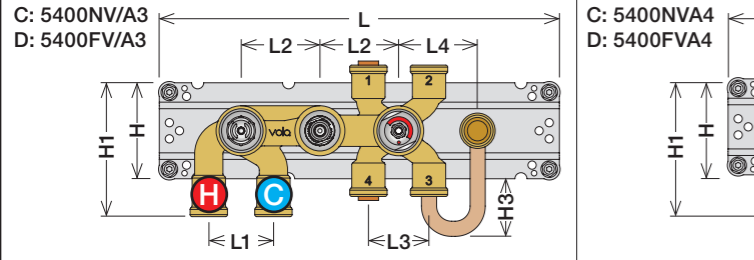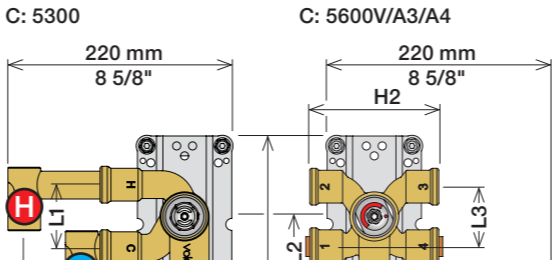
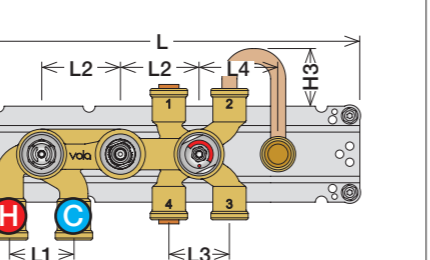
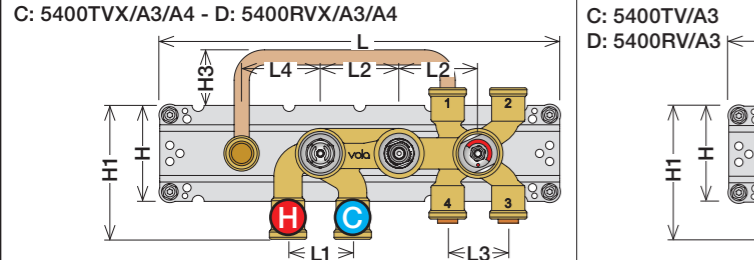
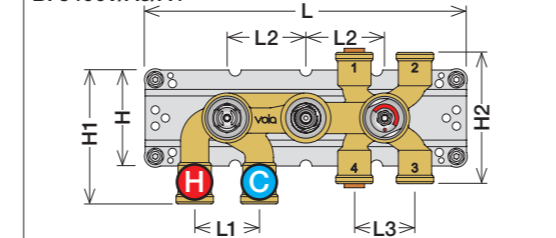
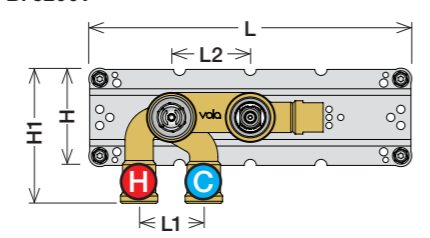
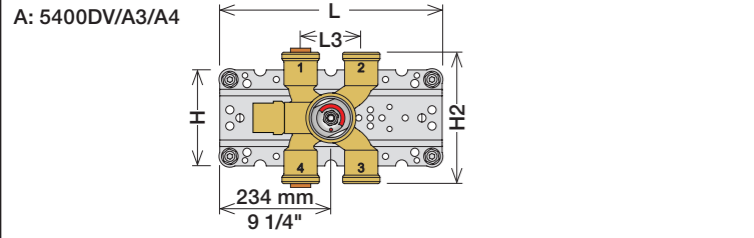
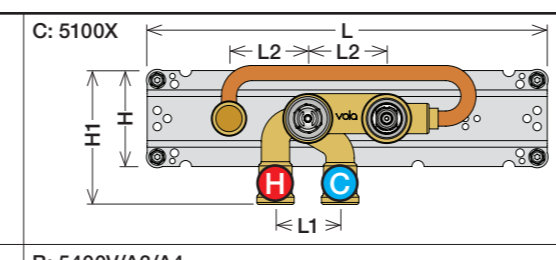
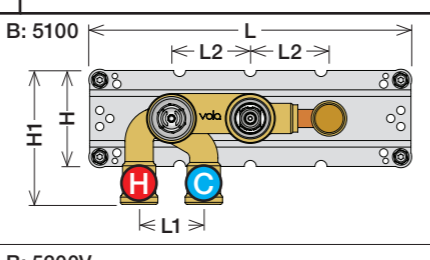


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300


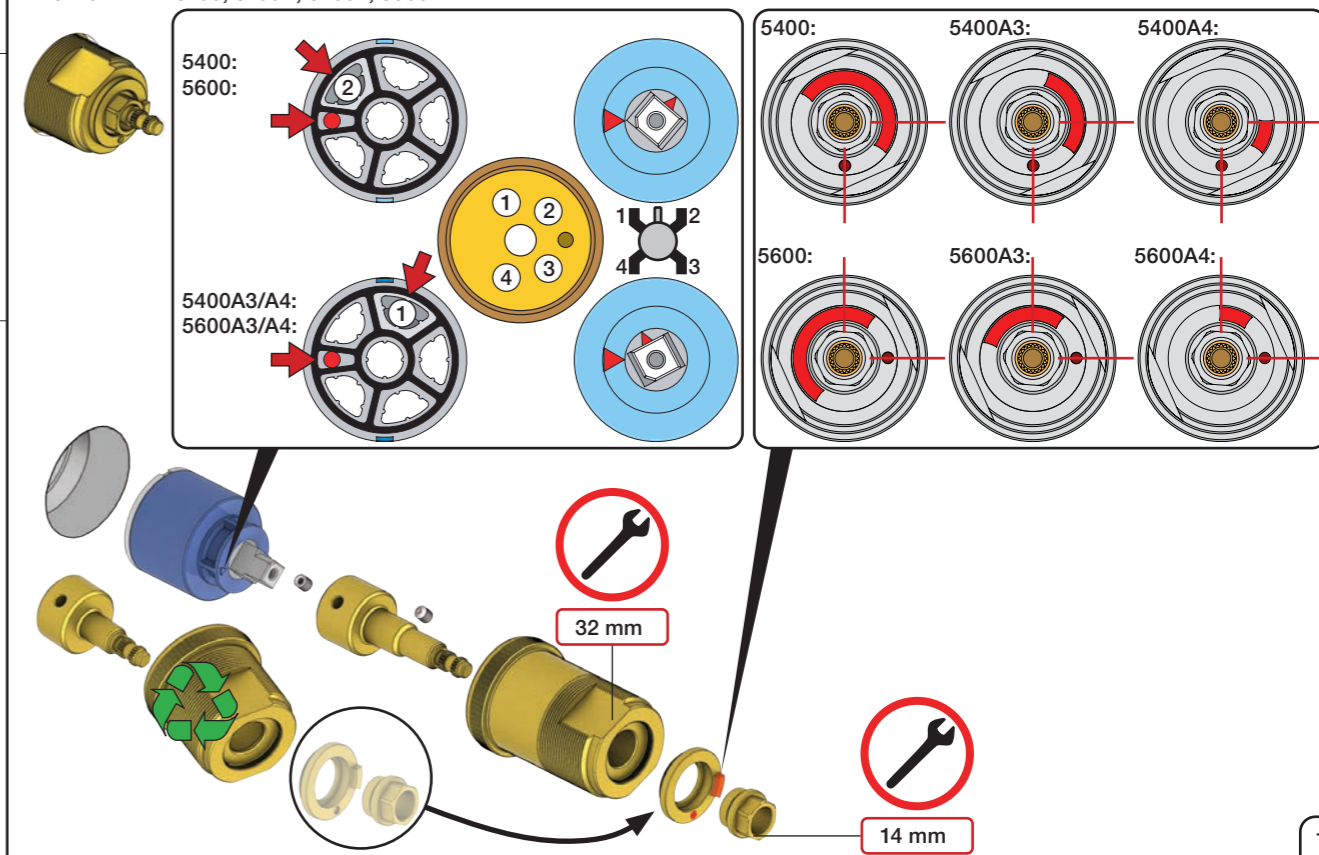


1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

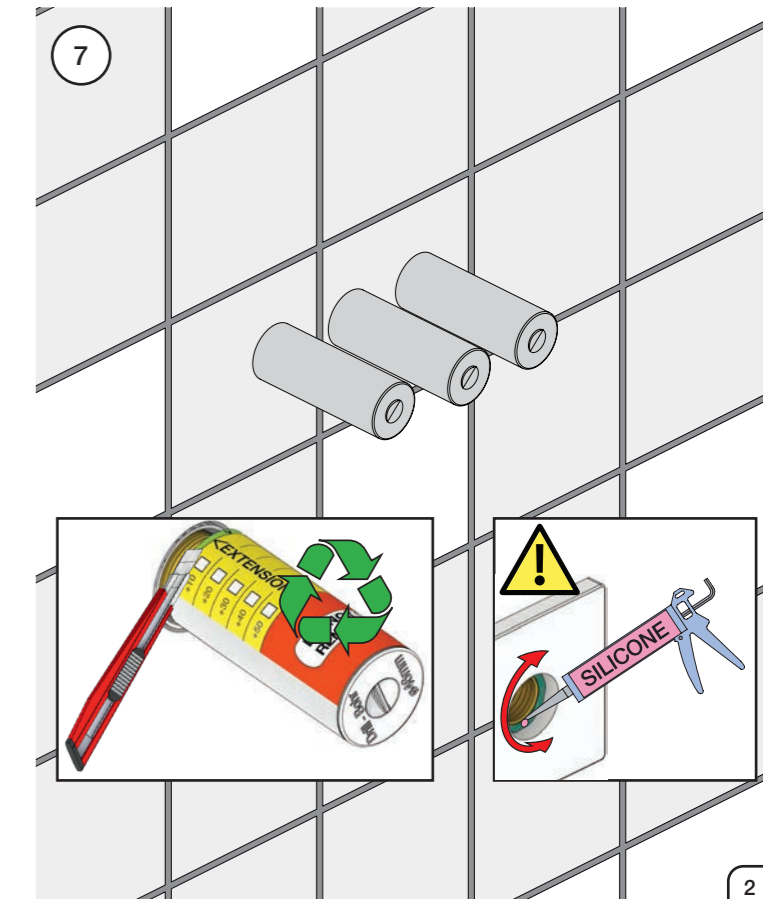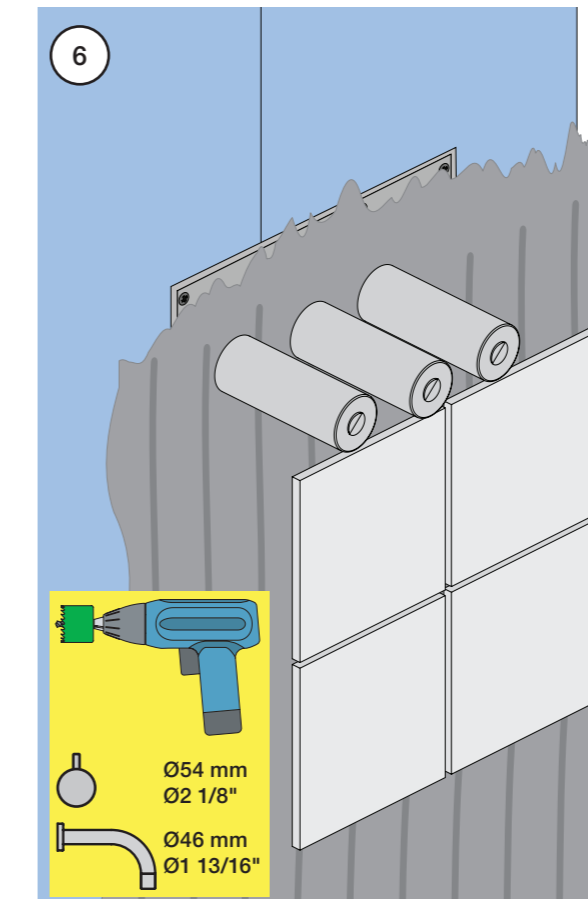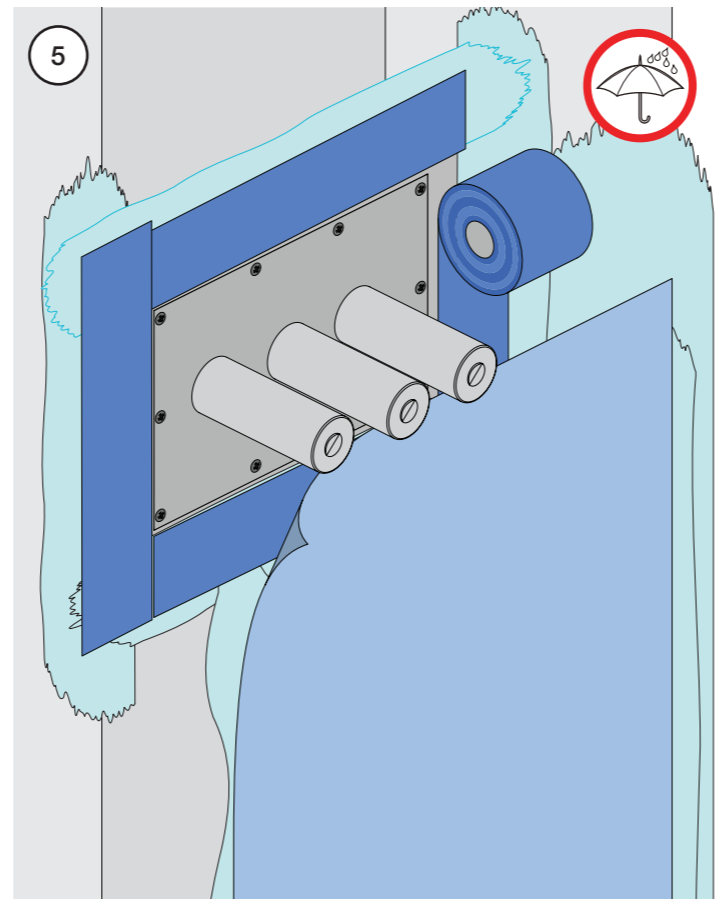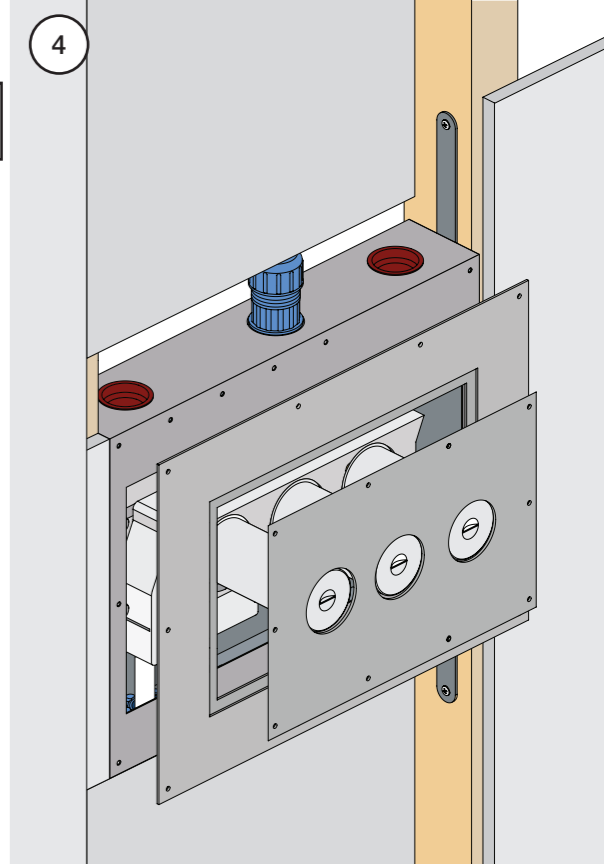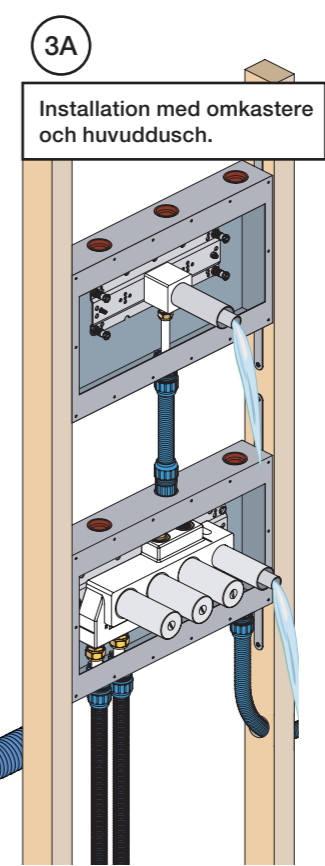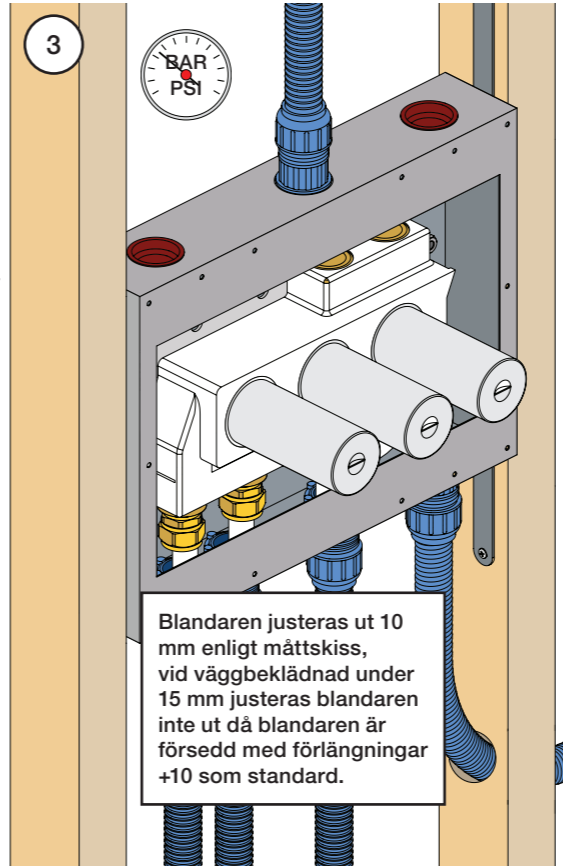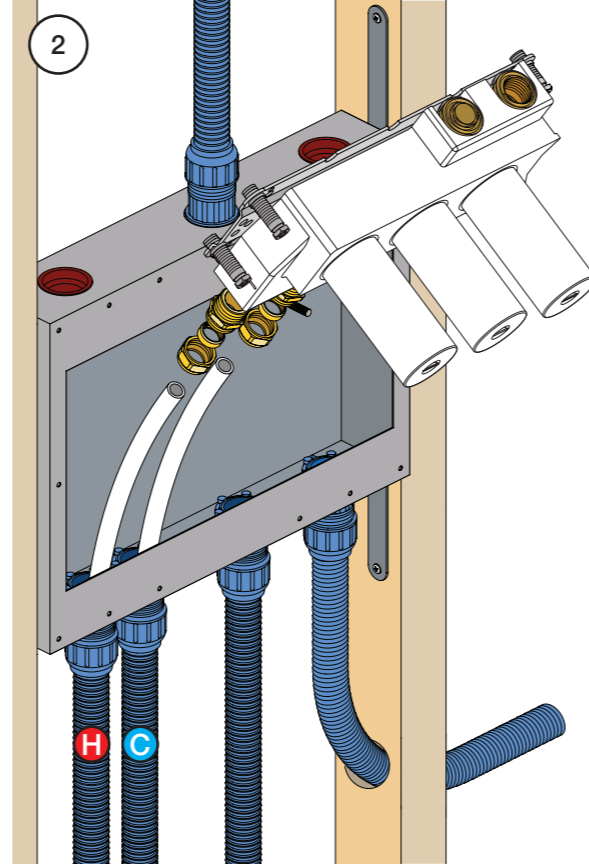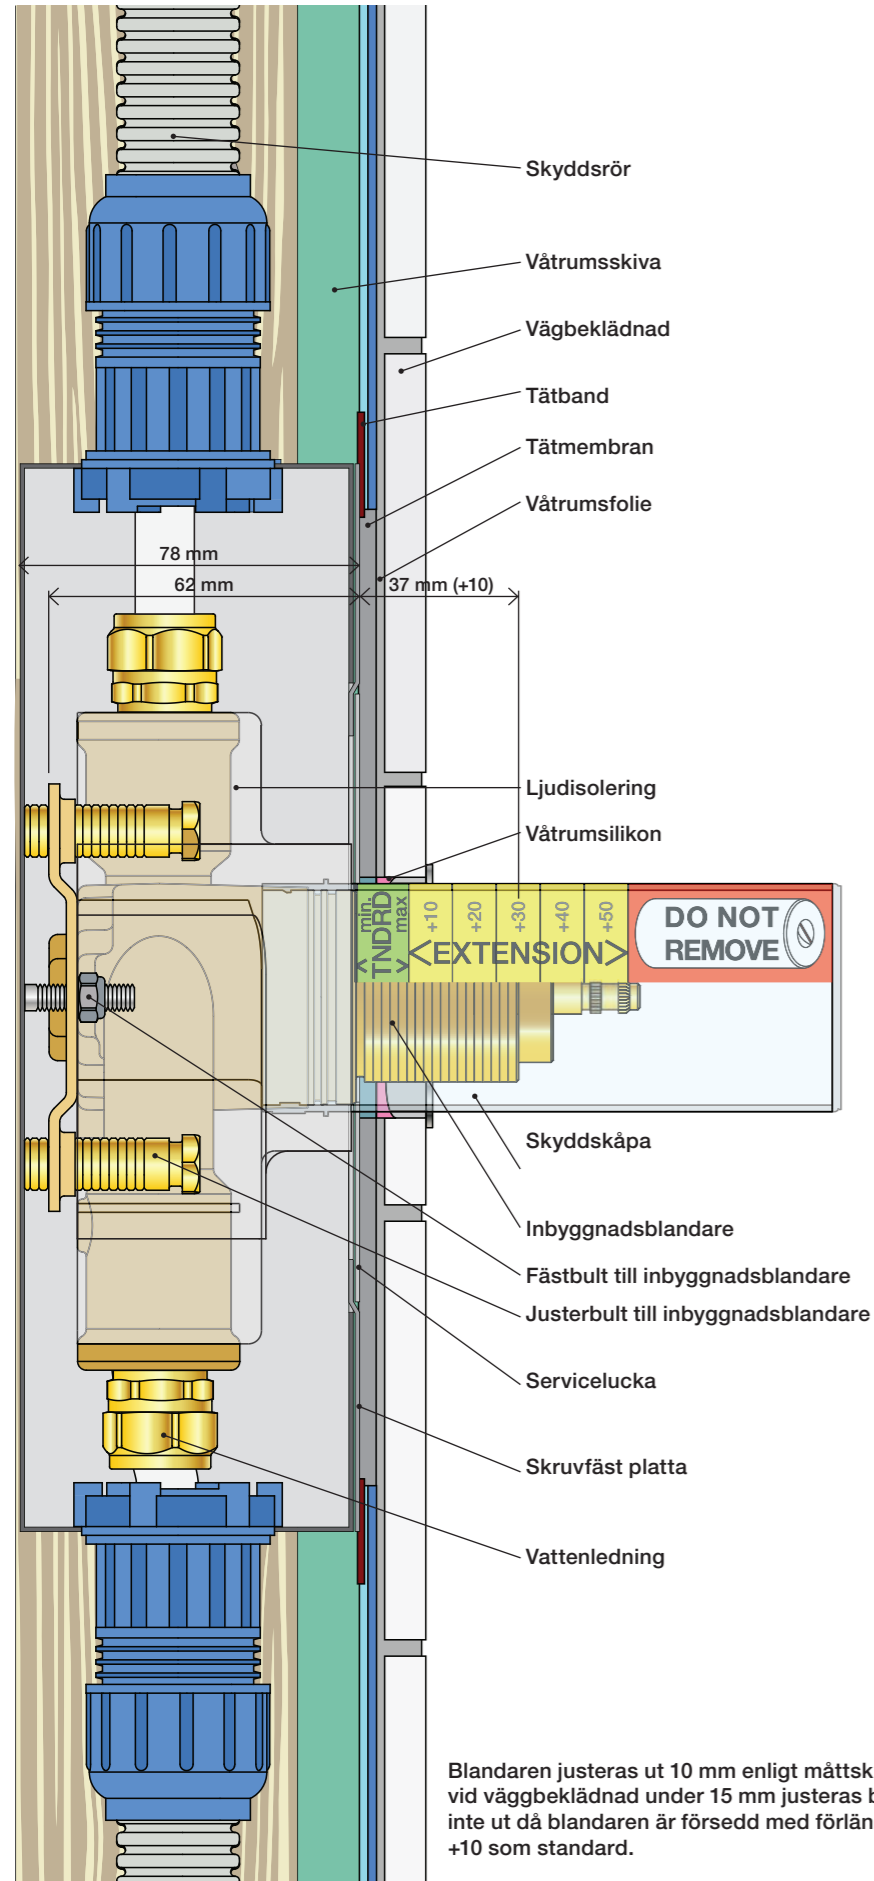

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttkiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

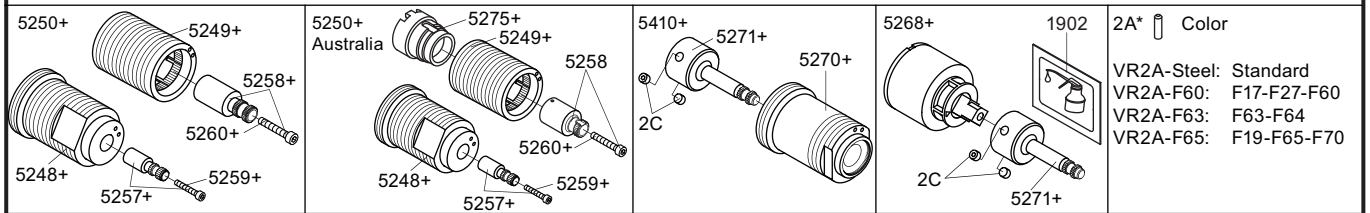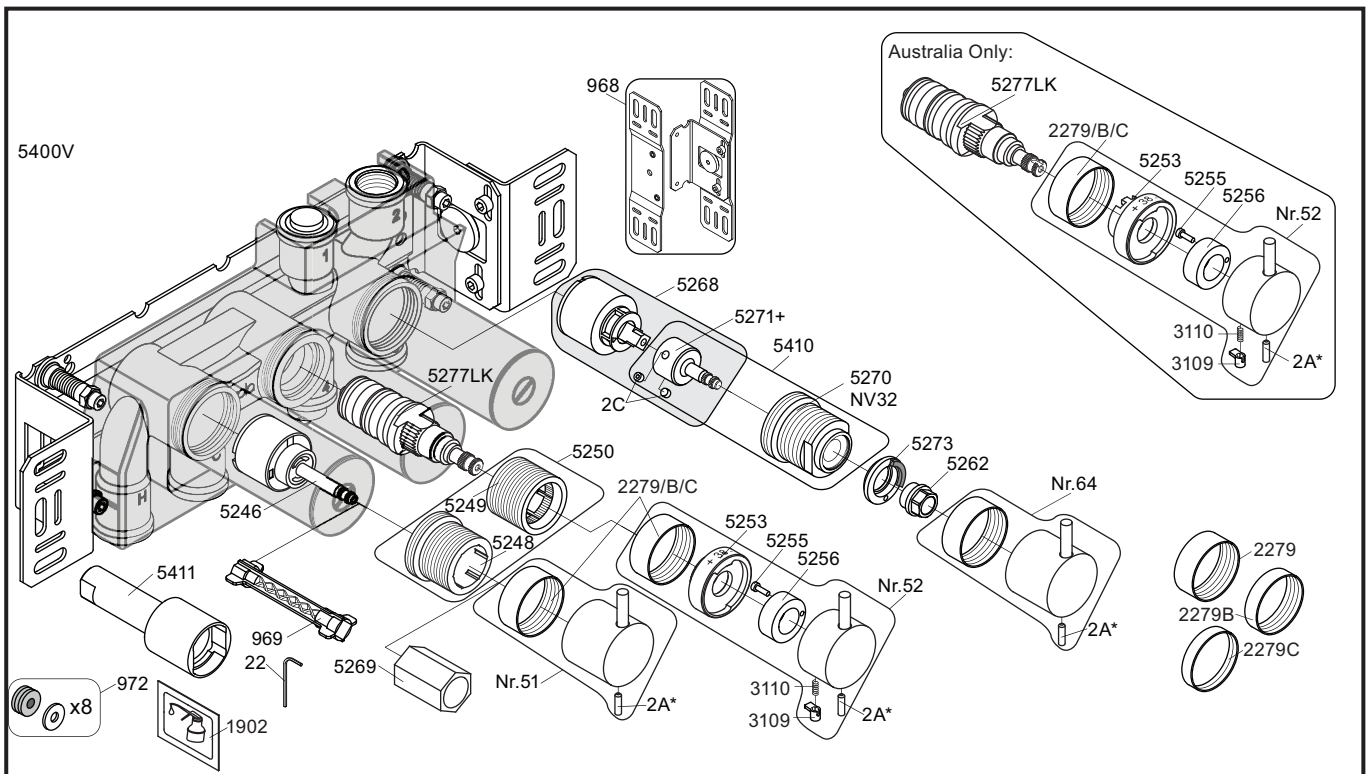

NR51:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52:	VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
NR64:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113:	VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5250AUS+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275
VR5257+:	VR5257+, VR5259+
VR5258+:	VR5258+, VR5260+
VR5268+:	2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
VR5410+:	2xVR2C, VR5270+, VR5271+

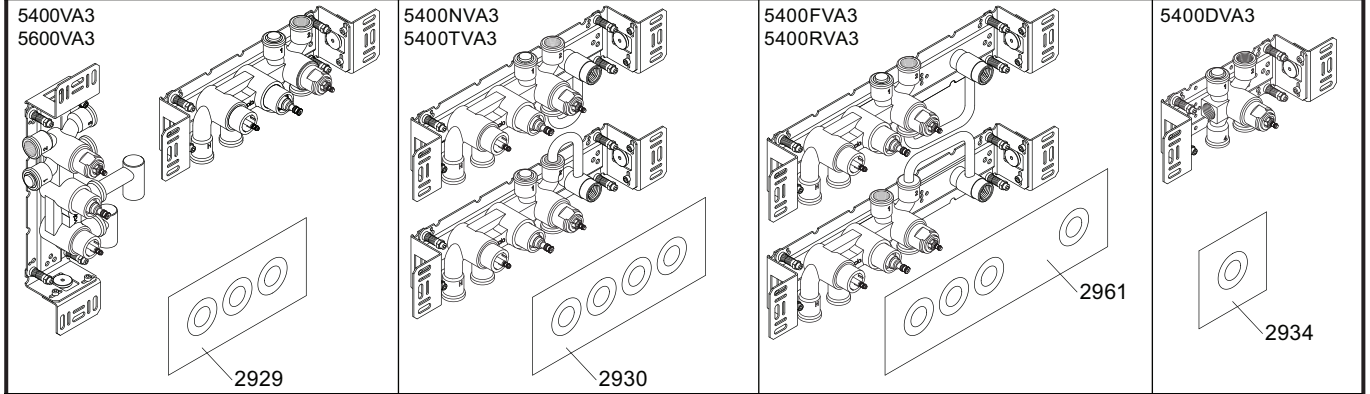

<p>5003B</p>	<p>5004B</p>	<p>5004L</p>	<p>2934</p>
<p>3x2001</p>	<p>3x2001,001</p>	<p>3x2001,001</p>	<p>2001</p>

<p>vola Lunavej 2 DK-8700 Horsens Tlf : + 45 7023 5500 sales@vola.com www.vola.com</p>	<p>VOLA 5400VA3 5400FVA3, 5400NVA3 5400RVA3, 5400TVA3 5600VA3</p>	Date May 22
		Rev. 6
		Sheet SB 10.54