


VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
 VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
 VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
 VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
 Boxen leveraras inte av VOLA.
 Utan köps genom ÅF eller Grossist.

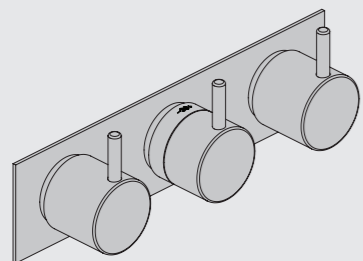

www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
 14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:




5400/5600A4:




5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4	A	M	B	M	C	M	D
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)


Installations exempel: 5400NV

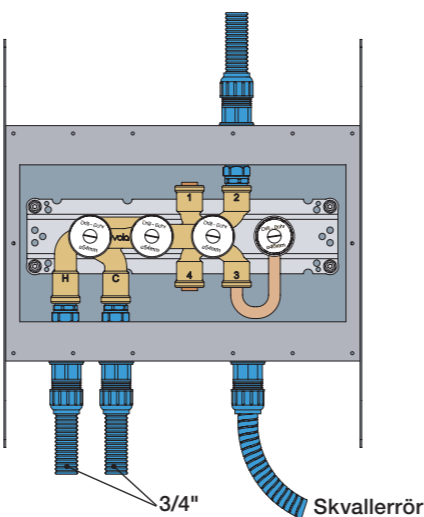

Förlängning

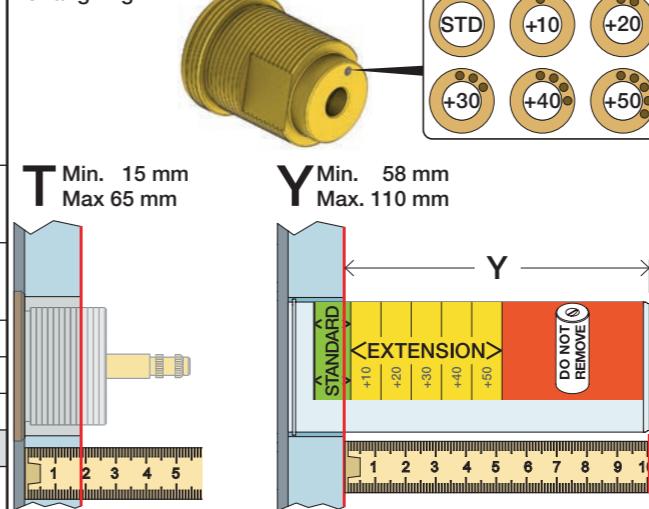


Förlängning, eftermontering

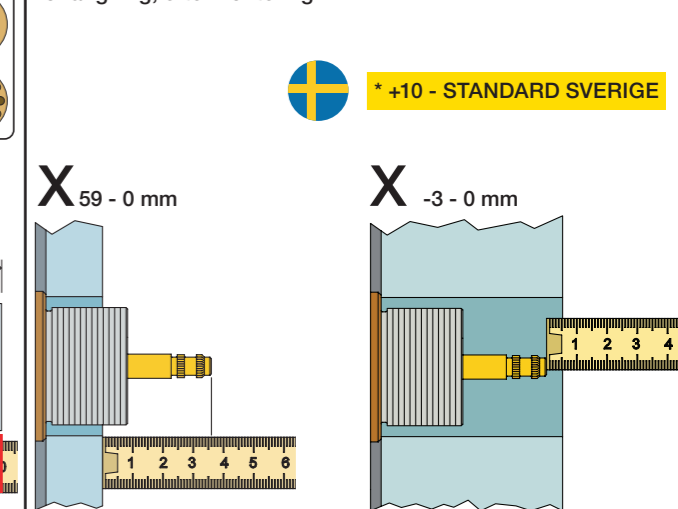











* +10 - STANDARD SVERIGE

	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019	X	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	47 - 59 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE	37 - 47 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20	27 - 37 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30	17 - 27 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40	7 - 17 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	-3 - 7 mm	+50


Montering av förlängning

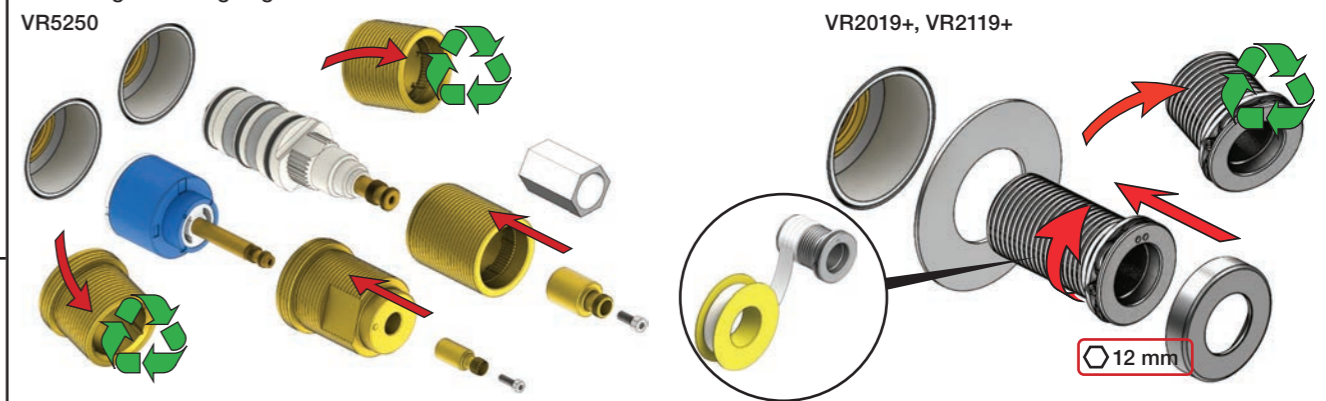

mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
B	318 12 1/2"	-	-	60 2 3/8"	-	95 3 3/4"	-	130 5 1/8"	-
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"	-	78 3 1/16"	-	127 5"	-	54 2 1/8"
D	474 18 1/2"	-	-	-	156 6 1/8"	-	-	-	-

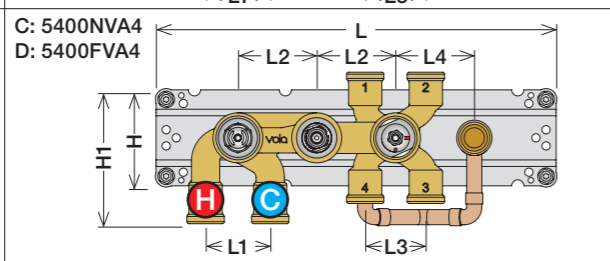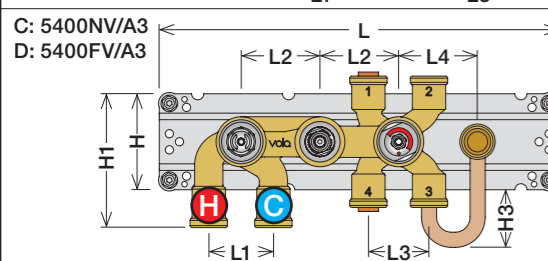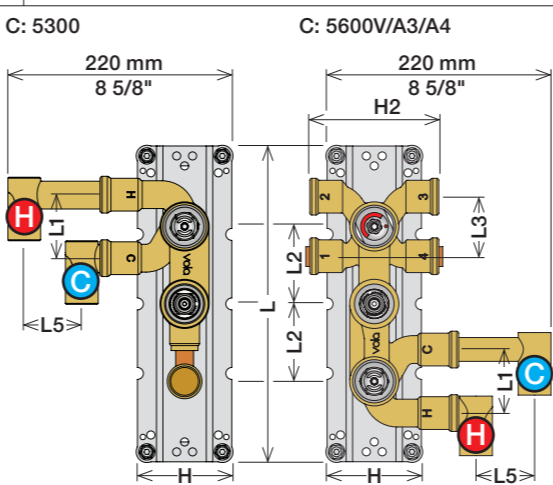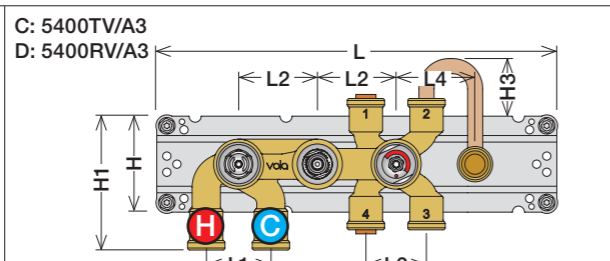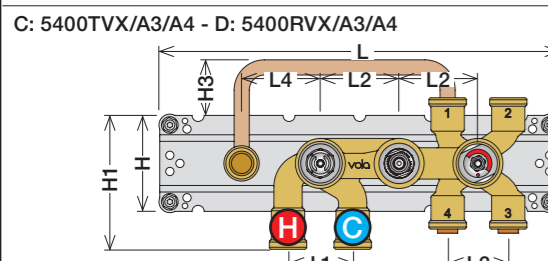
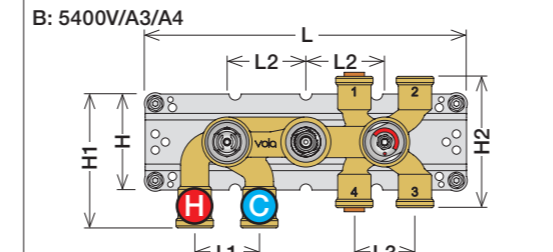
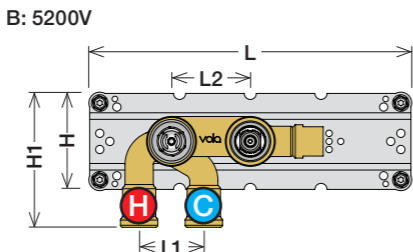
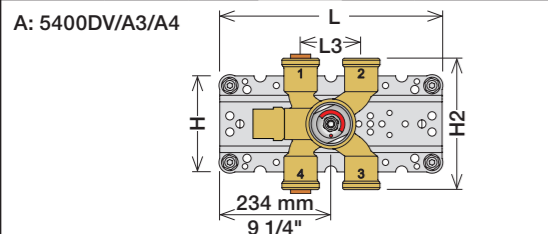
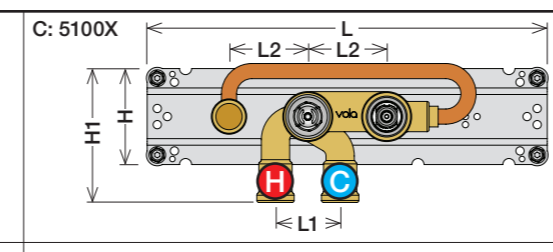
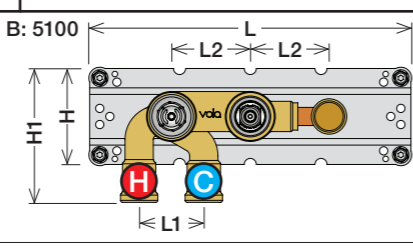


VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300

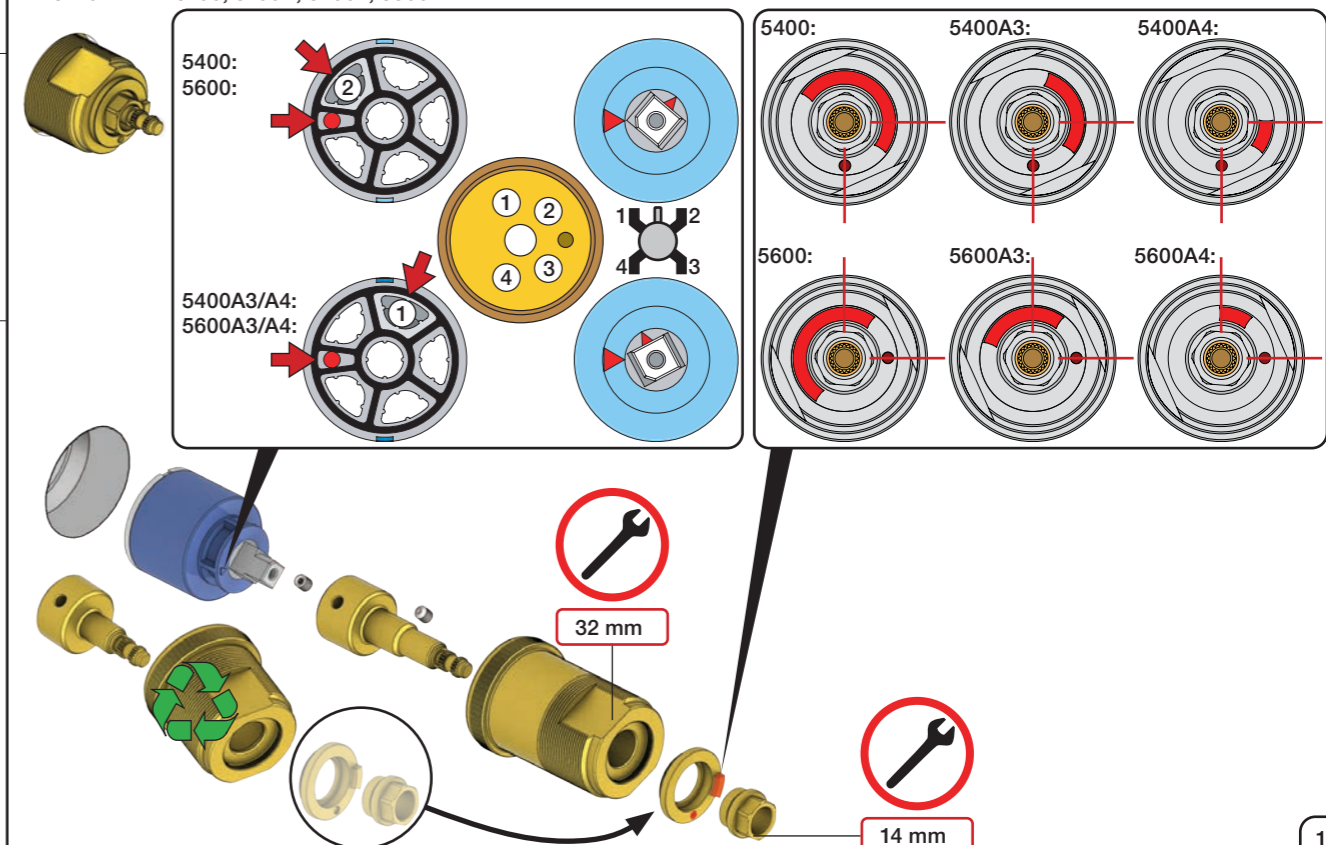




1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.


NB.
Boxen levereras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.

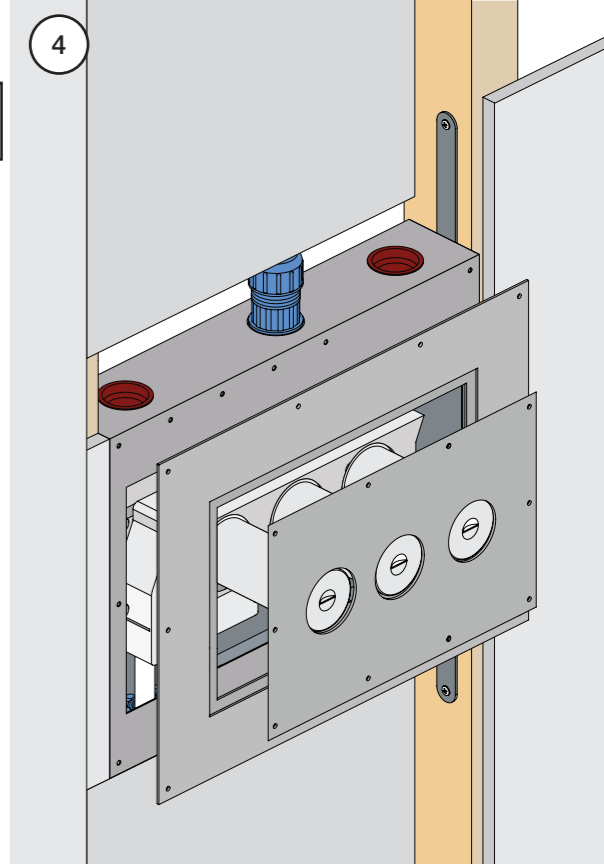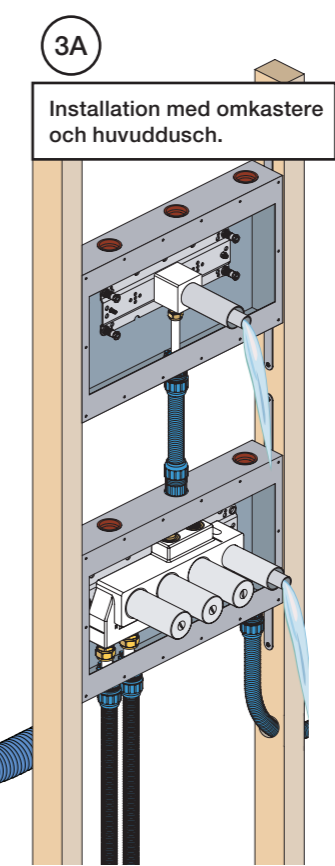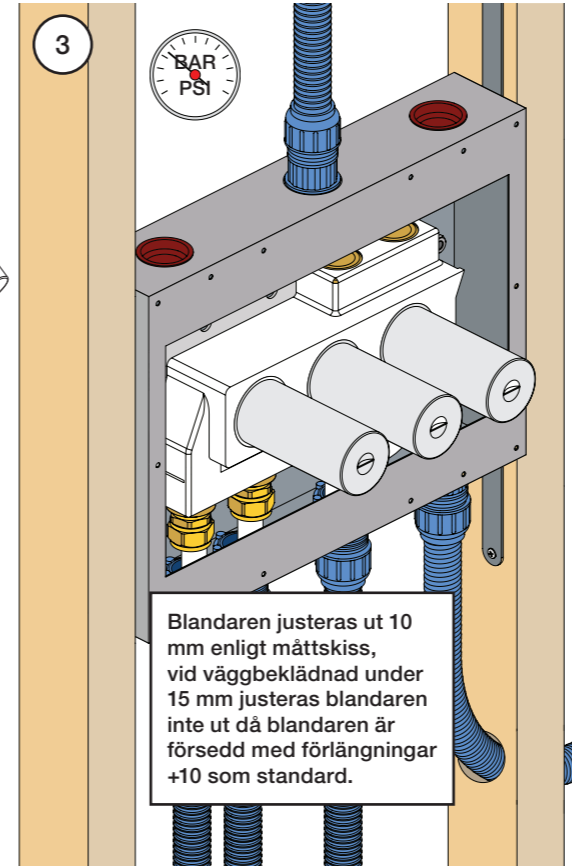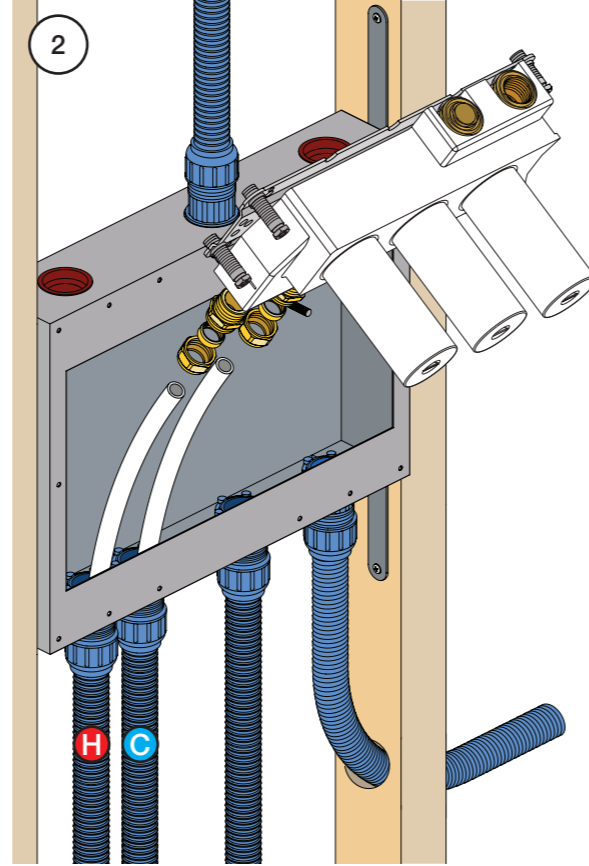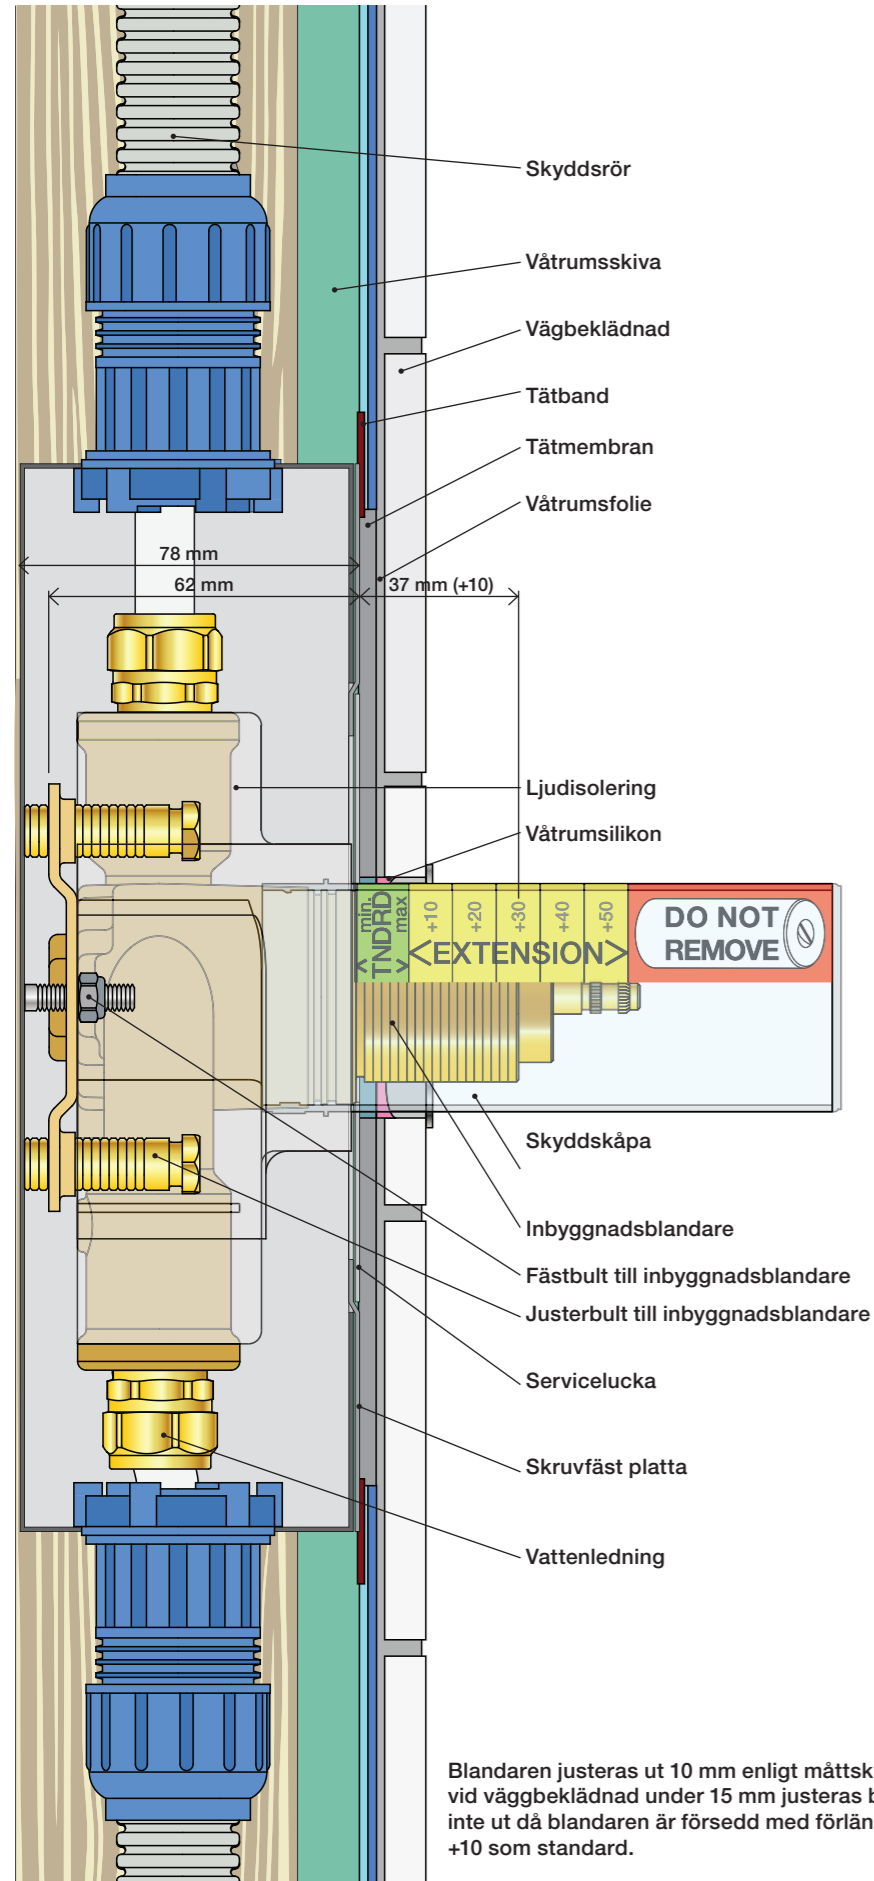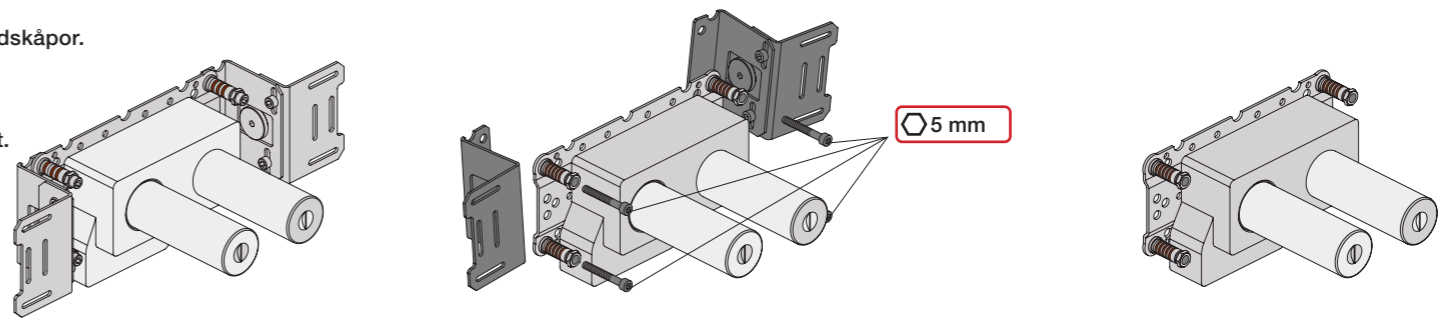

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttkiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttkiss, vid vägbeklädnad under 15 mm justeras blandaren inte ut då blandaren är försedd med förlängningar +10 som standard.

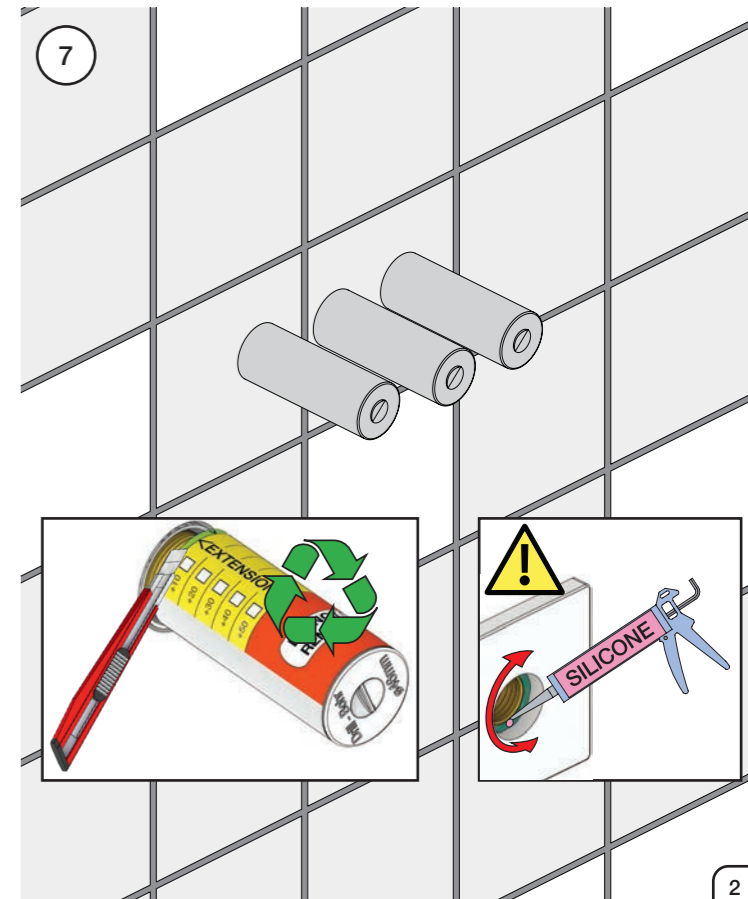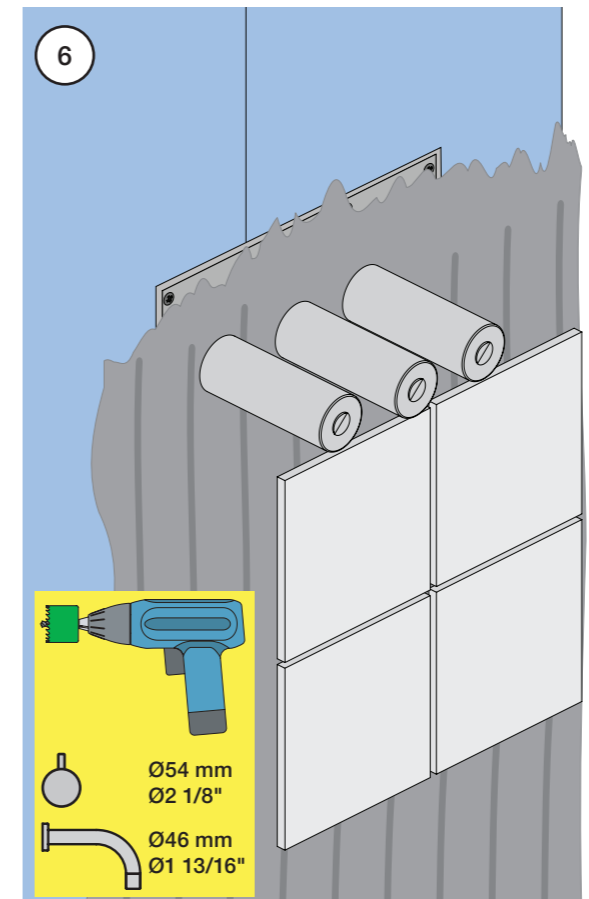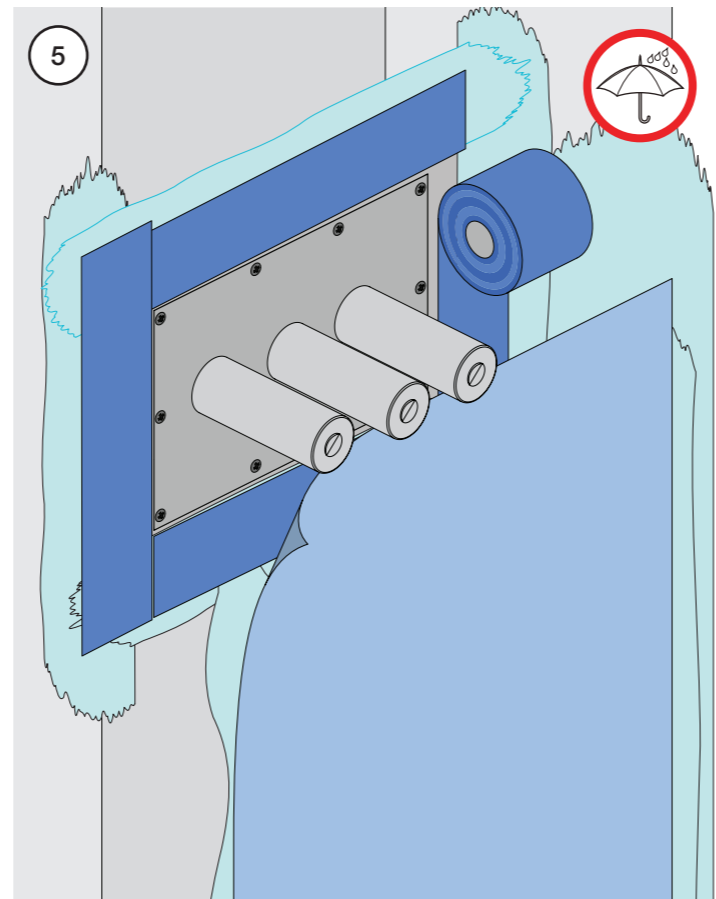


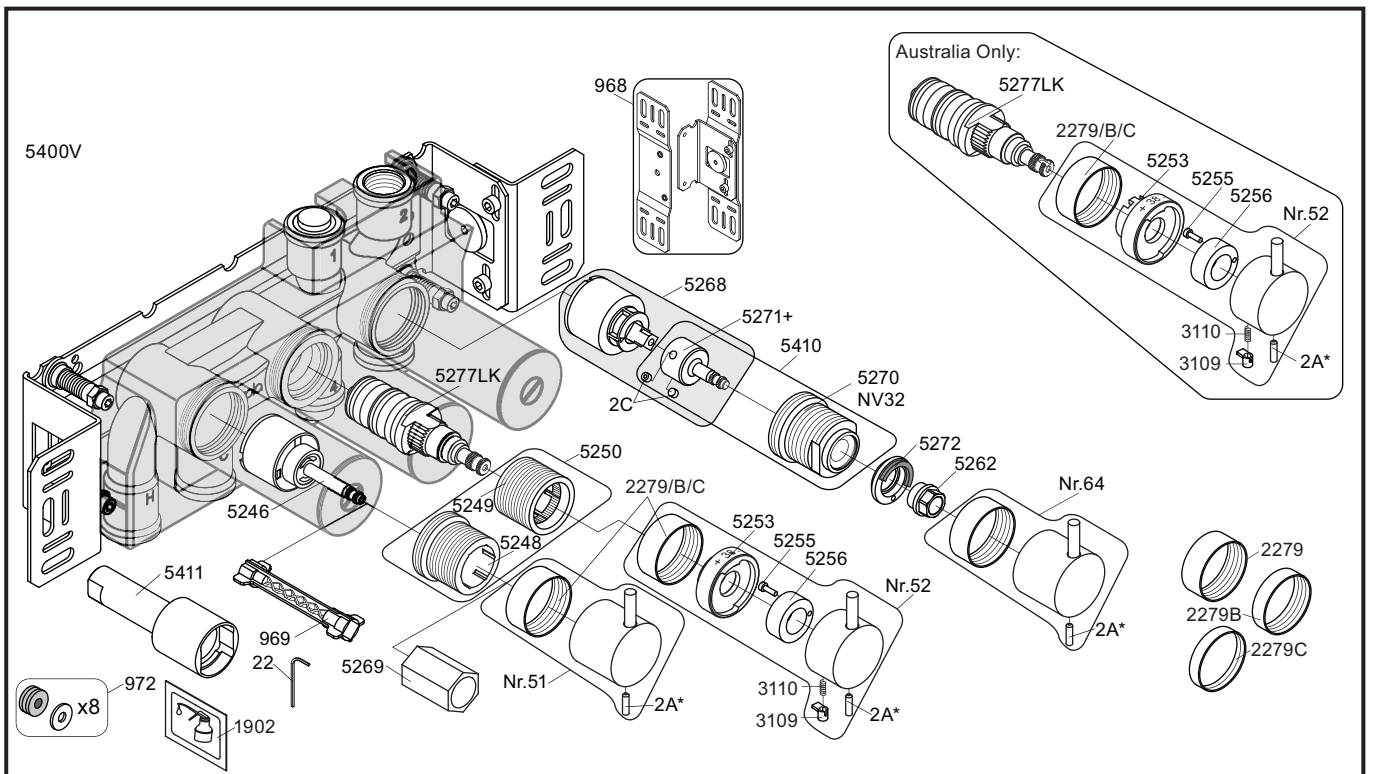

				<p>2A* Color</p> <p>VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70</p>
--	--	--	--	--

- NR51: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- NR52: VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A
- NR64: VR5251, VR2279+B+C, VR2A
- VR3113: VR3109, VR3110, VR5255
- VR5250+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
- VR5250AUS+: VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260, VR5275
- VR5257+: VR5257+, VR5259+
- VR5258+: VR5258+, VR5260+
- VR5268+: 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
- VR5410+: 2xVR2C, VR5270+, VR5271+

<p>5400V 5600V</p> <p>2929</p>	<p>5400NV 5400TV</p> <p>2930</p>	<p>5400FV 5400RV</p> <p>2961</p>	<p>5400DV</p> <p>2934</p>
<p>5003B</p>	<p>5004B</p>	<p>5004L</p>	<p>2001</p>
<p>3x2001</p>	<p>3x2001, 001</p>	<p>3x2001, 001</p>	<p>2001</p>



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 5400V
 5400FV, 5400NV
 5400RV, 5400TV
 5600V

Date	May 22
Rev.	6
Sheet	SB 10.54